

COMUNE DI RAGUSA



PIANO REGOLATORE DI RAGUSA

SOGGETTI ATTUATORI:
COMUNE DI RAGUSA

IL TECNICO INCARICATO
GEOL. SARO DI RAIMONDO

STUDIO GEOLOGICO ELABORATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE
A.R.T.A. SICILIA N°3 DEL 20/06/2014

UBICAZIONE:
AREE RICADENTI NELLA C.T.R. 650040

TAVOLA



FASE PRELIMINARE (A1)
CARTOGRAFIE DI SINTESI (A1d)

N123

ELABORATO :
CARTA PERICOLOSITA' SISMICA

SCALA 1:10000

C.T.R. 1:10.000 n° 650040 "Donnalucata"

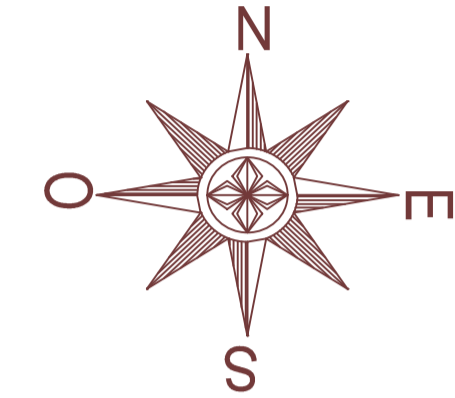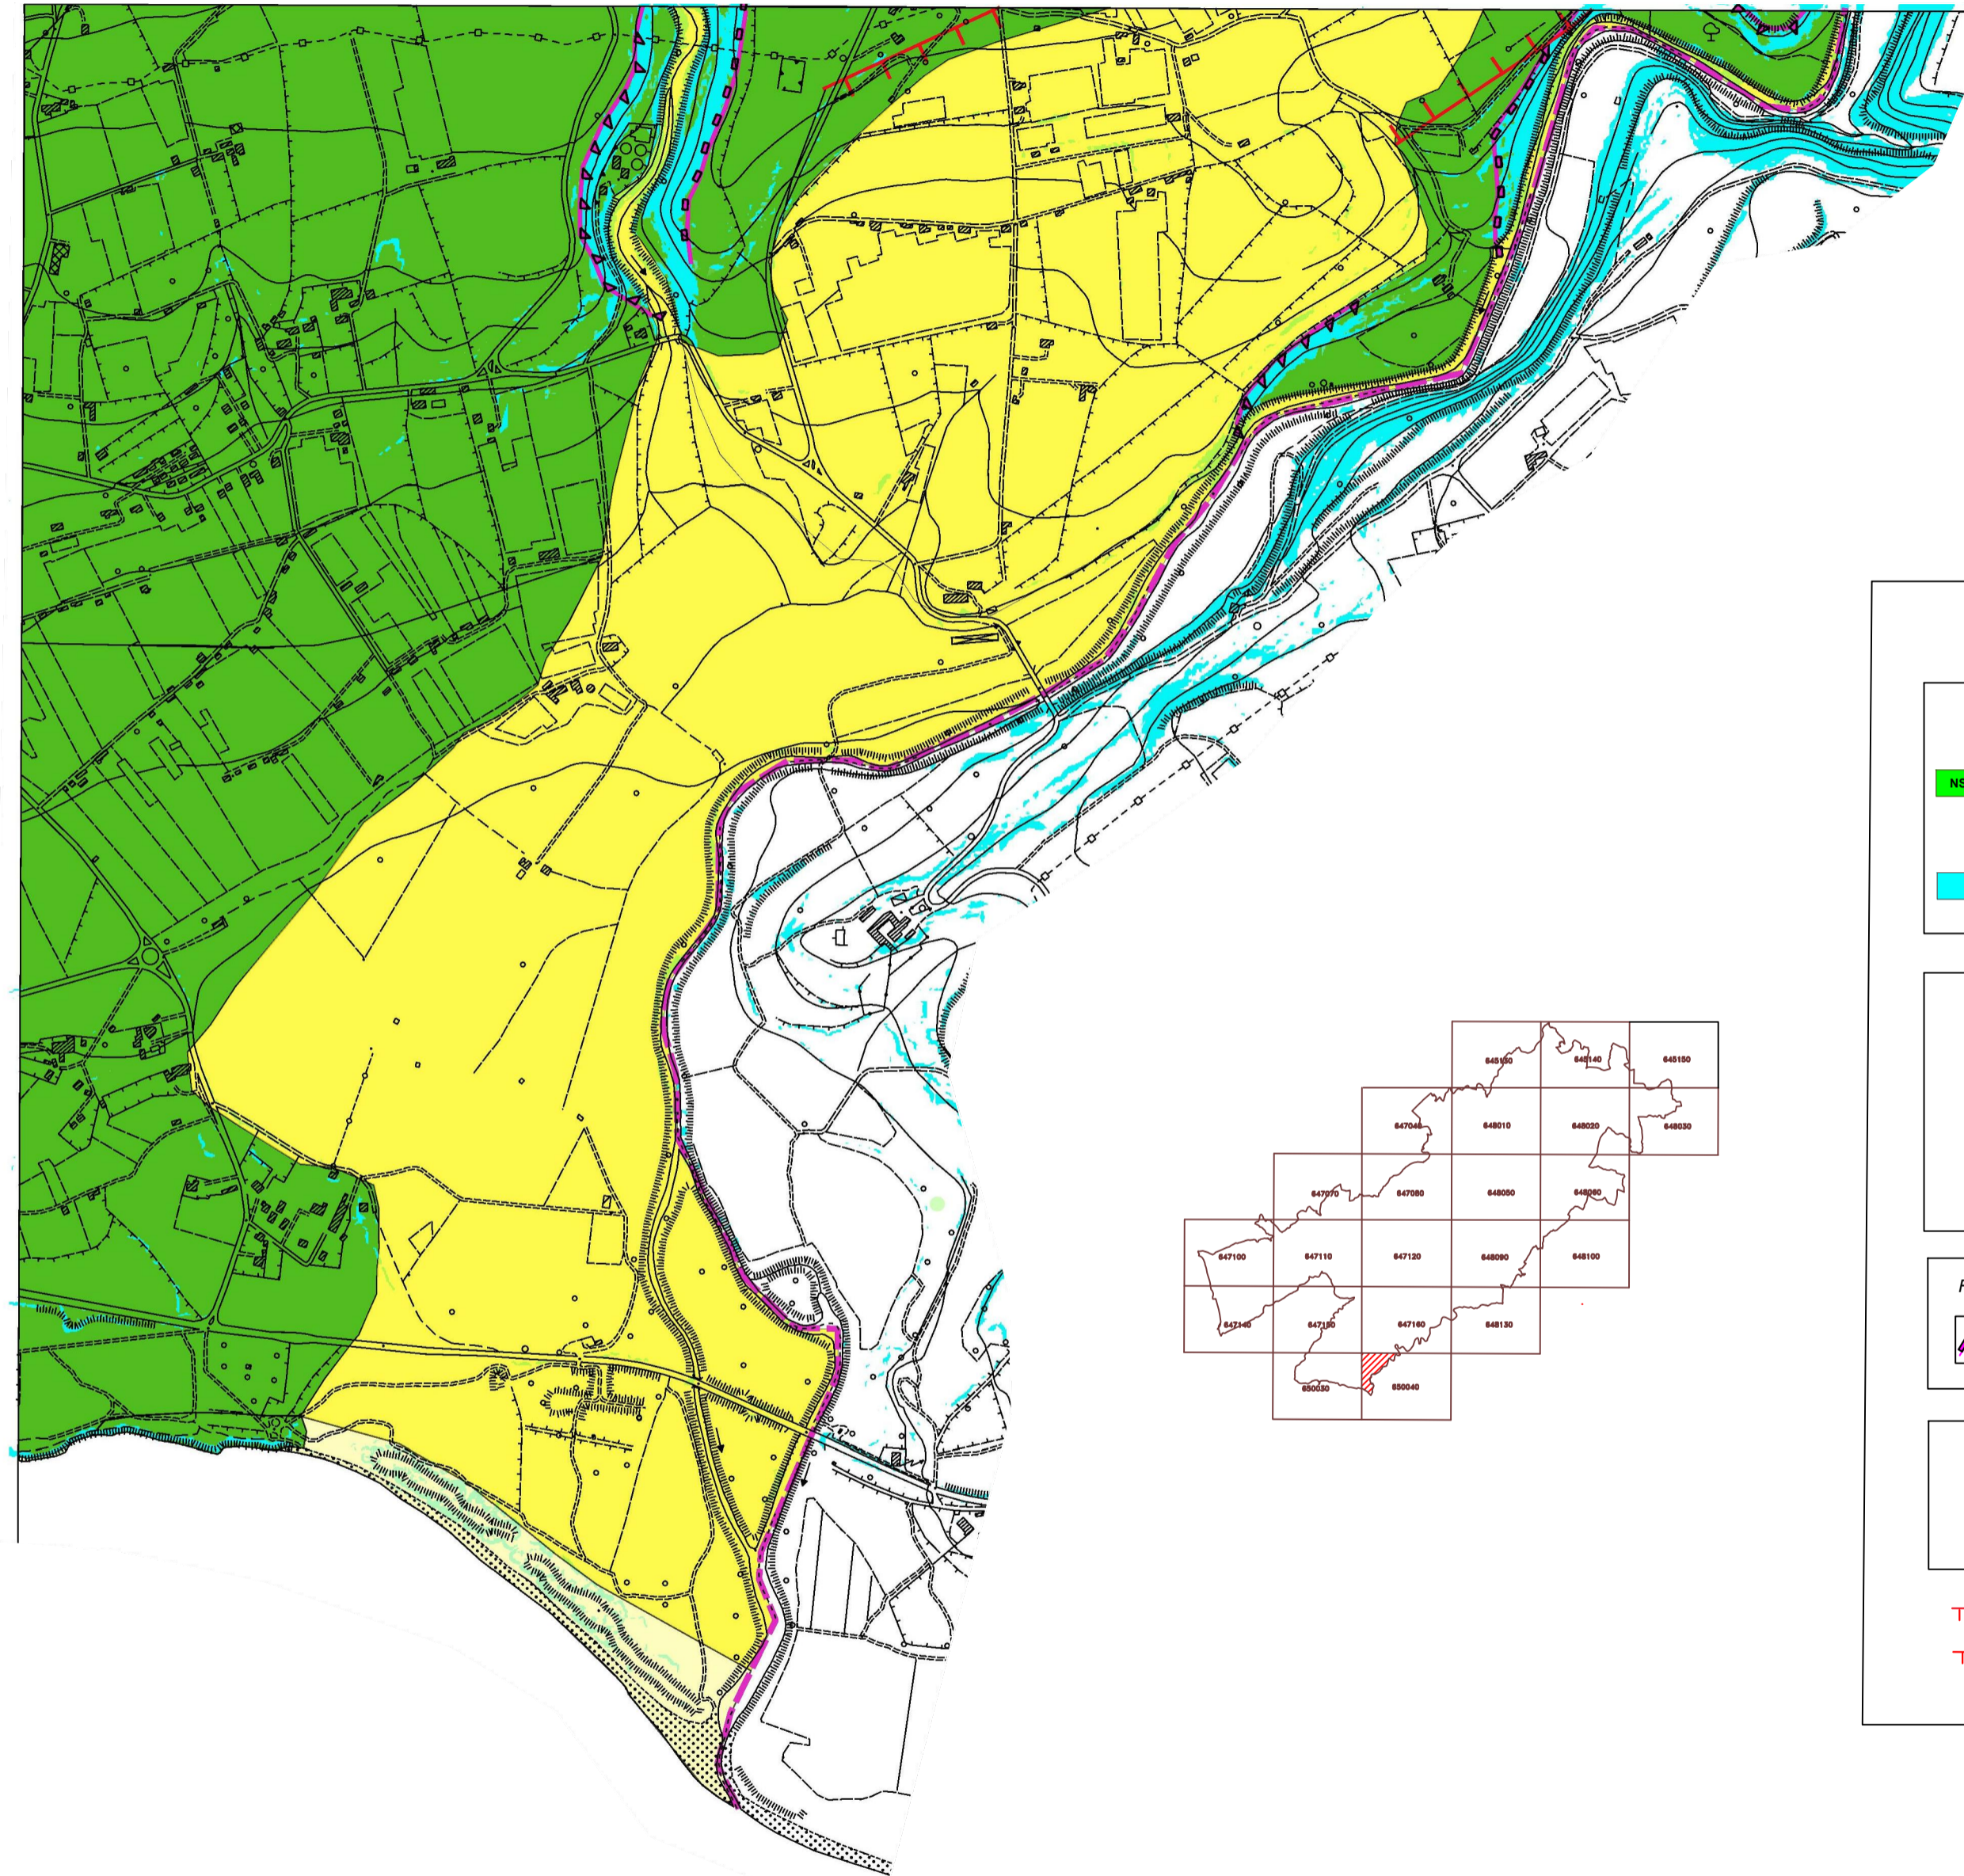

LEGENDA

ZONE STABILI

- NS** Aree con substrato geologico affiorante o poco profondo, con morfologia pianeggiante o poco inclinata (< 15°). In queste aree non si ipotizzano effetti di alcuna natura se non lo scuotimento, funzione dell'energia e della distanza dell'evento. Velocità delle onde di taglio S superiore a V_s = 800 m/sec. Tipologia lapidea e/o alternanze di litotipi, quasi sempre stratificati con valore di grado di fratturazione RMR variabile fino a circa 60%.
- Aree con pendenze superiori al 15° e conseguentemente non classificabili come "Zone stabili". In tale aree se si verifica la simultanea condizione di un dislivello superiore a m.30 può verificarsi ulteriore amplificazione per effetti topografici e morfologici causa focalizzazione delle onde sismiche. In tali casi va tenuto conto in fase di progettazione quanto previsto in merito dalle NTC 2018 e/o dagli Eurocodici.

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

- Zona 2** (10 metri)
- Zona 3** (5-10/17 metri)
- Sabbie**
- Ghiala sabbiosa/sabbia ghialosa**

FORME DI SUPERFICIE

- a) b)** Orlo di scarpata morfologica; a) 10-20 m.; b) >20 m.

PERICOLOSITA' SISMICA DI RIFERIMENTO A PASSO 0.02 GRADI

- 0.100 <= Ag <= 0.125
- 0.125 <= Ag <= 0.150

- Faglie presunte** (i trattini indicano la parte ribassata)
- Faglie** (i trattini indicano la parte ribassata)