



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 161
del 26 APR. 2011

OGGETTO: L.R. 61/'81: Protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale per la concessione di un contributo finalizzato alla riqualificazione della Piazza antistante il presidio ospedaliero " Maria Paternò Arezzo " di Ragusa

L'anno duemila undici Il giorno ventisei alle ore 13,30
del mese di Aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello D'Amico
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		n'
2) geom. Francesco Barone	n'	
3) sig.ra Maria Malfa	n'	
4) rag. Michele Tasca	n'	
5) dr. Salvatore Roccaro	n'	
6) Sig. Biagio Calvo	n'	
7) dr. Giovanni Cosentini		n'
8) sig.ra Elisabetta Marino	n'	
9) ing. Salvatore Giaquinta		n'
10) sig. Salvatore Occhipinti	n'	

Assiste il

Segretario Generale dott.

Benvenuto Barone

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 36256 /Sett. VIII del 26.4.2011

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

Viste le LL.RR. 61/81 e 31/90

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 28 APR. 2011 fino al 13 MAG. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

28 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licitra Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

28 APR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(*Giuseppe Iurato*)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28 APR. 2011 al 13 MAG. 2011

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 28 APR. 2011 è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28 APR. 2011 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li


IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li

28 APR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(*Giuseppe Iurato*)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 161 del 26 APR. 2011

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 36756 /Sett. VIII del 26-04-2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: L.R. 61/81: Protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale per la concessione di un contributo finalizzato alla riqualificazione della Piazza antistante il presidio ospedaliero " Maria Paternò Arezzo " di Ragusa

Il sottoscritto arch. Colosi Giorgio Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che per la realizzazione di un intervento di riqualificazione della piazza antistante il presidio ospedaliero " Maria Paternò Arezzo " di Ragusa , ricadente all'interno della vallata Santa Domenica, l'Azienda Sanitaria Provinciale ha richiesto un contributo per rendere possibile l'opera di che trattasi;

Che è stato possibile individuare tra i fondi residui dell'art.18 della l.r. 61/81 una somma pari a €. 50.000,00 per la realizzazione della riqualificazione del piazzale in parola;

Considerato che rientra nei programmi dell'Amministrazione comunale incentivare il processo di rivitalizzazione del Centro storico sotto il profilo architettonico, artistico, culturale, socio economico e i servizi collegati;

Che a fronte della somma erogata l'ASP di Ragusa si impegna a garantire la pubblica fruizione della piazza, organizzare negli spazi riqualificati attività finalizzate alla promozione di artisti locali e manifestazioni di carattere culturale, compatibili con la particolarità dei luoghi, secondo linee dettate dal Comune di Ragusa e preventivamente concordate con l'ASP;

Che l'ASP si impegna anche a predisporre il progetto esecutivo, che verrà sottoposto all'Amministrazione comunale, e gli atti consequenziali per la realizzazione dell'opera quali, appalto, esecuzione dell'opera, collaudo e contabilità dei lavori;

A tale scopo è stato predisposto uno schema di protocollo d'intesa

Considerato che la somma occorrente, pari ad € 50.000,00 può essere finanziata con fondi della l.r. 61/'81 art. 18 derivanti dalle seguenti economie aventi finalità simili e previsti al cap.2504 del bilancio comunale:

Det Dir. 870 del 17.04.2007 - € 25.000,00 imp. 5873/'03 – liq. 1476/'07

Det Dir. 102 del 26.01.2006 - € 11.438,81 imp. 6731/'05 – liq. 1071/'06

Det Dir. 1909 del 09.10.2006 - € 16.555,11 imp. 6731/'05 – liq. 1859/'06

Considerato che il contributo di che trattasi non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 122/2010, art. 6 comma 9, in quanto la realizzazione dell'opera produrrà indubbi benefici alla comunità ragusana e soprattutto in quanto trattasi di un sostegno ad un'iniziativa che potrebbe rientrare nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà;

Per quanto sopra si propone all'On.le G.M. di approvare lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1 - Concedere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa un contributo di €50.000,00, per la riqualificazione della Piazza antistante il Presidio Ospedaliero Maria Paternò Arezzo;
- 2 - Approvare lo schema del protocollo d'intesa di cui all'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione fra l'Azienda Sanitaria Provinciale e l'Amministrazione Comunale;
- 3 - Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al punto 2 del presente deliberato;
- 4 - Prenotare la somma di € 50.000,00 con i fondi della l.r. 61/'81 cap. 2504 "Interventi art. 18 l.r. 61/'81" bilancio 2011 così distinti:
 - € 25.000,00 imp. 5873/'03 – liq. 1476/'07 (economia Det Dir. 870/'07)
 - € 11.438,81 imp. 6731/'05 – liq. 1071/'06 (economia Det Dir. 102/'06)
 - € 13.561,19 imp. 6731/'05 – liq. 1859/'06 (economia Det Dir. 1909 /06)
- 5 - Dare mandato al dirigente del settore 8° di adottare i provvedimenti consequenziali.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, _____

Il Dirigente

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 50.009,00

Va imputata al cap.

2504 Rag 2003-2005
imp. 5843/03. Lip 14/07
imp. 6431/05. Lip 10/1/06
BSS/06

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li, _____

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

1) SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

2) Richiesta Azienda Sanitaria Provinciale

3) _____

4) _____

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

N. _____

COMUNE DI RAGUSA

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ALLA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
RAGUSA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE
DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL PRESIDIO
OSPEDALIERO "MARIA PATERNO' AREZZO" DI
RAGUSA.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di

TRA

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Ettore Gilotta

E

il Comune di Ragusa, rappresentato dal Sindaco Sig. Emanuele Dipasquale, si
conviene di redigere il presente Protocollo d'intesa.

Si premette quanto segue:

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha richiesto il finanziamento per la realizzazione di un intervento di riqualificazione della piazza antistante il Presidio Ospedaliero "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa all'interno della vallata Santa Domenica;
- la suddetta opera costituisce il naturale completamento dell'intervento di ripristino della piazza eseguito con fondi messi a disposizione dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e da eventuali sponsor privati che sono intenzionati a partecipare alla realizzazione dell'opera a vario titolo;

- con i fondi residui dell'art. 18 della Legge sui Centri Storici L.R. n.61/81 del Comune di Ragusa è stato possibile individuare una somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA compresa, per la realizzazione di tale intervento;
- rientra nei programmi dell'Amministrazione comunale incentivare il processo di rivitalizzazione dei centri storici sotto il profilo architettonico, artistico, culturale e socio economico ,i servizi collegati ed in particolare del quartiere storico di Ragusa Ibla favorendo il ripristino e/o l'insediamento di tutte le attività tipiche presenti in uno spazio urbano qualificato e pensato a misura d'uomo.
- la realizzazione dell'intervento descritto in premessa produrrebbe indubbi benefici alla comunità ragusana legati all'incremento del turismo culturale e al conseguente sviluppo economico specialmente nel centro storico di Ragusa.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART.1

Il Sig. Emanuele Dipasquale, nella qualità di Sindaco del Comune di Ragusa, in esecuzione della Delibera di G.M. n° _____ del _____, concede al Dott. Ettore Gilotta, nella qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la somma di €.50.000,00 (Euro cinquantamila/00), IVA compresa, per il finanziamento di parti dell'intervento di riqualificazione della piazza antistante il presidio ospedaliero "Maria Paternò Arezzo" di Ragusa, il cui progetto sarà redatto e presentato dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

ART.2

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a fronte della somma erogata per la realizzazione dell'intervento descritto in premessa, si impegna a:

- garantire la fruibilità della piazza ai visitatori;
- organizzare negli spazi riqualificati attività finalizzate alla promozione di artisti locali e manifestazioni di carattere culturale, compatibili con la particolarità dei luoghi, organizzate dal Comune di Ragusa e preventivamente concordate con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa si impegna a predisporre il progetto esecutivo e gli atti consequenziali per la realizzazione dell'opera (appalto, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori).

ART. 4

La Direzione dei lavori, che sarà nominata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, avrà cura di verificare la rispondenza del contratto d'appalto alle previsioni progettuali e di emettere i certificati di pagamento in conformità alle vigenti leggi in materia di opere pubbliche.

ART. 5

La liquidazione della somma concessa all'art.1 del presente protocollo verrà erogata dall'Amministrazione comunale su progetto assentito dalla

Commissione Risanamento Centri Storici e sulla base di Stati di Avanzamento Lavori, redatti nelle forme di legge dalla Direzione Lavori, ed accettati dal Comune, nonché su fatture direttamente intestate al Comune di Ragusa e relative all'opera in oggetto.

ART. 6

Poiché la somma concessa dal Comune di Ragusa all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa rappresenta un contributo per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, resta inteso che le eventuali somme suppletive che si rendessero necessarie per completare il lavoro a regola d'arte saranno a totale carico della stessa Azienda Sanitaria o, come sopra specificato, a carico di eventuali sponsor.

Letto, confermato e sottoscritto

Ragusa li,

Il Sindaco




del Comune di Ragusa

Sig. Emanuele Dipasquale

Il Direttore Generale

dell'A.S.P. di Ragusa

Dott. Ettore Gilotta

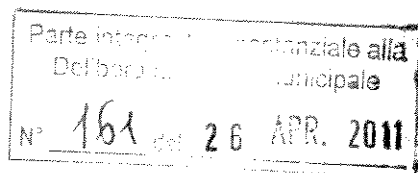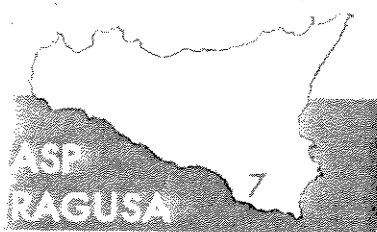

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE GENERALE

P.zza Igea, 1
97100 Ragusa

Telefono
0932 234219

FAX
0932 227588

EMAIL
direttore.generale@asp.rg.it

WEB
www.asp.rg.it

ASP RAGUSA
Protocollo Generale
N. Prot. U -0039184
del 23/12/2010

Al Sig. Sindaco della città di Ragusa
Dott. Nello Dipasquale
Palazzo di Città.

OGGETTO: Richiesta contributo per realizzazione piazza antistante presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo.

Sig. Sindaco ,

come a Sua conoscenza siamo in fase avanzata di realizzazione dei due nuovi bunker per radioterapia presso il presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo; per tale realizzazione abbiamo provveduto allo sbancamento ed al successivo ripristino del piazzale antistante il suddetto presidio.

Adesso, in fase di ultimazione dei lavori, stiamo provvedendo a ripristinare l'intero piazzale per restituirlo alla fruizione dei cittadini e dei pazienti che accedono al nostro nosocomio; sulla scia della politica dell'accoglienza abbiamo quindi deciso di caratterizzare questo luogo come una piazza aperta alla cittadinanza creando anche la possibilità di accogliere opere d'arte di artisti della nostra provincia per offrirle alla visione di quanti potranno apprezzarle.

Abbiamo coinvolto in questo intervento di ristrutturazione la scuola d'arte Salvatore Fiume di Comiso ed il liceo artistico di Modica che stanno già approntando opere in ceramica che arrederanno l'intero contesto.

La Sua Amministrazione ha già dato un importante contributo alla realizzazione del progetto della piazza mediante l'autorevole intervento dell'architetto Ennio Torrieri, da Lei designato, che ha collaborato il pool di

architetti che ci hanno aiutato a realizzare l'intero progetto e di ciò Le siamo grati.

Adesso stiamo provvedendo ad attivare i lavori di ristrutturazione e, come da computo metrico allegato, abbiamo la necessità di reperire i fondi necessari (circa 150.000 euro); numerose iniziative di privati stanno supportando tale progetto ma abbiamo necessità di reperire ulteriori fondi e proprio per questo ci rivolgiamo alla Sua sensibilità certi che il comune di Ragusa potrà e vorrà contribuire in modo importante a sostenere tale iniziativa mediante un contributo specifico per realizzare l'intera opera.


Contiamo di inaugurare i due nuovi acceleratori lineari ed il piazzale del presidio⁴ Maria Paternò Arezzo⁵ a Marzo 2011 e pertanto La invito già a segnare nella Sua agenda tale data in cui insieme avremo il piacere di tagliare il nastro inaugurale e rendere fruibile alla nostra gente un servizio importante in un "bel" contesto.

Grazie.

Il Direttore Generale

Dott. Ettore Gilotta



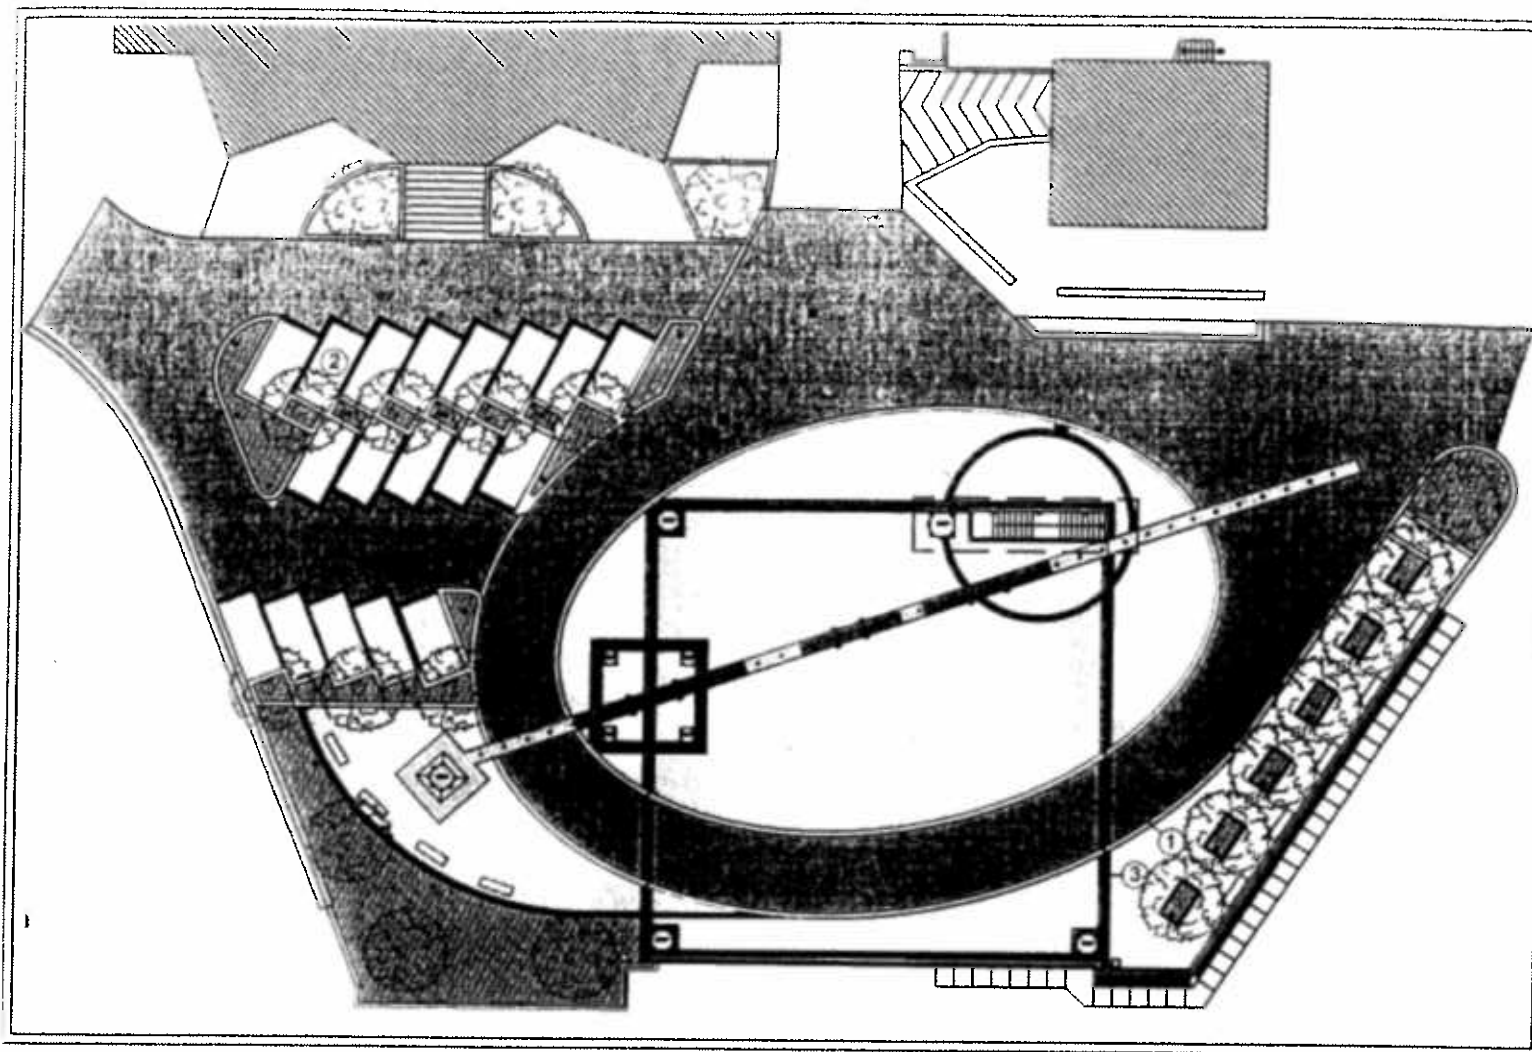

Lavori per la riqualificazione del piazzale antistante
l'ospedale *MARIA PATERNO' AREZZO di Ragusa*

*COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DELLE OPERE DA ESEGUIRE*

					Pag. 1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato parcheggi e contorno pavimentazione idustriale ml 40.00+65.00+95.00*2 fascia centrale ml 51.00*2 varie ml 70.00	295,000 102,000 70,000		
		SOMMANO m =	467,000	2,05	957,35
2		2.1.1.1 Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR pedistalli 1.20*1.20*1.50 3*(1.10*1.10*1.30) 1.30*1.30*2.40 0.80*0.80*0.60 0.80*0.80*0.90 0.80*0.80*1.20 0.80*0.80*1.50	2,160 4,719 4,056 0,384 0,576 0,768 0,960		
		SOMMANO m³ =	13,623	188,80	2.572,02
3		3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 parti rialzate della fascia centrale 9.70*(0.00+0.42)/2*0.80 5.65*(0.00+0.24)/2*0.80 7.35*(0.00+0.42)/2*0.80	1,630 0,542 1,235		
		A RIPORTARE	3,407		3.529,37

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,407		3.529,37
		sottofondo fasce in pietra			
		mq 177.887*0.15	26,683		
		fondazione orlatura			
		ml (191.00+118.30)*0.30*0.20	18,558		
		SOMMANO m³ =	48,648	113,90	5.541,01
4		3.2.3			
		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.			
		parti rialzate della fascia centrale			
		9.70*(0.00+0.42)/2*2	4,074		
		5.65*(0.00+0.24)/2*2	1,356		
		7.35*(0.00+0.42)/2*2	3,087		
		SOMMANO m² =	8,517	18,40	156,71
5		5.12.2			
		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm²; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		collocato all'esterno degli edifici			
		rimodulazione marciapiede a valle			
		19.00+4.50+48.00	71,500		
		SOMMANO m² =	71,500	10,00	715,00
6		6.1.5.2			
		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidità non inferiore a 300 kg./mm. e			
		A RIPORTARE			9.942,09

Auci one

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			32.114,84
		3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		pedistalli	8,640		
		1.20*1.50*4+1.20*1.20	20,790		
		3*(1.10*1.30*4+1.10*1.10)	14,170		
		1.30*2.40*4+1.30*1.30	2,560		
		0.80*0.60*4+0.80*0.80	3,520		
		0.80*0.90*4+0.80*0.80	4,480		
		1.20*0.80*4+0.80*0.80	5,440		
		0.80*1.50*4+0.80*0.80			
		SOMMANO m² =	59.600	21,90	1.305,24
10		10.2.1			
		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:			
		- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR			
		Botticino, travertino e simili			
		pedistalli	8,640		
		1.20*1.50*4+1.20*1.20	20,790		
		3*(1.10*1.30*4+1.10*1.10)	14,170		
		1.30*2.40*4+1.30*1.30	2,560		
		0.80*0.60*4+0.80*0.80	3,520		
		0.80*0.90*4+0.80*0.80	4,480		
		1.20*0.80*4+0.80*0.80	5,440		
		0.80*1.50*4+0.80*0.80			
		SOMMANO m² =	59.600	97,60	5.816,96
11		21.1.6			
		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		0.92*(2.04+1.07)/2	1,431		
		0.92*(2.20+2.04)/2	1,950		
		0.92*(1.79+2.20)/2	1,835		
		1.83*1.79/2	1,638		
		1.69*(10.60+9.61)/2	17,077		
		1.90*(2.07+0.95)/2	2,869		
		(8.50+7.37)/2*(1.95+2.07)/2	15,949		
		1.13*(0.00+2.38)/2	1,345		
		1.13*(2.38+2.89)/2	2,978		
		1.13*2.89	3,266		
		1.13*(2.89+2.38)/2	2,978		
		A RIPORTARE	53,316		39.237,04

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo [^]
		RIPORTO	53,316		39.237,04
		1.13*(2.38+0.00)/2	1,345		
		1.82*1.24/2	1,128		
		1.82*1.24/2	1,128		
		mq 45.00	45,000		
		SOMMANO m² =	101,917	9,81	999,81
12		21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore			
		0.92*(2.04+1.07)/2*cm 10	14,306		
		0.92*(2.20+2.04)/2*cm 10	19,504		
		0.92*(1.79+2.20)/2*cm 10	18,354		
		1.83*1.79/2*cm 10	16,379		
		1.69*(10.60+9.61)/2*cm 10	170,775		
		1.90*(2.07+0.95)/2*cm 10	28,690		
		(8.50+7.37)/2*(1.95+2.07)/2*cm 10	159,494		
		1.13*(0.00+2.38)/2*cm 10	13,447		
		1.13*(2.38+2.89)/2*cm 10	29,776		
		1.13*2.89*cm 10	32,657		
		1.13*(2.89+2.38)/2*cm 10	29,776		
		1.13*(2.38+0.00)/2*cm 10	13,447		
		1.82*1.24/2*cm 10	11,284		
		1.82*1.24/2*cm 10	11,284		
		SOMMANO mq*cm =	569,173	1,52	865,14
13		OC Operaio comune opere varie non computabili a misura ore 80			
			80,000		
		SOMMANO h =	80,000	23,00	1.840,00
14		OQ Operaio qualificato opere varie non computabili a misura ore 80			
			80,000		
		SOMMANO h =	80,000	25,00	2.000,00
15		P1 Smontaggio e rimontaggio di orlatura esistente, compresa la demolizione del cordolo sottostante e compreso l'onere per la selezione, la pulizia e l'accatastamento pronto per il riutilizzo, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		ml 37.00+25.50+12.70+34.90+8.20	118,300		
		SOMMANO m =	118,300	50,00	5.915,00
		A RIPORTARE			50.856,99

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			50.856,99
16	P2	Scavo per la demolizione di pavimentazione stradale per uno spessore medio di cm 15, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale rimosso.			
		aiuola lato valle			
		mq 35.00	35,000		
		parcheggi			
		mq 86.00+225.00	311,000		
		pavimentazione zona piedistallo grande			
		mq 100.00	100,000		
		bordo ellisse			
		ml 95.00*0.40	38,000		
		varie			
		mq 20.00	20,000		
		SOMMANO m² =	504,000	12,00	6.048,00
17	P3	Fornitura e collocazione di pavimentazione in fasce costituita da basole in pietra calcarea dura dello spessore di cm 6-8, compresa malta di allettamento, stuccatura giunti, lavorazione della faccia apparente e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte.			
		parcheggi			
		13*2.30*0.30	8,970		
		11*4.40*0.30	14,520		
		5*2.30*0.30	3,450		
		4*4.40*0.30	5,280		
		disegni piazza			
		(25.50+5.90+25.10*7+28.00+0.60+1.40*6)*0.30	73,230		
		6.20*4*0.60	14,880		
		piedistallo grande e fascia centrale			
		3.60*3.60-2.00*2.00	8,960		
		50.10*0.80	40,080		
		rivestimento laterale fascia			
		2*9.70*(0.00+0.42)/2	4,074		
		2*5.65*(0.00+0.24)/2	1,356		
		2*7.35*(0.00+0.42)/2	3,087		
		SOMMANO m² =	177,887	120,00	21.346,44
18	P4	Realizzazione di pavimentazione industriale eseguita in opera previa fornitura ed installazione su già predisposto strato di regolarizzazione delle pendenze di fogli di polietilene dello spessore di mm 0,2, sovrapposti tra loro per almeno 10 cm; isolamento delle pareti e dei pilastri, ove presenti, dal getto della pavimentazione a mezzo di profilo in polietilene dello spessore di mm 4; fornitura e collocazione di armatura con rete elettrosaldata diametro mm 6 a maglia 20 x 20 cm; getto di calcestruzzo dosato a kg 300 per metro cubo di impasto, dello spessore complessivo non inferiore a cm 15, getto eseguito pompato in opera e steso a mano, fresco su fresco; strato di usura realizzato con applicazione fresco su fresco di premiscelato di inerti quarziferi in curva granulometrica additivato con plastificanti e disperdenti, nei colori a scelta della D.L., steso in opera in più riprese e seguito da fratazzatura meccanica con rotor a pale multiple;			
		A RIPORTARE			78.251,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo ^h
		RIPORTO			78.251,43
		formazione di giunti di dilatazione con fresatrici industriali a lama diamantata della larghezza di mm 4 circa, in riquadri di m 3,00 x 3,00 e per una profondità non inferiore a 1/5 dello spessore della lastra.			
		parcheeggi			
		18*2.30*4.40	182,160		
		piazza			
		mq 630.00+87.00	717,000		
		SOMMANO =	899,160	41,00	36.865,56
19		P5			
		Fornitura e sistemazione, in aiuole, di terreno vegetale opportunamente vagliato e pronto per la piantumazione delle essenze arboree.			
		mq (35.00+6*5.00+2*7.00+5*2.00)*0.50	44,500		
		SOMMANO m² =	44,500	20,00	890,00
20	*	P6			
		Realizzazione, a corpo, di impianto elettrico di pubblica illuminazione			
		corpo =	1,000	20.000,00	20.000,00
21		P7			
		Listello in acciaio			
		25.10*3	75,300		
		SOMMANO =	75,300	15,00	1.129,50
22		P8			
		Realizzazione di tettoia di copertura del vano scala, come da elaborato grafico.			
		corpo =	1,000	18.000,00	18.000,00
		A RIPORTARE			155.136,49

				Pag. 8
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			155.136,49
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	155.136,49
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (0,718251% sui lavori)			€	1.114,27
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	154.022,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
imprevisti 5%		7.756,82		
IVA 10%		15.513,65		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		23.270,47	€	23.270,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	178.406,96

il 11/11/2010

IL PROGETTISTA