



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

**SETTORE VIII**

**Centri Storici e Verde Pubblico**

P.zza Pola - Tel. 0932 676781

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII, Rag.

il 06.05.2010

L'Isolatore Architetto

Arch. Giorgio Colosi

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE</b>	<b>OGGETTO:</b>
<b>IN DATA</b> <u>04.05.2010</u>	Approvazione progetto esecutivo relativo a "Lavori di fornitura ed installazione di standardi nel Centro Storico di Ragusa".
<b>N.</b> <u>815</u>	<b>Importo €.</b> <u>23.500,00</u>
<b>N.</b> <u>73</u> <b>SETTORE</b>	
<b>DATA</b> <u>15.04.2010</u>	

*Non comporta l'impegno spese somme impegnate con Det. Sindacali 35/k*

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

**Bilancio 2000 Res. Ucc.**

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Imp.
<u>250h</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>5082/01-5902/02-</u>
				<u>6727/05- lip 209/10</u>
				<u>6732/05- lip 8/0/10</u>

IL RAGIONIERE CAPO

Puzze

L'anno duemiladieci(2010), il giorno 15 del mese di Aprile nell'Ufficio del Settore VIII, il Dirigente Arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO che con det.sind. n. 35 del 24/03/2010 è stato affidato congiuntamente ed ognuno per le proprie competenze al geom. Lorenzo Cascone e al geom. Rosaria Gurrieri l'incarico per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità, dei lavori di "Fornitura ed installazione di standardi nel centro storico di Ragusa" dell'importo totale di € 23.500,00;

*Vista la copertura finanziaria, i cui fondi sono previsti dall'art.18 della L.R.61/81 così inseriti nel bilancio 2010:*

*cap.2504/01 imp. 5082/01*

*cap.2504/02 imp. 5902/02*

*cap.2504/02 imp. 5902/02*

*cap.2504/02 imp. 5902/02*

*cap.2504/05 imp. 6727/05 liq.209/10*

*cap.2504/05 imp. 6732/05 liq.210/10*

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Fornitura ed installazione di standardi nel centro storico di Ragusa" dell'importo totale di € 23.500,00;

VISTO il verbale della Commissione di Risanamento Centri Storici n. 912 del 01/04/2010 che esprime parere favorevole;


CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.L.vo 29/93

**DETERMINA**



Approvare il progetto definitivo dei lavori di "Fornitura ed installazione di standardi nel centro storico di Ragusa" dell'importo totale di € 23.500,00;  
con il seguente quadro economico:

Quadro economico									
<b>A</b>	<b>Importo Lavori</b>								
a1	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso					€.	18.436,89		
a2	Importo soggetto a ribasso					€.	553,11		
	Tornano					€.	17883,78		
								€.	18.436,89
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>								
b1	Per competenze tecniche Rup e progettisti e D.L.					€.	400,08		
b2	I.V.A 20% sui lavori					€.	3687,38		
b3	Imprevisti 5% sui lavori					€.	921,84		
	Sommano					€.	5009,30	€.	5009,30
	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>							€.	23.448,19
	Arrotondamenti					€.	53,81	€.	23.500,00

**TOTALE COMPLESSIVO € 23.500,00**

e composto dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI:**

- Relazione tecnica illustrativa elaborato A;
- Computo metrico e quadro economico elaborato B;
- Analisi Prezzi elaborato C;
- Elenco Prezzi elaborato D;

**ELENCO TAVOLE:**

- Corografia della zona - e rilievo fotografico Tav. 1
- Progetto particolare standardo Tav. 2
- Progetto simulazione Tav. 3

Dare atto che per l'importo di € 23.500,00 è finanziato dall'art.18 della L.R.61/81 così inseriti nel bilancio 2010:

cap.2504/01 imp. 5082/01  
cap.2504/02 imp. 5902/02  
cap.2504/02 imp. 5902/02  
cap.2504/02 imp. 5902/02  
cap.2504/05 imp. 6727/05 liq.209/10  
cap.2504/05 imp. 6732/05 liq.210/10

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Arch. Colosi Giorgio

Parte integrante: Relazione Tecnica

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

**RAGIONERIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Arch. Colosi Giorgio

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa

Visto:

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale  
Ragusa

Il Vicesegretario

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 26.04.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE  
(Lipira Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 MAG. 2010 al 12 MAG. 2010

Ragusa 13 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa



COMUNE DI RAGUSA

n° 5 facciate  
Parte integrante e sostanziale  
della dizione  
N. 815 del 04-05-2010

**PROGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STENDARDI  
NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA**

**ELABORATO**

- Relazione tecnica illustrativa

**RAGUSA,**

**Scala varie**

**ELABORATO:**

A

**I PROGETTISTI:**

Geom. Lorenzo Cascone


Geom. Rosaria Gurriera



**Coordinatore**  
Arch. Giorgio Colosi

**R.U.P.**  
Geom. Lorenzo Cascone

**IL SINDACO**  
NELLO DIPASQUALE



## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### Premessa:

La presente relazione tecnica illustrativa ha come oggetto l'installazione di standardi per manifesti funerari da ubicare nel centro storico di Ragusa zona A e B1 del P.R.G. vigente.

Tale esigenza nasce per un maggiore decoro urbano visto che i manifesti funerari vengono affissati ovunque occupando cantonali e muri prospettici di case e palazzi di un certo pregio architettonico, deturpando tali costruzioni.

Il numero totale degli standardi da installare nel territorio comunale sono di N° 10 così distinti:

1. N° 10 Standardi nel Centro storico di Ragusa zona A e B1 del P.R.G. vigente, con la seguente ubicazione:

- Piazza G.B. Odierna
- Piazza Duomo
- Largo Camerina
- Piazza Repubblica
- Largo San Paolo
- Santa Maria delle Scale
- Santa Lucia
- Piazza San Giovanni
- Via Roma angolo via G.B. Odierna.
- Cimitero di Ragusa nella Vallata San Leonardo

L'importo del progetto riportato nel seguente quadro economico è di €. 23.500,00

Quadro economico									
A	<b>Importo Lavori</b>								
a1	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso					€.	18.436,89		
a2	Importo soggetto a ribasso					€.	553,11		
	Tomano					€.	17883,78		
								€.	18.436,89
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>								
b1	Per competenze tecniche Rup e progettisti e D.L.					€.	400,08		
b2	I.V.A 20% sui lavori					€.	3687,38		
b3	Imprevisti 5% sui lavori					€.	921,84		
	Sommano					€.	5009,30	€.	5009,30
	<b>Importo complessivo dell'intervento</b>							€.	<b>23.446,19</b>
	Arrotondamenti					€.	53,81	€.	<b>23.500,00</b>


## **Descrizione dello Stendardo**

Lo stendardo è formato da elementi in ghisa UNI EN 1561 e acciaio S235J UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 e alluminio, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.


Lo stendardo è composto come segue:

- 1°) da due tubi in acciaio diametro 60 mm dotate di murature alte 350 mm da cementare al plinto di fondazione.
- 2°) da due elementi decorativi in acciaio caratterizzati dal taglio inclinato, fissati alla sommità dei tubi di sostegno.
- 3°) da un pannello strutturale, costituito da un corrugato metallico a disegno trapezoidale racchiuso, mediante incollaggio, tra due lamiere piane e una cornice verniciata RAL 7016 lucido. Il Pannello viene inserito da appositi attacchi sui tubi di sostegno e fissato tramite viti M 8. L'altezza totale fuori terra dello stendardo finito è di 2120 mm e largo 1670 mm, con spazio pubblicitario di 1010 larghezza per 1410 altezza in mm. La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso la sabbiatura, una mano di primer nono componente allo zinco, una mano di primer epossidico bi componente al fosfato di zinco, una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchiliche, una mano a finire di smalto alchidico. La protezione delle superfici in acciaio zincato è da ottenersi attraverso una mano di primer epossidico bi componente e una mano di smalto alchidico ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e montata a perfetta regola d'arte.




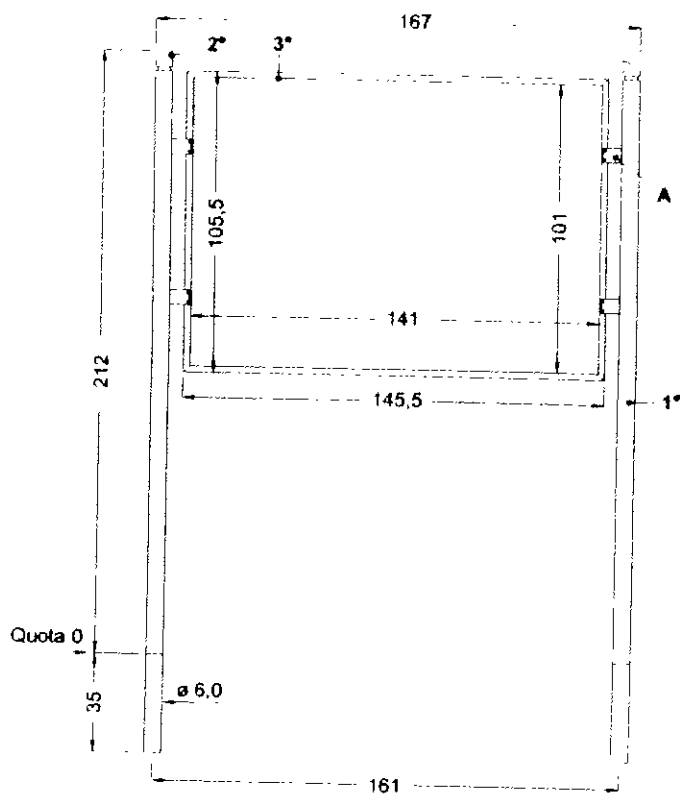

Fronte



Fianco

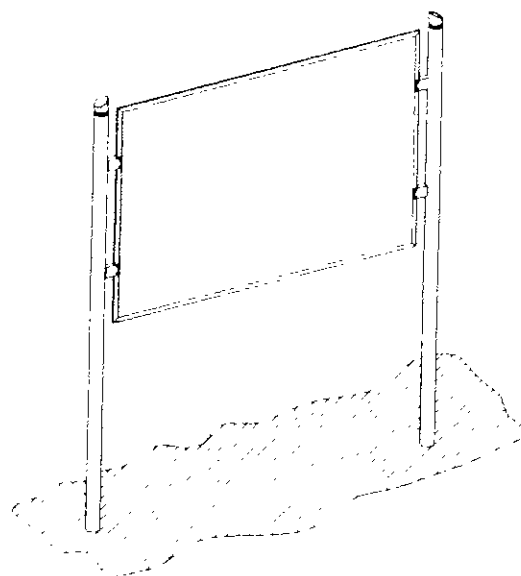

Vista in prospettiva

*[Handwritten signature]*



## Conclusioni

Il progetto in esame per la sistemazione di standardi nel Centro Storico di Ragusa Zona A e B del piano regolatore vigente e nel cimitero di Ragusa nella vallata San Leonardo, rientra nella riqualificazione del decoro urbano che questa amministrazione si prefigge e nella regolamentazione dell'affissione dei manifesti funerari.

I Progettisti

Geom. Lorenzo Cascone

Geom. Rosaria Gurrieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Gurrieri', located to the right of the names of the designers.