


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tr. messa: Sett. IX

Rag. Alba

il 17.11.2010

*Michele Scarpulla*



**CITTA' DI RAGUSA  
SETTORE IX**

***DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***

<b>N. D'ORDINE</b> <u>2481</u>	<b>OGGETTO:</b> Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria per riparazione e rimontaggio bifora, capitello e colonnina presso il "Castello di Donnafugata" Importo Complessivo 2.160,00 IVA inclusa
<b>DATA</b> <u>04/11/10</u>	
N. 369 SETTORE/IX	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2010 TIT. 2 CAP. 2508.6 IMP. 802/10 liquid. 766/10  
FUNZ. 01 SERV. 05 INTERV. 01

IL RAGIONIERE

*Michele Scarpulla*

---

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di novembre nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

PREMESSO: che è di competenza di questo Settore la gestione e la manutenzione del Castello di Donnafugata;

CONSIDERATO che per deterioramento è caduta (sul fossato perimetrale intorno al castello senza arrecare danno a persone) una bifora con relativo capitello e colonnina in calcare di una delle finestre di accesso alla biblioteca;

CONSIDERATO l'urgenza dell'intervento per l'incolumità delle persone ed in quanto l'immobile sopra citato, di grande valore storico artistico, presenta grande affluenza di Pubblico;

CONSTATATA la necessità di effettuare l'intervento urgente di rifacimento e restauro della colonna posta in una delle finestre del Castello di Donnafugata, tale da impedire eventuale altri crolli della bifora rimanente e ripristinare lo stato dei luoghi e precisamente:

- Rifacimento del Capitello e della base in calcare locale;
- Rimontaggio della colonna del capitello della base e della bifora tramite imperniature delle parti lapidee mediante barre di vetroresina epossidica, riadesione dei frammenti distaccati (di dimensione limitate) mediante resina epossidica e perni in vetroresina, compreso pulizia delle interfacce, preparazione perni e successiva rimozione eccessi di resina,. Protezione delle superfici lapidee con idrorepellenti polisilossano reversibili ed incolori senza alterare la cromia originale;
- Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa relazione e documentazione fotografica prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori escluso il solo onere del ponteggio.

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art.º 8 comma 5 che per importi inferiori a €. 5.000,00 si può prescindere da preventivi, tenendo conto dell'elenco degli operatori economici;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 696 del 01/04/2009 con la quale l'Amministrazione ha costituito l'elenco degli operatori economici per l'anno 2009;

Considerato che nell'elenco degli operatori economici, per la categoria merceologica richiesta non risultano imprese iscritte e/o quelle presenti sono insufficienti a garantire principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, l'ufficio mediante un'indagine di mercato condotta fra alcune ditte di fiducia che hanno rapporti con l'Amministrazione, ha ritenuto congruo e più vantaggioso l'offerta della ditta "Tiziana Salvatrice Cilia" Via Venezuela, 30 97019 Vittoria - per l'importo complessivo di € 2.160,00 IVA compresa riguardando in dettaglio:

- Rifacimento del Capitello e della base in calcare locale;
- Rimontaggio della colonna del capitello della base e della bifora tramite imperniature delle parti lapidee mediante barre di vetroresina epossidica, riadesione dei frammenti distaccati (di dimensione limitate) mediante resina epossidica e perni in vetroresina, compreso pulizia delle interfacce, preparazione perni e successiva rimozione eccessi di resina,. Protezione delle superfici lapidee

con idrorepellenti polisilossano reversibili ed incolori senza alterare la cromia originale;

- Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa relazione e documentazione fotografica prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori escluso il solo onere del ponteggio.

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO CHE la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia ;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

#### **DETERMINA**

Affidare alla ditta "Tiziana Salvatrice Cilia" Via Venezuela, 30 97019 Vittoria per una spesa complessiva di € 2.160,00 IVA compresa dei seguenti lavori:

- Rifacimento del Capitello e della base in calcare locale;
- Rimontaggio della colonna del capitello della base e della bifora tramite imperniature delle parti lapidee mediante barre di vetroresina epossidica, riadesione dei frammenti distaccati ( di dimensione limitate) mediante resina epossidica e perni in vetroresina, compreso pulizia delle interfacce, preparazione perni e successiva rimozione eccessi di resina,. Protezione delle superfici lapidee con idrorepellenti polisilossano reversibili ed incolori senza alterare la cromia originale;
- Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa relazione e documentazione fotografica prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori escluso il solo onere del ponteggio.

Prelevare la somma complessiva di € 2.160,00 Iva compresa, occorrente per i lavori di cui sopra presso il castello di donnafugata al Cap. 2508.6, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01  
 Imp. 102 Lipend. 76% Bil 9010

IL DIRIGENTE  
 (DOTT. ING. MICHELE SCARPA)  



Allegato preventivo parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria.

Visto:  
 Il Dirigente del Settore Ragioneria  
 Reg. n. 11  
 Il Direttore del Settore  
 Reg. n. 11  
 Il Sindaco  
 Reg. n. 11

**SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 09/11/2010

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**F.to**





---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 NOV. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

  
  
MESSO COMUNALE  
Ragusa

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 NOV. 2010 al 12/9 NOV. 2010

Ragusa 30 NOV. 2010

**IL MESSO COMUNALE**




DIREZIONE GENERALE DEI  
BENI CULTURALI


TIZIANA SALVATRICE CILIA

Ministero della Cultura
Progetto di manutenzione e sostanziale della conservazione e del rigenerazione
2181 del 16.06.2010

**Rifacimento e restauro della colonna posta in una delle finestre del  
Castello di Donnafugata in Ragusa**

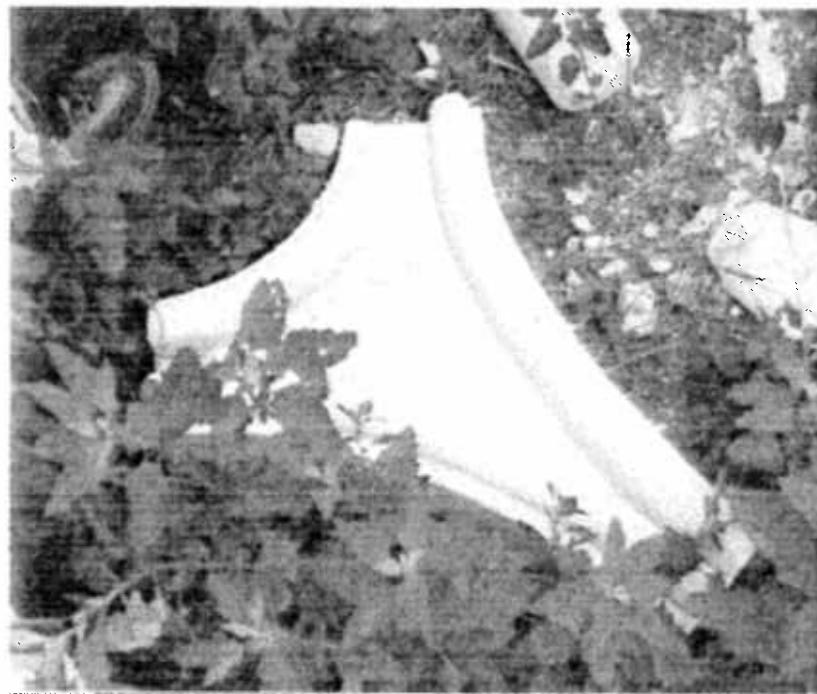

Stato di conservazione della bifora e del capitello

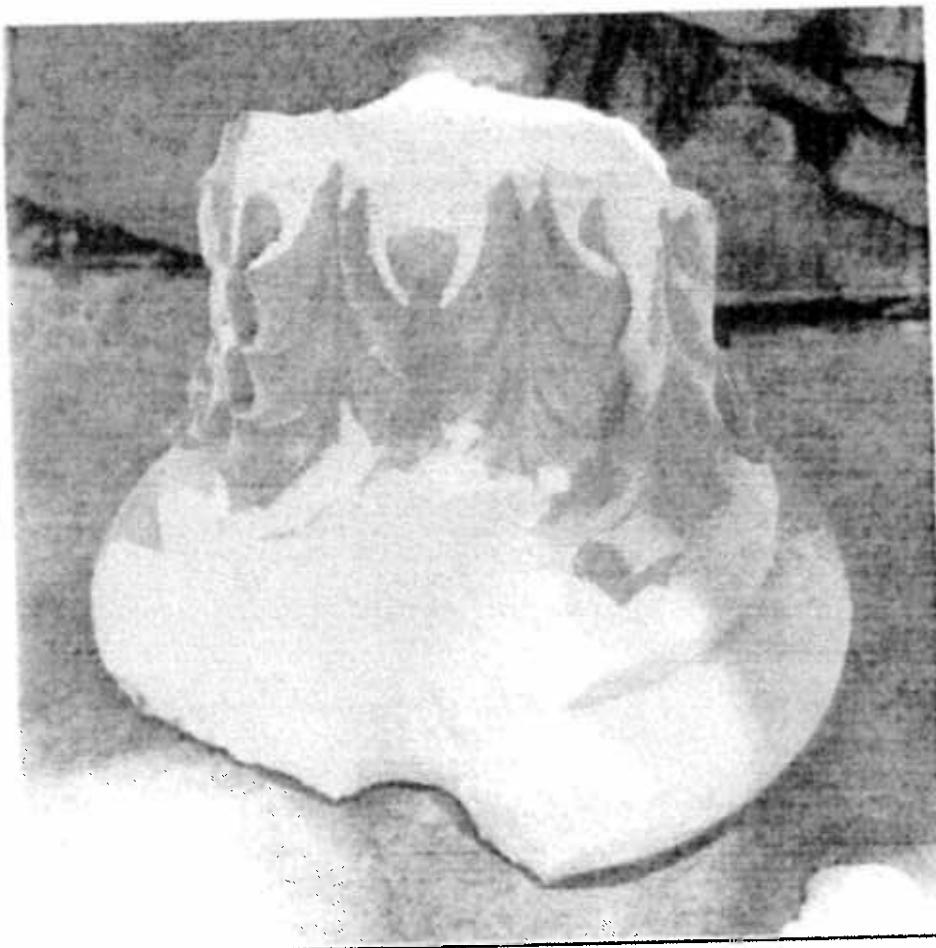

Stato di conservazione del capitello

### PROGETTO DI RESTAURO

Rifacimento del capitello e della base..... a corpo € 800,00

Rimontaggio della colonna del capitello della base e della bifora tramite: imperniature delle parti lapidee da realizzarsi con n° 3 barre di vetroresina e resina epossidica; con lunghezza di 15 cm a cm 30 e d mm 6 per ogni perno. Riadesione di frammenti distaccati (di dimensioni limitate) mediante resina epossidica e perni in vetroresina; inclusi gli oneri relativi alla pulitura delle interfacce alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli eccessi di resina. Protezione delle superfici lapidee per rallentare il degrado tramite applicazione a pennello di idrorepellenti polisilossano reversibili e incolore che non alterino la cromia originale. Escluso il solo onere del ponteggio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione fotografica..... a corpo € 1.000,00

totale spesa..... € 1.800,00

Vittoria 16/09/10

Dott. essa Cilia Salvatrice Tiziana