



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo

17.02.2011

[Handwritten signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>15-02-2011</u>	OGGETTO: Lavori urgenti per il completamento di scala di servizio esterna presso BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ZAMA. Scelta sistema di affidamento tramite COTTIMO FIDUCIARIO.
N. <u>206</u>	
N. <u>22</u> Settore IX Data <u>31/01/2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 Rend. 2010 CAP. 2193 IMP. 1900/2010- leg. 111/2011
e CAP 2260 Imp. 6332/2006- leg. 113/2011
FUNZ. 5 - 8 SERV. 1 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Gennaio nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- 1) con D.S. n.37 del 24/03/2010 è stato incaricato l'ing. Licitra Carmelo alla progettazione ed il Geom. Vincenzo Baglieri per la D.L. relativamente ai "Lavori per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ZAMA";
- 2) che con determinazione dirigenziale n.564 del 25/03/10 l'ing. Carmelo Licitra è stato nominato R.U.P.;
- 3) con Determinazione Dirigenziale n.1203 del 14/05/2010 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo di € 91.400,00;
- 2) con Determinazione Dirigenziale n.865 del 06/05/2010 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta LA ROSA IMPIANTI DI LA ROSA GIUSEPPE con sede in Ragusa via Avv. G.A. Cartia, che ha offerto un ribasso del 22,85 % sull'importo a base di gara;
- 3) in data 21/09/10 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- 4) con Determinazione Dirigenziale n.2761 del 21/12/2010 è stato approvata la prima perizia di Variante per un importo complessivo di € 139.766,15 che prevedeva la realizzazione di una scala di servizio esterna;
- 5) la ditta aggiudicataria non ha ritenuto di poter accettare di eseguire i Lavori previsti in variante ed eccedenti il quinto d'obbligo;

Considerato che i lavori rimasti da completare riguardano la realizzazione di una scala di servizio esterna, da realizzare nel più breve tempo possibile, in quanto occorre ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio entro il mese di Aprile, data in cui è prevista l'apertura della biblioteca;

Considerato che l'intervento di che trattasi si deve realizzare tramite affidamento con procedura ad evidenza pubblica a carattere di urgenza confermando gli incarichi di RUP, Progettista e D.L. sopracitati;

Accertato che questo ufficio ha redatto un Computo metrico e un capitolato speciale d'appalto relativo alle opere di completamento da realizzare per un importo complessivo di € 24.000,00 così distinto:

- Importo dei lavori a base d'asta	€ 19.516,46
- IVA al 20%	€ 3.903,29
- Spese tecniche 2%	€ 390,33
- Imprevisti	€ 189,92
Sommano	€ 24.000,00

Considerato che il suddetto importo viene in parte recuperato tramite l'impegno già assunto con D.D.2761/10 per un importo di € 9.000,00 e la restante parte di € 15.000,00 viene impegnata al Cap.2193 e 2260 bilancio_2010 residui

Ritenuto di potere far ricorso al cottimo FIDUCIARIO per affidare i lavori ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia di cui alla Delibera di C.C. n.66 del 08/11/2007;

Visto l'art.47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia dei lavori urgenti di completamento di una scala di servizio presso la Biblioteca civica di via Zama per un importo complessivo di € 24.000,00 di cui 19.516,46 a base d'asta, € 3.903,29 per IVA al 20%, € 390,33 per spese tecniche ed € 189,92 per imprevisti;
- 2) Procedere all'affidamento dei lavori tramite Cottimo Fiduciario;
- 3) Impegnare la somma di € 24.000,00 in quanto ad € 9.000,00 tramite imputazione all'Impegno 1900/10 assunto con D.D. n.2761/10, ed in quanto ad € 15.000,00 al Cap. 2193 e 2260 Funz. 58 Serv. 1 Intervento 1 Bilancio 2010 Impiego 1816/02 lieg. 11-10-11 f. 633
- 4) Ridurre l'impegno di spesa assunto con D.D. 2761/10 in quanto ad € 9.000,00;

Ragusa, il

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

PARTE INTEGRANTE: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COMPUTO METRICO

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)

Visto:

Segretario Generale
Ragusa, il

Il Sindaco

Il Dirigente Ufficio
Ragusa, il

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 08/02/2011

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 FEB. 2011

*IL MESSO COMUNALE /
IL MESSO CERTIFICATORE
Lanzitto Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 FEB. 2011 al 25 FEB. 2011

Ragusa 28 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE

Ufficio
n. 206 - 15.02.2011

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 0

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione scala in c.a. per accesso VVFF presso BIBLIOTECA CIVICA DI VIA ZAMA - RAGUSA

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA

Ragusa, 19/01/2011

IL TECNICO
Ing. Carmelo Licitra



COMUNE DI RAGUSA - SETTORE IX


Num.Ord. TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.tug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
R I P O R T O										
<u>LAVORI A MISURA</u>										
SCALA ESTERNA ANTINCENDIO (SpCat 1)										
1 01.01.06.04 31/01/2011	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	1,60	1,700	1,000		2,72				
	SOMMANO al m ³					2,72	36,10	98,19		
2 01.02.05.02 31/01/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurata in situ e per ogni chilometro Vedi voce n° 1 [al m ³ 2,72]	10,00				27,20				
	SOMMANO					27,20	0,53	14,42		
3 07.01.02 13/05/2010	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere griglia scivola					75,00				
	SOMMANO al kg					75,00	2,88	216,00		
4 07.01.03 13/05/2010	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stessa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Vedi voce n° 3 [al kg 75,00]					75,00				
	SOMMANO al kg					75,00	2,30	172,50		
5 03.01.01.01 15/09/2010	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm ² magrone	3,50	7,100	0,200		4,97				
	SOMMANO al m ³	8,50	2,900	0,200		4,93				
						9,90	97,60	966,24		
6 03.02.03 14/09/2010	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati base muro *(lung.=2,50+6,05+8,30+7,00) muro *(lung.=3,55+6,75) muro *(H/peso=(4,50+1,00)/2) muro *(H/peso=(5,60+2,20)/2) muro *(lung.=5,60+2,20) banchina *(lung.=1,00+4,25+16,25+1,00) muretto *(lung.=3,35+15,35+3,95)	3,00	23,85 1,00 10,30 8,20 1,00 7,00 2,60 7,80 2,00 2,00	0,400 0,400 4,500 2,750 0,400 3,900 1,000 0,400 0,300 1,100	9,54 1,20 46,35 22,55 0,40 27,30 2,60 3,12 13,50 49,83					
	A R I P O R T A R E						176,39	1'467,35		

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,39		1'467,35
	muretto scala	2,00 28,00	1,60 2,25		1,000 0,180	3,20 11,34		
	SOMMANO al m ²					190,93	18,40	3'513,11
7 03.01.03.01 14/09/2010	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm ² basamento *(lung.=3,50+6,05+8,30+7,00)							
	muro	24,85	1,000	0,400	9,94			
	muro	3,50	0,400	2,200	3,08			
	muro *(H/peso=(5,60+2,10)/2)	6,75	0,400	2,200	5,94			
	muro	7,00	0,400	3,850	10,78			
	muro *(lung.=3,50+11,20)	4,40	0,400	2,200	3,87			
	muro *(H/peso=(2,30+1,00)/2)	14,70	0,350	2,300	11,83			
	muro	4,05	0,350	1,650	2,34			
	muro	3,90	0,250	1,000	0,98			
	banchina *(lung.=15,25+4,20)	1,60	1,000	0,250	0,40			
	parapetto *(lung.=3,35+15,35+3,95)	19,45	1,000	0,250	4,86			
	gradini *(larg.=0,18/2)	22,65	0,100	1,100	2,49			
		28,00	0,090	2,250	5,67			
	SOMMANO al m ³					62,18	113,90	7'082,30
8 03.02.01.02 16/09/2010	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate fondazione *(lung.=3,50+7,05+8,50+7,05)							
	staffe	8,00	26,10		0,888	185,41		
	mongoni *(par.ug.=2*130)	130,00	2,80		0,395	143,78		
	cordolo	260,00	2,20		0,888	507,94		
	banchina	95,00	1,40		0,395	52,54		
		103,00	2,60		0,395	105,78		
	SOMMANO al kg					995,45	1,49	1'483,22
9 03.02.04 14/09/2010	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletrosaldata a fili nervati ac aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) DIAMETRO 12 MAGLIA 20X20							
	muro *(par.ug.=2*9,18)*(lung.=3,55+6,75)	18,36	10,30		4,500	850,99		
	muro *(par.ug.=2*9,18)*(H/peso=(4,50+1,00)/2)	18,36	8,40		2,750	424,12		
	muro *(par.ug.=2*9,18)*(H/peso=(5,60+2,20)/2)	18,36	7,00		3,900	501,23		
	muro *(par.ug.=2*9,18)	18,36	3,80		1,000	69,77		
	banchina *(par.ug.=2*9,18)*(lung.=4,25+16,25+0,75)	18,36	21,25	1,000		390,15		
	muretto *(lung.=3,35+15,35+3,95)	9,18	22,65		1,100	228,72		
	muretto	9,18	1,60		1,000	14,69		
	magrone	9,18	3,50	7,100	1,000	228,12		
	magrone	9,18	8,50	2,900	1,000	226,29		
	SOMMANO al kg					2'934,08	1,88	5'516,07
0 2.02.01.03 4/09/2010	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 ... arte: --- spessore di 12 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani INTERCAPEDINE							
		2,00	0,60		4,000	4,80		
	SOMMANO al m ²					4,80	28,20	135,36
	A R I P O R T A R E							19'197,41

Num.Ord. TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O			
Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro		
M:001	SCALA ESTERNA ANTINCENDIO euro	19'516,46	100,000
		19'516,46	100,000
		TOTALE euro	19'516,46 100,000

Ragusa, 19/01/2011

Il Tecnico
Ing. Carmelo Licitra

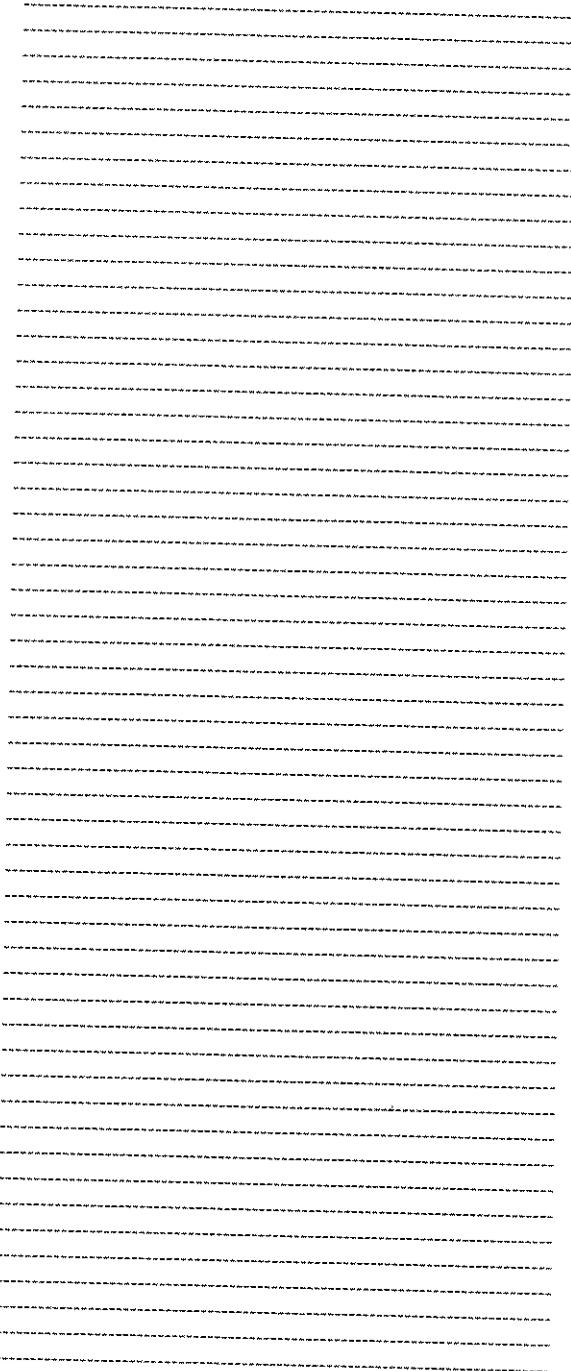


A RIPORTARE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	19'516,46
A misura euro	
Sommano euro	19'516,46
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 2,0% euro	390,33
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	3'903,29
c1) IVA al 20% euro	390,33
c2) Spese tecniche 2% euro	189,92
c2) Imprevisti e arrotondamenti euro	
Sommano euro	4'483,54
TOTALE IMPORTO LAVORI euro	24'000,00

Ragusa, 19/01/2011

Il Tecnico
Ing. Carmelo Licitra



A R I P O R T A R E

Ufficio faccende

206 15.02.2011



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IX



Decoro urbano - Manutenzione e gestione infrastrutture
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676562

OGGETTO: Lavori Urgenti per la realizzazione scala antincendio presso Biblioteca Civica di via Zama - Ragusa.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ragusa 26 gennaio 2011

PROGETTISTA

(Ing. Carmelo Licitira)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

8

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'esecuzione dell'intervento necessario per i lavori URGENTI di completamento di una scala di servizio esterna presso la Biblioteca Civica di via Zama e precisamente pareti e scala in c.a.. necessaria per l'accesso dei VVFF ai vani tecnici antincendio.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della presente perizia ammonta ad € 24.000,00 così distinto:

1) Importo dei lavori a base d'asta	€ 19.516,46
2) IVA sui lavori al 20 %	€ 3.903,29
3) Spese tecniche 2%	€ 390,33
4) Imprevisti	€ 189,92
Sommano	€ 24.000,00

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere di seguito riassunto: Realizzazione di pareti e scala in c.a., realizzazione di caditoia con griglia in ferro, piccoli pareti in forati da cm.12.

Si allega computo metrico estimativo, parte integrante del presente Foglio Patti e Condizioni Allegato "A".

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre

facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolo.

Art. 7 Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8 Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10 Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 60 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.