

3182



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. IX

Ref. Albo

II 28 MAG. 2009

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

(M. Scarpulla)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 27 MAG. 2009 N. 1169	OGGETTO: Completamento parco giochi comunale mediante la fornitura di attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili.
N. 150 Settore IX Data 13/05/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DELIBERA CONSILIARE N° 68/07

BIL. 2009 Rendic. CAP. 2512.1-2 **IMP.** 4180/07 - 7179/07
 ed in entrata CAP. 456.1 Acc. 1661/07

FUNZ. **SERV.** **INTERV.**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno TREDICI del mese di Maggio
 nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Scarpulla Michele
 ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE,

con lettera prot. 13995 del 17/02/2009 la Regione Siciliana ha comunicato al Comune di Ragusa di aver concesso un contributo di €. 94.000,00 per la fornitura di cui all'oggetto, pertanto, considerato il cofinanziamento del Comune di Ragusa, giusta delibera di consiglio comunale n° 68 del 23/11/2007, l'importo complessivo della fornitura è di €. 104.444,44 di cui €. 87.037,03 a base d'asta ed €. 17.407,41 per IVA.

Per tanto per potere procedere all'affidamento è stato redatto un foglio patti e condizioni che prevede l'installazione di attrezzature ludiche per i bambini diversamente abili da installare all'interno del parco giochi esistente in Via Portovenere a Marina di Ragusa.

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006, che rimanda al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007, si può procedere all'acquisto dei beni mediante cottimo fiduciario così come previsto all'art. 2 del citato regolamento.

In considerazione che tra le categorie indicate all'art. 4 del sopracitato regolamento comunale l'unica riconducibile alla fornitura in oggetto è quella descritta al punto 14 e che negli elenchi approvati con det. Dir. n° 696 del 01/04/2009 avente per oggetto "Costituzione elenchi degli operatori economici per l'anno 2009", non compaiono ditte espressamente attinenti e specializzate alla fornitura di attrezzature ludiche, si ritiene indispensabile intraprendere una indagine di mercato atta ad individuare cinque ditte da invitare alla gara.

Visto che il geom. Franco Civello dispone dei requisiti e delle competenze che ne consentono la nomina a Responsabile Unico del Procedimento;

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune


DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto il completamento parco giochi comunale mediante la fornitura di attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili
- 2) Provvedere all'affidamento della fornitura di che trattati mediante cottimo fiduciario preceduto da indagine di mercato così come previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007.
- 3) Nominare il geom. Franco Civello Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui all'oggetto.
- 4) Prendere atto che l'importo complessivo di €. 104.444,44 è finanziato per €. 94.000,00 da Regione Siciliana con D.D.R. 2690 del 25/08/2008 e D.D.R. n° 4420 del 09/12/2008 e per 10.444,44 dal Comune di Ragusa giusta delibera di consiglio comunale n° 68 del 23/11/2007 cap. 2512 art. 1 funz. 1 serv. 8 int. 5. e CAP. 2512.2 FUNZ. 1 - Serv. 8 - Int. 5 ed in entrata al Cap. 456.1

- 5) Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 7/2002 la pubblicità del bando di gara della fornitura di cui all'oggetto verrà effettuata mediante pubblicazione nell'albo dell'Ente Comunale.

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Per te intere

Si allega: lettera Regione siciliana contributo prot. n. 13995/09

e foglio parti e condizioni

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 26-05-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL DIRIGENTE
(ing. Scarpulla Michele)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2009 al 07 GIU. 2009

Ragusa 08 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

Salerno L

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel.- cell. 348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

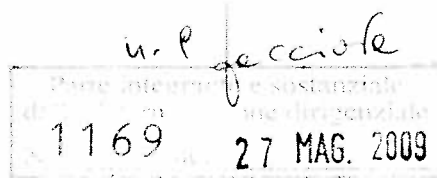

OGGETTO: Completamento parco giochi comunale mediante la fornitura di attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL DIRIGENTE



Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto in oggetto consiste nell'ampliamento del parco gioco sito in Via Portovenere a Marina di Ragusa mediante la fornitura di attrezzature ludiche accessibili ai bambini diversamente abili. L'appalto in essere è comprensivo del montaggio e della corretta posa in opera degli elementi che fanno parte del presente foglio patti e condizioni.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle forniture nel presente appalto ammonta a € 104.444,44 di cui € 87.037,03 a base d'asta ed € 17.407,41 per IVA

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3


Designazione delle forniture

Le forniture che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Struttura 1

Struttura multiproposta per età da 3 a 12 anni accessibile anche a portatori di handicap costituita da:

- n° 2 torri con tetto in compensato a falde;
- n° 1 ponte fisso;
- n° 2 scivolo in HPL;
- n° 1 gioco di figure;
- n° 2 gru girevoli;
- n° 2 scatola per sabbia;
- n° 1 tubo per sabbia;
- n° 1 rampa d'accesso;
- n° 1 gioco vagabondo;
- n° 1 scala d'accesso;
- n° 1 balcone;
- n° 1 posto di guida;
- n° 1 angolo cucina;
- n° 1 timone.

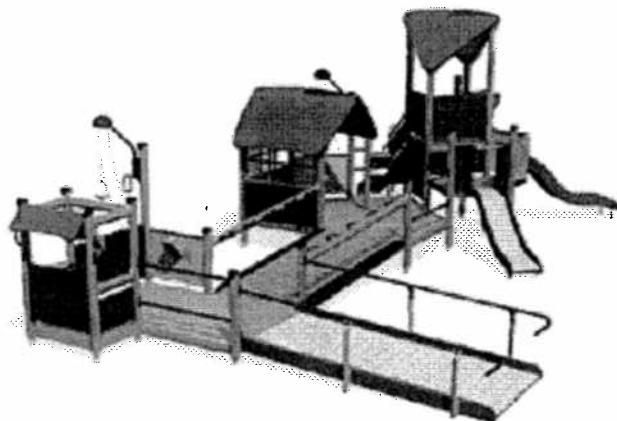

-Pali montanti realizzati in lamellare di pino incollato con resine di classe U fresati Ø 110 mm scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR, così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto "speciale". Il legno viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed è infine protetto con due mani di vernice ad acqua trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo, per non venire a contatto col suolo, è provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega

solidalmente al piede costituito da un tubo Ø 38 mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci alle estremità.

-I tetti delle torri sono realizzati con orditura di correnti piallati in legno di pino. Per la copertura è impiegato tavolame di pino piallato e con incastri di 21x 120mm. Verniciato alchidicamente e impregnato a pressione secondo la classe B.

-Il ponte è costituito da telai fissi in legno lamellare di pino svedese, con pavimento in legno, anch'esso di pino svedese, trattato in profondità.

-gli scivoli sono composti da fiancate in HPL di 18 mm e pista in lamiera modellata inossidabile da 1.0 mm. Inoltre, lungo tutta la pista di scivolo per attutire il rumore, è disposto un foglio di Masonite da 3 mm temperata in olio. I bambini motolesi o non vedenti possono più facilmente controllare la discesa lungo gli scivoli data la larghezza di soli 45 cm.

-Il gioco di figure, con dimensioni modulari di 0.67m x 0.57m, è composto da un quadro in HPL da 12 mm e da un telaio in lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. I cilindri costituenti il gioco sono realizzati in acciaio galvanizzato e marcati con colori.

- Le gru girevoli sono costituite da un braccio in acciaio galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere, ricoperto interamente con tubo in polietilene di 40mm. Le catene delle gru sono di 5 mm a maglie corte, zincate a caldo; il meccanismo di frenata è in robusto poliuretano.

- La scatola per la sabbia è costituita da una cornice in HPL di 15mm con attacchi di lamiera di 3mm zincata a caldo, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. La cornice di compensato di 21mm trattato in profondità e quindi trattato con una mano di vernice di base penetrante ed una vernice che forma una pellicola di protezione. La scatola ha pareti in HPL di 8mm, passaggio per la sabbia in lamiera inox di 1,5mm, sportello in lamiera di 2,0mm zincata a caldo, trattata con mano di fondo antiruggine e verniciati a polvere.

- Il gioco vagabondo è composto da un telaio in lamiera d'acciaio galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere. Cornice esterna in HPL, consolle in profilato d'acciaio zincato a caldo e pedine di nylon che sono differenziate con particolari in rilievo.

- Il balcone è realizzato in tubo d'acciaio di 25 mm, galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere. Pavimento in compensato da 15 mm con pellicola in fenoplasto.

- La pertica è realizzata in tubo d'acciaio di rispettivamente 32 e 38 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere.

-Le panche sono realizzate in HPL da 18 mm

-Il pavimento è costituito da sezioni di pino unite agli angoli mediante piastre a chiodi già piegate unite a viti autofilettanti. Il legno è unito alle piastre con chiodi ad angolo, la superficie di calpestio risulta quindi uniforme e senza chiodature. Il pavimento è verniciato con vernice alchidica e impregnato secondo classe B.

-I parapetti sono di legno di pino a schema orizzontale uniti con piastre a chiodi, verniciati alchidicamente e impregnati a pressione secondo la classe B.

-La rampa composta da lati realizzati in HPL di 18mm, superficie percorribile in lamiera d'alluminio arrotondato ai bordi; corrimano in tubo d'acciaio di 38mm galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere, paletti in tubo d'acciaio di 51mm zincato a caldo. Costituisce la porta d'ingresso alla struttura di gioco. La debole pendenza ed i corrimani permettono ai bimbi con diversi tipi di handicap di partecipare al gioco.

-La pavimentazione e i corrimano facili da afferrare danno ai bimbi su sedia a rotelle e a quelli con leggera difficoltà di movimento la possibilità di partecipare attivamente al gioco.

- Timone in HPL di 15mm, con telaio in acciaio galvanizzato, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere; dotato di dispositivo frenante.
- Scala d'accesso alla postazione per portatori di handicap realizzata con scalini di polietilene riciclato da 18 mm con rivestimento in gomma. Lati in hpl da 18 mm, corrimano di acciaio tubolare da 32 mm galvanizzato, trattato con mano di fondo e laccato a polvere
- L'angolo cucina possiede tre piastre , frontalino e manopole mobili, il supporto è di lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. Il piano della cucina e il frontalino sono di HPL 8mm.
- Il posto di guida è costituito da volante, cruscotto, leva del cambio e pedale dell'acceleratore. Il telaio è in lamiera d'acciaio galvanizzata e trattata con anticorrosivo, con frontale in compensato di 21mm resistente alle intemperie. Il volante e i pedali sono in acciaio galvanizzato e trattato con mano di fondo antiruggine.


Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim.: 10.40 x 6.30 m h=3.35 m Area di sicurezza: 14.00x8.60m

Struttura 2

Struttura multiproposta composta da:

- n° 1 scivolo in polietilene ;
- n° 1 ala ellittica mobile;
- n° 1 scala pendente;
- n° 1 scala verticale;
- n° 1 vela maestra;

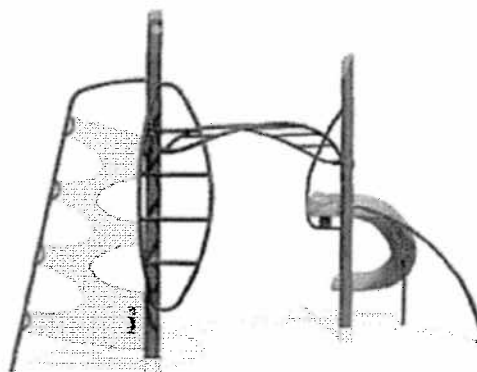

MATERIALE; n° 2 pali montanti realizzati in acciaio zincato elettroliticamente e verniciati con polvere al poliestere, inoltre sono dotati di speciali fori orizzontali in cui si inseriscono i maniglioni, l'attacco dello scivolo, il modulo dell'arrampicata, la scala e la salita. I pali terminano con un plinto di fondazione gettato in opera in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci colorati alle estremità.

- la scala pendente è costituita da pioli realizzati in tubo d'acciaio zincato elettroliticamente e verniciato a polvere. I tubi hanno un diam. di 32mm, per facilitare la presa anche ai bambini più piccoli, attacchi alla struttura portante con elementi in gomma che provocano cambiamenti nel movimento a seconda della direzione di salita
- lo scivolo è composto per rotazione da polietilene ed è caratterizzato da una forma semicircolare.
- Le maniglie e le barre di protezione sono realizzate in acciaio zincato elettroliticamente e verniciato con polvere al poliestere.
- La scala verticale è costituita da pioli realizzati in tubo d'acciaio zincato elettroliticamente e verniciato a polvere. I tubi hanno un diam. di 32mm, per facilitare la presa anche ai bambini più piccoli,
- l'ala ellittica mobile è costituita da pioli realizzati in tubo d'acciaio zincato

elettroliticamente e verniciato a polvere. I tubi hanno un diam. di 32mm, per facilitare la presa anche ai bambini più piccoli,

- la vela maestra è costituita da un pannello in HPL forato ed inclinato con struttura portante in acciaio.

Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim.: 4.50x4.60 h: 3.08m

Area di sicurezza: 8.20x7.60m

Struttura 3

Gioco a molla a forma di foca, a due posti, costituito da un telaio

in tubo d'acciaio di 25mm, il basamento è in lamiera zincata a

caldo e figure in HPL di rispetto. 15 e 18mm,. La molla è in

acciaio trattata con mano di fondo antiruggine e verniciata a

polvere. I sedili sono in schiuma di poliuretano, sotto ognuno

di essi è previsto l'interro di un pneumatico usato per attutire i movimenti. La base per incasso nel terreno è costituita da un pneumatico usato e di un supporto d'acciaio che dà stabilità.

Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Dim: 1,9x 0,1,2m 0,8m h

Area di sicurezza: 4,9x4,2m

Struttura 4

Gioco a molla a forma di cavallino giallo, costituito da un telaio

in tubo d'acciaio di 25mm, basamento in lamiera zincata a caldo

e figure in HPL di 18mm. Molla in acciaio trattata con mano di

fondo antiruggine e verniciata a polvere, sedile in schiuma di

poliuretano, base per incasso nel terreno ad una profondità di

0,53m costituita da un pneumatico usato e da un supporto

d'acciaio che dà stabilità. Conforme alla normativa EN 1176,

marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Dim: 1,0x 0,4m 0,8m h

Area di sicurezza: 4,0x 3,4m

Struttura 5

Gioco a molla a forma di Jeep costituito da un supporto di base

in lamiera d'acciaio zincata a caldo e profilata, pavimento

in tubo d'acciaio zincato a caldo e ricoperto con lamiera

d'alluminio. Le fiancate sono di HPL con bordi arrotondati

e con incise immagini di animali, le molle sono in acciaio

trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere,

amortizzatori simili a quelli sulle auto, dotato dei 4 pneumatici

e di quello di scorta. Conforme alla normativa EN 1176,

Certificato TUV- GS, Certificato ISO 9001, ISO 14001.

Dim: 2,6 x 1,5m

Area di sicurezza: 5,6 x 4,5m



PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama.

Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Data in opera completa di massetto in cls. Conforme alle normative europee EN 1177.



Gli elementi di arredo urbano sopraccitati dovranno essere consegnati presso il parco giochi sito in Via Portovenere e dovranno essere collocati secondo quanto indicato dal Responsabile del servizio sulla scorta di elaborati grafici e quant'altro necessario..

Art. 4

Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, il sollevamento, lo scarico, l'avvicinamento, l'assistenza tecnica al montaggio e alla posa in opera e il collaudo.

Art. 5

Elementi richiesti per la fornitura

Tutte le forniture dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti in campo europeo e alle norme sotto elencate:

Struttura 1 Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Struttura 2 Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Struttura 3 Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Struttura 4 Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Struttura 5 Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV- GS, Certificato ISO 9001, ISO 14001.

Pavimentazione antitrauma Conforme alle normative europee EN 1177.

Art. 6

Elementi che devono essere allegati all'offerta

La Ditta dovrà allegare al plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, per ogni singola attrezzatura, i seguenti documenti:

- depliant e schede tecniche originali e conformi a quanto espressamente elencato all'art.3.
- certificazioni di cui all'art. 5 in originale o copia conforme.
- schemi costruttivi e di montaggio.
- Programma di manutenzione.

Si precisa che la mancanza degli elencati elementi in sede di gara comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 7

Contratto d'appalto

La stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta esecutiva a seguito della presentazione dei documenti per i quali in sede di gara è stata sottoscritta l'autocertificazione.

Fanno parte integrante del contratto:

- 1) Il presente foglio patti e condizioni.
- 2) Il verbale di aggiudicazione.
- 3) Quant'altro richiesto dall'ufficio contratti dell'Ente.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 8

Ordine da tenersi nello sviluppo delle forniture

La Ditta svilupperà le consegne nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dall'art.10. In ogni caso gli elementi oggetto della fornitura non dovranno essere lasciati in condizione di pericolo per l'utenza.

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione delle varie consegne in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o anche tutta la consegna in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 9

Accertamento di conformità - Verbale ultimazione

A fornitura ultimata verrà redatto, dal Responsabile del servizio, verbale di accertamento di conformità tra quanto appaltato e quanto consegnato. Il predetto verbale potrà essere redatto anche in caso di fornitura parziale. Successivamente al verbale di accertamento di conformità sarà redatto verbale di ultimazione della fornitura.

Art. 10

Tempi utili per dare compiute le forniture – Penale – Proroghe-

Il periodo utile per dare perfettamente compiute e utilizzabili tutte le forniture oggetto dell'appalto è stabilito in mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi

ritardo nell'inizio delle forniture o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione delle forniture e dei lavori risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento delle forniture e dei lavori di cui al presente Capitolato, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 11

Eventuali forniture non previste

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione delle forniture senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonché risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

Art. 12

Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento delle forniture in unica soluzione per l'importo stabilito nel contratto d'appalto, l'importo verrà liquidato all'emissione, da parte del Responsabile del servizio, del verbale di regolare ultimazione delle forniture e dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.9 del presente Capitolato.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 13

Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 14

Cauzione

La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, alla costituzione della necessaria cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto d'aggiudicazione.

Art. 15

Controlli a campione

Ad avvenuta consegna degli arredi, questo Ente si riserva la facoltà di procedere a campione alla verifica presso un laboratorio specializzato, a spese della ditta aggiudicataria, della rispondenza degli articoli consegnati con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta .

Nel caso in cui dette verifiche evidenziassero la consegna dei prodotti non conformi a quanto dichiarato, la ditta aggiudicataria provvederà all'immediata sostituzione dell'arredo, fermo restando a suo carico il pagamento del danno e delle spese derivanti all'Ente stesso.

Art. 16

Contestazioni

Nel caso in cui all'accertamento di conformità della fornitura o delle singole partite della medesima queste non venissero ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura.

Dell'esito del verbale, il Comune darà comunicazione formale alla ditta la quale, per le partite contestate, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione.

Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti consegnate e dovranno essere sostituiti entro trenta giorni dalla lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

Le contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla consegna.



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Via Trinacria n. 34/36 - 091/7074600 - Fax n. 091/7074746

Serv.9/Finanza locale

Prot. n. 8046

Codice fiscale: 80012000826
Partita I.V.A.: 02711070827

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
n. 1169 del 27 MAG. 2009

kt IX
CITTA' DI RAGUSA
17 FEB 2009
PROT. N° 13 PPS
CAT. CLAS. FASC.

SEPT. IV, SET. IX

11.2.09

Palermo, 11 FEB. 2009

Oggetto: Art. 76, comma 4° della l.r. n. 2/2002 integrato con l'art. 64 comma 8° della l.r. n. 4/2003 e con l'art. 127 comma 47 della l.r. n. 17/04-Contributo straordinario anno 2007.

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
17 FEB 2009
ARRIVO

Al Sig. Sindaco del Comune di
RAGUSA

Di seguito al D.D.R. n. 2690 del 25/08/2008 di concessione contributo pari a €. 69.000,00 e al D.D.R. n. 4420 del 9/12/2008 di concessione contributo integrativo pari a €. 25.000,00 si prende atto della corretta rimodulazione dei progetti giusta comunicazione effettuata con nota prot. n. 5663 del 22/01/2009.

Si comunica, inoltre, che è in corso di emissione il correlativo mandato di pagamento per l'ulteriore seguito.

Resta fermo l'obbligo da parte di codesta Amministrazione di provvedere alla rendicontazione secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 158 del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Il Funzionario Direttivo

Marianna Parlanti

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)