

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc. H


111 - APB

il 05.11.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott. Salvatore Minniti)

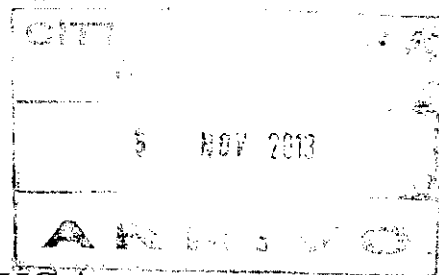

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>05.11.2013</u> al n. <u>1605</u>	OGGETTO: <i>Lavori urgenti per consolidamento e messa in sicurezza delle pareti Nord e Sud del costruendo parcheggio interrato in piazza Stazione – Piazza del Popolo.</i>
Annotata al Registro del Settore V in data <u>31/10/2013</u> al n. <u>319</u>	Affidamento incarico alla ditta GHEA di Ragusa

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
<u>2013</u>	<u>2508.6</u>	<u>21</u>	<u>05</u>	<u>01</u>	<u>804/2010</u> <i>leu. 541/13</i>

IL RAGIONIERE

f. 61

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobre nell'ufficio del Settore V il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 2266 del 25/10/2010 è stato approvato il progetto riguardante il completamento del parcheggio in oggetto indicato.;

Che in data 05/10/2012 si è provveduto alla consegna dei lavori di che trattasi e che in data 04/03/2013 gli stessi sono stati sospesi per consentire l'approvazione di una perizia di variante da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Palermo;

Che, a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Palermo della perizia di variante, si è provveduto alla ripresa dei lavori;

Che da sopralluogo nei siti dei lavori successivo alla ripresa dei lavori è stato accertato da parte della D.L. e da parte dell'impresa esecutrice dei lavori il cedimento di buona parte della rete di protezione dei terrapieni lungo le pareti Nord e Sud del parcheggio lavori questi non realizzati antecedentemente all'appalto dei lavori di completamento del parcheggio stesso;

Rilevato che per quanto sopra esposto si è stati costretti a redigere un verbale di sospensione parziale limitatamente alla realizzazione dei ponteggi nonché alla struttura di sostegno e relativi SHUNT;

Considerata l'urgenza con cui si deve intervenire ai lavori di risistemazione della rete al fine di poter continuare i lavori relativi al completamento, si è ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia dei lavori da realizzare, interpellare la ditta GHEA con sede legale a Ragusa, specializzata nel settore avendo in dotazione personale altamente specializzato all'uso di DPI per tecniche alpinistiche;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta GHEA dal quale si evince che la stessa si dichiara disponibile ad eseguire tutti i lavori necessari per l'importo di €. 5.000,00 oltre IVA;

- **Visto** il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006;

- **Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 riguardante il Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi, per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, che all'art. 8 comma 5, così recita " **Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spesa è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente ecc...** " ;

Preso atto, per quanto sopra, di potersi avvalere della ditta GHEA per la realizzazione urgente di tutti quei lavori necessari a ricostituire la sicurezza del cantiere e conseguentemente a poter riprendere il lavori di realizzazione del parcheggio in maniera totale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei

Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- **Affidare** alla ditta GHEA, specializzata nel Settore riguardante lavori di consolidamento e opere di protezione, i lavori di " messa in sicurezza delle pareti Nord e Sud del costruendo parcheggio di piazza Stazione – Piazza del Popolo per l'importo complessivo netto di €. 5.000,00 oltre IVA al 22%
- **Impegnare** la spesa complessiva di €. 6.100,00 con i fondi di cui alla Funz. 01 Interv. 05 Bil. 2013 Cap. 2503.6 Imp. (804/2010) *Legu. 541/13*

Allegati: Preventivo


IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici:

Ragioneria, ufficio AA.GG., Assessore LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 05/11/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 08 NOV 2013

IL MESSO COMUNALE
AL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 NOV 2013

al 15 NOV 2013

Ragusa, 18 NOV 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

29 OTT 2013

PROT. N. 82973

CAT. 10 CLAS. 1 FASC. Spett.le

n° 28 ca. etc

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dir. n. 1605
del 5.11.2013

COMUNE DI RAGUSA
**SETTORE V – DECORO URBANO-
GESTIONE E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE**
Piazza S. Giovanni
97100 Ragusa

Ragusa 28 ottobre 2013
OFFERTA: 76/2013

Oggetto: Offerta economica per frantumazione, disgaggio blocchi e sistemazione rete da eseguirsi sulle pareti del parcheggio sotterraneo di piazza del Popolo in Ragusa.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, a seguito sopralluogo congiunto con nostri e vs tecnici, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto, oltre I.V.A. ai termini di legge, distinti nelle seguenti fasi e tipologie di lavoro:

- Sistemazione della rete presente tipo Geobrugg previa pulizia del tratto interessato di parete, anche mediante frantumazione e disgaggio dei blocchi presenti da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di qualsiasi dimensione, mediante l'uso di leve, tirfort, martinetti idraulici, di cunei spacca roccia espansivi inseriti in file di fori opportunamente predisposti, eseguiti con attrezzature a rototurbazione.
- Realizzazione di n. 5 chiodature di testa per il fissaggio della rete con barre tipo gewi diam 25 mm profondità 3 metri cementate con miscela acqua-cemento 2:1
- Fissaggio della rete di testa per i tratti di intervento con fune diam 12 mm anima metallica 114 fili.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, magisteri ed uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche subverticali e/o strapiombanti. Compreso, altresì, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L. Esclusa la rimozione del materiale di risulta accumulato al piede delle pareti.

Da un'analisi delle voci e delle quantità sopra elencate si quantizza per eccesso una somma pari a € 7.100,00

sconto da noi praticato € 2.100,00

restano € 5.000,00

oltre IVA ai termini di legge

Gli interventi sopradescritti saranno realizzati con personale altamente specializzato all'uso di DPI specialistici di seconda categoria per tecniche alpinistiche, coperto di assicurazioni e previdenza secondo legge e contratto di lavoro, con assistenza tecnica qualificata in cantiere e con l'utilizzo di attrezzature ed impianti di elevata tecnologia, complete di accessori e pertinenze;

Oneri a vs. carico:

- tutte le autorizzazioni necessarie;
- raccolta e trasporto a discarica del materiale di risulta;

Oneri a ns. carico:

- delimitazione e segnalazione con opportuna cartellonistica dell'area di cantiere;

Grati per la fiducia accordataci, rimanendo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per distintamente salutarVi.

Per la GHEA s.r.l.

Dott. Geol. Donato Causapruno



Spett.le

COMUNE DI RAGUSA
**SETTORE V – DECORO URBANO-
GESTIONE E MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE**
Piazza S. Giovanni
97100 Ragusa

Ragusa 28 ottobre 2013
OFFERTA: 76/2013

Oggetto: Offerta economica per frantumazione, disgaggio blocchi e sistemazione rete da eseguirsi sulle pareti del parcheggio sotterraneo di piazza del Popolo in Ragusa.

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, a seguito sopralluogo congiunto con nostri e vs tecnici, ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto, oltre I.V.A. ai termini di legge, distinti nelle seguenti fasi e tipologie di lavoro:

- Sistemazione della rete presente tipo Geobrugg previa pulizia del tratto interessato di parete, anche mediante frantumazione e disgaggio dei blocchi presenti da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di qualsiasi dimensione, mediante l'uso di leve, tirfort, martinetti idraulici, di cunei spacca roccia espansivi inseriti in file di fori opportunamente predisposti, eseguiti con attrezzature a rotopercolazione.
- Realizzazione di n. 5 chiodature di testa per il fissaggio della rete con barre tipo gewi diam 25 mm profondità 3 metri cementate con miscela acqua-cemento 2:1
- Fissaggio della rete di testa per i tratti di intervento con fune diam 12 mm anima metallica 114 fili.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri, magisteri ed uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche subverticali e/o strapiombanti. Compreso, altresì, quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le disposizioni della D.L.
Esclusa la rimozione del materiale di risulta accumulato al piede delle pareti.

Da un'analisi delle voci e delle quantità sopra elencate si quantizza per eccesso una somma pari a € 7.100,00

sconto da noi praticato € 2.100,00

restano € 5.000,00

oltre IVA ai termini di legge

Gli interventi sopradescritti saranno realizzati con personale altamente specializzato all'uso di DPI specialistici di seconda categoria per tecniche alpinistiche, coperto di assicurazioni e previdenza secondo legge e contratto di lavoro, con assistenza tecnica qualificata in cantiere e con l'utilizzo di attrezzature ed impianti di elevata tecnologia, complete di accessori e pertinenze;

Oneri a vs. carico:

- tutte le autorizzazioni necessarie;
- raccolta e trasporto a discarica del materiale di risulta;

Oneri a ns. carico:

- delimitazione e segnalazione con opportuna cartellonistica dell'area di cantiere;

Grati per la fiducia accordataci, rimanendo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per distintamente salutarVi.

Per la GHEA s.r.l.

Dott. Geol. Donato Causapruno