




COMUNE DI RAGUSA

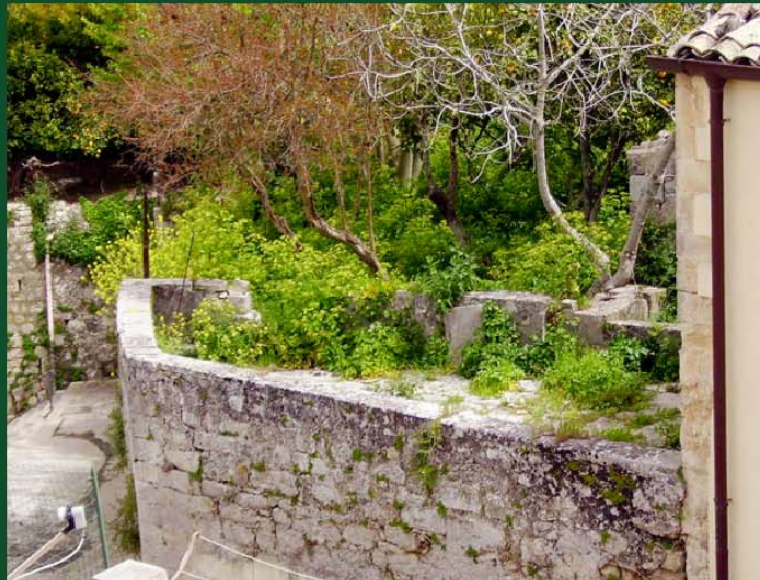

LAVORI DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CORSO DON MINZONI N.2-4 E
VIA XI FEBBRAIO N.46, AL SERVIZIO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI RAGUSA IBLA

Incarico Determina Sindacale n. 279 del 28 dicembre 2007

PROGETTO ESECUTIVO

art.35 DPR 554/1999

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I progettisti incaricati

Arch. Nicola Piazza

Arch. Gualtiero Ciacci

Arch. Gaia Restivo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giorgio Colosi

data:
Ragusa li

Per l'Amministrazione Comunale di Ragusa

codice elaborato

scala

E. A/B. C. 3.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
297	1.1.11	MINZ - INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI 01 - OPERE EDILI 01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di	m³	44,05	€ 174,00		€ 7.664,70
				44,05			
287	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 2) eseguito a mano	m³	0,37	€ 333,70		€ 123,47
				0,37			
294	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso	m²	167,88	€ 3,18		€ 533,86
				167,88			
292	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino	m²	398,42	€ 9,54		€ 3.800,93
				398,42			
293	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre,	m²	28,26	€ 13,10		€ 370,21
				28,26			
288	21.1.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale	m²	33,60	€ 3,93		€ 132,05
				33,60			
289	21.1.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti	m²	33,60	€ 4,32		€ 145,15
				33,60			
296	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi	m	200,00	€ 3,70		€ 740,00
				200,00			
284	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il	cad.	38,00	€ 18,80		€ 714,40
				38,00			
295	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o	m³	46,80	€ 21,80		€ 1.020,24
				46,80			
285	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore	mq*cm	208,48	€ 0,87		€ 181,38
				208,48			
286	21.1.5	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 2) eseguito a mano	m²	2,31	€ 439,40		€ 1.015,01
				2,31			
291	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,		383,09			
		A Riportare:		383,09			€ 16.441,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		383,09			€ 16.441,40
			m²	383,09	€ 9,81		€ 3.758,11
290	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di		1.004,50			
			mq*cm	1.004,50	€ 1,52		€ 1.526,84
298	AN.20	Dismissione con recupero eseguita a mano con la massima cura ed attenzione di pavimentazione in basole di pietrame calcareo o selciati		35,70			
			m²	35,70	€ 27,48		€ 981,04
300	AN.24	Bonifica e dismissione di cisterna in acciaio di cherosene di dimensioni esterne		2,00			
			cad	2,00	€ 1.402,54		€ 2.805,08
299	AN.25	Bonifica e dismissione caldaia esistente in acciaio per combustibile a		1,00			
			cad	1,00	€ 1.912,56		€ 1.912,56
		Importo netto SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI					€ 27.425,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
255	7.2.4	02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), Vani PT (22,70+35,70) x 3,5		204,40			
			m³	204,40	€ 8,68		€ 1.774,19
256	7.2.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il Vani PT (22,70+35,70) x 3,5		204,40			
			m³	204,40	€ 3,19		€ 652,04
157	7.2.7	Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi Ponteggio mobile per vani con altezza superiore a 3,50 2 x 2 x 4		16,00			
			m³	16,00	€ 15,10		€ 241,60
158	7.2.8	Per ogni spostamento successivo al primo piazzamento, del ponteggio di cui alla Ponteggio mobile per vani con altezza superiore a 3,50		13,00			
			cad	13,00	€ 14,00		€ 182,00
		Importo netto PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI					€ 2.849,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MURATURE E TRAMEZZI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
147	2.1.1	03 - MURATURE E TRAMEZZI Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 1) per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR CASERMA - vano 2 P D 1 ,51 x ,25 x 2,2 EX ALLOGGIO - 1 Pamm C 4 1,63 x ,25 x 2,2	m³	0,28 0,90 <u>1,18</u>	€ 188,80		€ 222,78
146	2.2.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di 1) dello spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP CASERMA - Piano primo - vano 1 P D 6/8 (4,28+1,51+1,53) x 2,70 (2x0,77) x 2,20 vano 2 P D 6 - D 7 2 x 2,4 EX ALLOGGIO - Piano primo - vano 1 P C 1 1,25 x 1,95 piano primo ammezzato - vano 1 Pamm C 1 2,55 x 2,4	m²	19,76 3,39 4,80 2,44 6,12 <u>36,51</u>	€ 23,10		€ 843,38
145	21.2.8	Formazione di architravi in c.a. compreso le opere provvisionali, il taglio, EX ALLOGGIO - vano 1 P C 4 1,5 x ,2 x ,2 CASERMA - Vani 1P-D-6/8 Sopra tramezzi (4,28+1,51+1,53+2x0,77) x 0,10 x 0,10	m³	0,06 0,09 <u>0,15</u>	€ 934,10		€ 140,12
		Importo netto MURATURE E TRAMEZZI					€ 1.206,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		134,10			€ 1.824,46
				7,70			
		vano 1 Pamm C 3		17,10			
		vano 1 Pamm C 4		8,90			
		Piano secondo vano 2 P C 1		5,40			
		vano 2 P C 2		7,80			
		vano 2 P C 3		17,00			
			m²	198,00	€ 17,30		€ 3.425,40
233	5.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato Piano terra (29,70+22,70+35,70+30)		118,10			
			m²	118,10	€ 17,30		€ 2.043,13
155	5.17	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 3) per piastrelle 20x20 cm s= 8 mm CASERMA - Piano primo Vano 1 P D 6/8 2 x 4,28 x 1,52 a dedurre area docce -2 x 0,70 x 0,70 Piano secondo - Vano 2 P D 6 2 P D 7 2,70 EX ALLOGGIO - Piano primo ammezzato Vano 1 Pamm C 1 5,90 piano secondo - Vano 2 P C 1 5,40		13,01			
				-0,98			
				3,20			
				2,70			
				5,90			
				5,40			
			m²	29,23	€ 43,70		€ 1.277,35
153	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a CASERMA - Piano primo Vano 1 P D 1 1 P D 2 1 P D 5 1 P D 4 1 P D 7 EX ALLOGGIO - Piano primo Vano 1 P C 1		15,90			
				24,00			
				19,50			
				4,50			
				4,80			
		A Riportare:		68,70			€ 8.570,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		68,70			€ 8.570,34
				9,50			
		1 P C 2		16,30			
		1 P C 3		11,40			
		piano primo ammezzato - Vano 1 Pamm C 2		7,70			
		1 Pamm C 3		17,10			
		1 Pamm C 4		8,90			
		Piano secondo - Vano 2 P C 2		7,80			
		2 P C 3		17,00			
			m²	164,40	€ 41,40		€ 6.806,16
154	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a CASERMA - Piano primo Vano 1 P D 6/8 4 x (1,53+1,28+2,90+1,45+,77) x 2,20 a dedurre area infissi -1 x (4x0,80+0,75+0,95) x 2,20 Piano secondo - Vano 2 P D 6 1,4 x 1,6 2 P D 7 5,8 x 1,6 EX ALLOGGIO - Piano primo ammezzato Vano 1 Pamm C 1 2,2 x 2 1 Pamm C 1 3,1 x 1,6 piano secondo - Vano 2 P C 1 4,6 x 1,6 2 P C 1 3 x 2		69,78 -10,78 2,24 9,28 4,40 4,96 7,36 6,00			
			m²	93,24	€ 45,40		€ 4.233,10
149	AN.15	Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in pietra pece nera (pietra CASERMA - vano 2 P D1 12,70 vano 1 P D3 4,7		12,70 4,70			
			ml	17,40	€ 19,04		€ 331,30
152	AN.17	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in qualità e materiale di cui CASERMA - Piano primo Vano 1 P D 1 15,7 1 P D 2		15,70			
		A Riportare:		15,70			€ 19.940,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		15,70			€ 19.940,90
		15,8		15,80			
		1 P D 5					
		16,4		16,40			
		1 P D 4					
		2 x (2,60+1,71)		8,62			
		a dedurre infissi					
		-1 x (1,27+0,90+0,80)		-2,97			
		1 P D 7					
		11,8		11,80			
		EX ALLOGGIO - Piano primo					
		Vano 1 P C 1					
		13,6		13,60			
		1 P C 2					
		12,8		12,80			
		1 P C 3					
		15,6		15,60			
		piano primo ammezzato - Vano 1 Pamm C 2					
		9,6		9,60			
		1 Pamm C 3					
		15,4		15,40			
		1 Pamm C 4					
		11,3		11,30			
		Piano secondo - Vano 2 P C 2					
		9,10		9,10			
		2 P C 3					
		15		15,00			
			ml	167,75	€ 15,06		€ 2.526,32
229	AN.21	Collocazione di pavimentazione in basole di pietrame calcareo o selciati Vano PT-B-2					
				35,70			
			m²	35,70	€ 57,41		€ 2.049,54
151	AN.26	Fornitura e collocazione di pavimentazione lapidea realizzata in "Pietra Pece", CASERMA - vano 2 P D1					
				10,10			
		vano 1 P D 3 - sbarco della scala					
				3,00			
			m²	13,10	€ 129,82		€ 1.700,64
236	AN.26	Fornitura e collocazione di pavimentazione lapidea realizzata in "Pietra Pece", CASERMA - PIANO TERRA Vano PT-A-1; PT-B1/3 (29,70+22,70+30,00)					
		PT Amm (14,40+30,60)					
				82,40			
				45,00			
			m²	127,40	€ 129,82		€ 16.539,07
150	AN.37	Pulizia di pavimenti o scale in Pietra calcarea o "Pietra Pece" da eseguirsi con prodotti a					
		A Riportare:					€ 42.756,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 42.756,47
		base neutra (tipo cere a base d'acqua), compresa la pulizia precedente					
		CASERMA - Piano secondo					
		Vano 2 P D 2		17,00			
		Vano 2 P D3		10,20			
		Vano 2 P D 4		25,90			
		Vano 2 P D 8		20,70			
		Vano 2 P D 9		2,50			
		Vano 2 P D 10		12,30			
		Vano 2 P D 11		1,30			
		Vano 2 P D 11		1,30			
		Vano 2 P D 5 - SCALE					
		pianerottolo a sinistra		2,00			
		pianerottolo centrale		1,40			
		pianerottolo a destra		0,50			
		Rampa a sinistra - pedate		1,20			
		Rampa a sinistra - alzate					
		5 x 1,1 x ,21		1,16			
		Rampa centrale - pedate		1,60			
		Rampa centrale - alzate					
		5 x 1,2 x ,21		1,26			
		Rampa a destra - pedate		1,10			
		Rampa a destra - alzate					
		5 x 1 x ,21		1,05			
		Corrimano - a stima		1,00			
		CASERMA - Ammezzato di primo piano					
		Vano 1 P D 1 - ingresso		3,50			
		pianerottolo		1,20			
		pedate n. 8, 9, 10		1,10			
		alzate n. 8, 9, 10					
		4 x 1,1 x ,16		0,70			
		CASERMA - Piano primo					
		Vano 2 P D 3 - Scala - pedate		1,80			
		A Riportare:		111,77			€ 42.756,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
258	AN.38	Riporto:		111,77			€ 42.756,47
		Vano 2 P D 3 - Scala - alzate		1,12			
		7 x 1 x ,16	m²	112,89	€ 13,37		€ 1.509,34
		Fornitura e collocazione di blocchi di pietra calcarea ragusana del tipo "Duro"					
		Corrimano scala ingresso vano PT-B-2		0,11			
		(3,00+4,33) x ,3 x ,05	m³	0,11	€ 1.771,35		€ 194,85
		Importo netto MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI					€ 44.460,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA FABBRO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
164	7.1.1	06 - OPERE DA FABBRO Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, Grata su via Don Minzoni - vano 2 P D 1 - infisso tipo "N"		80,00			
		Struttura di sostegno controsoffitto wc piano 1 vano 1P-D-6-8 (11,50x3) x 5		172,50			
		Scaletta accesso al vano di piano terra PT-B-3		50,00			
			kg	302,50	€ 3,27		€ 989,18
165	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o Scaletta accesso al vano di piano terra PT-B-3		50,00			
			kg	50,00	€ 2,88		€ 144,00
166	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, Grata su via Don Minzoni - vano 2 P D 1 - infisso tipo "N"		80,00			
		Struttura di sostegno controsoffitto wc piano 1 vano 1P-D-6-8 (11,50x3) x 5		172,50			
		Scaletta accesso al vano di piano terra PT-B-3		50,00			
		Scaletta accesso al vano di piano terra PT-B-3		50,00			
			kg	352,50	€ 2,30		€ 810,75
257	AN.22	Fornitura e collocazione di porta blindata classe 3 a due ante asimmetriche o		1,00			
			cad	1,00	€ 2.430,27		€ 2.430,27
		Importo netto OPERE DA FABBRO					€ 4.374,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA VETRAIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
237	8.13	08 - OPERE DA VETRAIO Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza 2) lucidi semidoppi (2,8 - 3,2 mm) CASERMA - Piano terra e ammezzato (5x1,20)	m²	6,00 <u>6,00</u>	€ 20,50		€ 123,00
167	AN.19	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato blindato dello spessore di Infissi su corso Don Minzoni vano 2 P D 1 - infisso tipo N 2 x ,4 x 1,7 vano 2 P D 3 - infisso tipo N 2 x ,4 x 1,7 vano 2 P D 6 - infisso tipo N 2 x ,4 x 1,7 vano 2 P D 10 - infisso tipo N 4 x ,4 x 1,7	m²	1,36 1,36 1,36 2,72 <u>6,80</u>	€ 90,19		€ 613,29
		Importo netto OPERE DA VETRAIO					€ <u>736,29</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
171	11.1	09 - OPERE DA PITTORE Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile EX ALLOGGIO piano primo - PARETI vano 1 P C 1 15,6 x 1,95 vano 1 P C 2 16,9 x 1,95 vano 1 P C 3 18,2 x 1,95 Piano primo - SOFFITTI vano 1 P C 1 vano 1 P C 2 vano 1 P C 3 Piano primo ammezzato - PARETI vano 1 Pamm C 1 10,5 x ,8 vano 1 Pamm C 2 13,5 x 2,4 vano 1 Pamm C 3 17,3 x 2,4 vano 1 Pamm C 4 12 x 2,4 Piano primo ammezzato - SOFFITTI vano 1 Pamm C 1 vano 1 Pamm C 2 vano 1 Pamm C 3 vano 1 Pamm C 4 Piano secondo - PARETI vano 2 P C 1 9,5 x ,8 vano 2 P C 2 13,4 x 2,4 vano 2 P C 3 17,1 x 2,85 Piano secondo - SOFFITTI vano 2 P C 1 vano 2 P C 2 vano 2 P C 3 (maggiorato per volta) Piano secondo ammezzato - SOFFITTI vano 2 Pamm C 1 Piano secondo ammezzato - PARETI A Riportare:		30,42 			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		419,39			
		vano 2 Pamm C 1					
		13,8 x 1,74		24,01			
		SCALE - pareti					
		vano 1 P S 1					
		5,3 x 1,95		10,34			
		vano 1 Pamm S 2					
		6,12 x 2,4		14,69			
		vano 2 P S 3					
		10,66 x 2,4		25,58			
		vano 2 Pamm S 4					
		10,5 x 1,74		18,27			
		SCALE - soffitti					
		vano 1 P S 1					
				1,60			
		Vano 1 Pamm S 2					
				3,90			
		Vano 2 P S 3					
				4,80			
		Vano 2 Pamm S 4					
				6,40			
		CASERMA Piano primo - PARETI					
		vano 1 P D 1					
		17,8 x 2,87		51,09			
		vano 1 P D 2					
		20,2 x 2,87		57,97			
		vano 1 P D 3					
		11 x 3,95		43,45			
		vano 1 P D 4					
		(2x(2,60+1,71)) x 3,20		27,58			
		a dedurre infissi					
		-1 x (0,90+0,80+1,27) x 2,10		-6,24			
		vano 1 P D 5					
		19,5 x 2,76		53,82			
		Vano 1 P D 6/8					
		4 x (1,53+1,28+2,90+1,45+,77) x (2,80-2,20)		19,03			
		vano 1 P D 6					
		15,30 x 2,76		42,23			
		vano 1 P D 7					
		12,70 x 2,05		26,04			
		CASERMA Piano primo - SOFFITTI					
		vano D1 (maggiorazione per volta)					
		(15,90x1,2)		19,08			
		vano D2 (maggiorazione per volta)					
		(24x1,2)		28,80			
		vano D3 (maggiorazione per volta)					
		(4,60x1,2)		5,52			
		vano D4 (maggiorazione per volta)					
				4,40			
		vano D5 (maggiorazione per volta)					
		(19,9x1,2)		23,88			
		vano D6 (maggiorazione per volta)					
		(13,50x1,2)		16,20			
		A Riportare:		941,83			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		941,83			
		vano D7 (maggiorazione per volta)					
		(4,80x1,2)		5,76			
		CASERMA Piano primo ammezzato					
		- PARETI					
		vano 1 Pamm D 1					
		12,90 x 4,61		59,47			
		SOFFITTI vano 1 Pamm D 1 (maggiorazione per volta)					
		(9,60x1,2)		11,52			
		CASERMA piano secondo - PARETI					
		vano 2 P D 1					
		13,50 x 2,83		38,21			
		vano 2 P D 2					
		17,4 x 2,6		45,24			
		vano 2 P D 3					
		13,6 x 3,1		42,16			
		vano 2 P D 4					
		21,2 x 2,42		51,30			
		vano 2 P D 5					
		14,2 x 3,60		51,12			
		vano 2 P D 6					
		7,7 x (3,40-1,6)		13,86			
		vano 2 P D 7					
		6,7 x (3,40-1,6)		12,06			
		pareti vano D8					
		19 x 2,4		45,60			
		vano 2 P D 9					
		6,4 x 2,52		16,13			
		vano 2 P D 10					
		15,4 x 2,52		38,81			
		vano 2 P D 11					
		4,6 x 2,52		11,59			
		CASERMA Piano secondo - SOFFITTI					
		vano 2 P D 1 (maggiorazione per volta)					
		(10,10x1,2)		12,12			
		vano 2 P D 2 (maggiorazione pe volta)					
		(17x1,2)		20,40			
		vano 2 P D 3 (maggiorazione per volta)					
		(10,2x1,2)		12,24			
		vano 2 P D 4 (maggiorazione per volta)					
		(25,9x1,2)		31,08			
		vano 2 P D 5 (maggiorazione per volta)					
				6,80			
		vano 2 P D 6 e vano 2 P D 7 (maggiorazione per volta)					
		(5,6x1,2)		6,72			
		vano 2 P D 8 (maggiorazione per volta)					
		(20,7x1,2)		24,84			
		vano D9					
				2,50			
		vano D10					
				12,30			
		A Riportare:		1.513,66			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.513,66			
		vano D11		1,30			
			m²	1.514,96	€ 4,29		€ 6.499,18
174	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e CASERMA - infissi esterni in metallo (2x5,9)		11,80			
		Piano secondo vano 2 P D 4 - infisso tipo "P" 2 x 1,36 x 2,5		6,80			
		vano 2 P D 8 - infisso tipo "P" 2 x 1,14 x 2,2		5,02			
		Piano primo ammezzato vano 1 Pamm D 1 - infisso tipo "L" 2 x 1,55 x 3,73		11,56			
		CASERMA - scuri interni vano 2 P D 4 - infisso tipo "P" (2x,8)		1,60			
		vano 2 P D 8 - infisso tipo "P" (2x,8)		1,60			
		EX ALLOGGIO - infissi esterni in metallo vano 1 P C 1 - infisso tipo "I" 2 x 1,12 x 1,9		4,26			
		PROSPETTO SU CORSO DON MINZONI - verniciatura di ringhiere, grate, ecc.. CASERMA - grate Piano primo vano 1 P D 4 - infisso tipo "F" (2x,3)		0,60			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F" (2x,3)		0,60			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F" (2x,3)		0,60			
		Piano secondo vano 2 P D 1 - infisso tipo "N" (2x2,5)		5,00			
		vano 2 P D 3 - infisso tipo "N" (2x2,5)		5,00			
		vano 2 P D 6 - infisso tipo "N" (2x2,5)		5,00			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "N" (2x2,5)		5,00			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "N" (2x2,5)		5,00			
		CASERMA - ringhiere su tutto il prospetto (2x5) x (,3+1,7+,3)		23,00			
		PROSPETTO SU DISCESA FIUMICELLO - verniciatura di ringhiere, grate, ecc. EX ALLOGGIO - grate vano 1 Pamm C 2 - infisso tipo "D" (2x,7)		1,40			
		EX ALLOGGIO - ringhiere su tutto il prospetto 2 x (,3+1,7+,3)		4,60			
		PROSPETTO SU CALLE BARTOLOTTI					
		A Riportare:		98,44			€ 6.499,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		98,44			€ 6.499,18
		- verniciatura di ringhiere, grate, ecc. EX ALLOGGIO - grate vano 1 P C 1 - infisso tipo "D" (2x,7)		1,40			
		EX ALLOGGIO - ringhiere su tutto il prospetto piano primo 2 x ((,5+2+,5)x2+1,05+4+1,05) piano primo ammezzato 2 x (,55+2+,55) piano secondo 2 x (,55+2+,55+,56+3,76+,56+2x(,55+2,4 +,55))		24,20 6,20 29,96			
		Scaletta accesso al vano di piano terra PT-B-3 2 x 1 x 1,15		2,30			
			m²	162,50	€ 19,80		€ 3.217,50
170	21.2.19	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite EX ALLOGGIO piano primo - PARETI vano 1 P C 1 15,6 x 1,95 vano 1 P C 2 16,9 x 1,95 vano 1 P C 3 18,2 x 1,95 Piano primo - SOFFITTI vano 1 P C 1 vano 1 P C 2 vano 1 P C 3 Piano primo ammezzato - PARETI vano 1 Pamm C 1 10,5 x ,8 vano 1 Pamm C 2 13,5 x 2,4 vano 1 Pamm C 3 17,3 x 2,4 vano 1 Pamm C 4 12 x 2,4 Piano primo ammezzato - SOFFITTI vano 1 Pamm C 1 vano 1 Pamm C 2 vano 1 Pamm C 3 vano 1 Pamm C 4 Piano secondo - PARETI vano 2 P C 1 9,5 x ,8 vano 2 P C 2		30,42 32,96 35,49 9,50 16,30 11,40 8,40 32,40 41,52 28,80 5,80 7,70 17,10 8,90 7,60			
		A Riportare:		294,29			€ 9.716,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		294,29			€ 9.716,68
		13,4 x 2,4		32,16			
		vano 2 P C 3					
		17,1 x 2,85		48,74			
		Piano secondo - SOFFITTI					
		vano 2 P C 1		5,40			
		vano 2 P C 2		7,80			
		vano 2 P C 3 (maggiorato per volta)		20,40			
		Piano secondo ammezzato - SOFFITTI					
		vano 2 Pamm C 1		10,60			
		Piano secondo ammezzato - PARETI					
		vano 2 Pamm C 1					
		13,8 x 1,74		24,01			
		SCALE - pareti					
		vano 1 P S 1		10,34			
		5,3 x 1,95					
		vano 1 Pamm S 2		14,69			
		6,12 x 2,4					
		vano 2 P S 3		25,58			
		10,66 x 2,4					
		vano 2 Pamm S 4		18,27			
		10,5 x 1,74					
		SCALE - soffitti					
		vano 1 P S 1		1,60			
		Vano 1 Pamm S 2		3,90			
		Vano 2 P S 3		4,80			
		Vano 2 Pamm S 4		6,40			
		CASERMA Piano primo - PARETI					
		vano 1 P D 1		51,09			
		17,8 x 2,87					
		vano 1 P D 2		57,97			
		20,2 x 2,87					
		vano 1 P D 3		43,45			
		11 x 3,95					
		vano 1 P D 4		27,58			
		(2x(2,60+1,71)) x 3,20					
		a dedurre infissi					
		-1 x (0,90+0,80+1,27) x 2,10		-6,24			
		vano 1 P D 5		53,82			
		19,5 x 2,76					
		Vano 1 P D 6/8		19,03			
		4 x (1,53+1,28+2,90+1,45+,77) x (2,80-2,20)					
		vano 1 P D 6		42,23			
		15,30 x 2,76					
		vano 1 P D 7					
		A Riportare:		817,91			€ 9.716,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		817,91			€ 9.716,68
		12,70 x 2,05		26,04			
		CASERMA Piano primo - SOFFITTI					
		vano D1 (maggiorazione per volta)					
		(15,90x1,2)		19,08			
		vano D2 (maggiorazione per volta)					
		(24x1,2)		28,80			
		vano D3 (maggiorazione per volta)					
		(4,60x1,2)		5,52			
		vano D4 (maggiorazione per volta)					
				4,40			
		vano D5 (maggiorazione per volta)					
		(19,9x1,2)		23,88			
		vano D6 (maggiorazione per volta)					
		(13,50x1,2)		16,20			
		vano D7 (maggiorazione per volta)					
		(4,80x1,2)		5,76			
		CASERMA Piano primo ammezzato					
		- PARETI					
		vano 1 Pamm D 1					
		12,90 x 4,61		59,47			
		SOFFITTI vano 1 Pamm D 1 (maggiorazione					
		per volta)					
		(9,60x1,2)		11,52			
		CASERMA piano secondo - PARETI					
		vano 2 P D 1					
		13,50 x 2,83		38,21			
		vano 2 P D 2					
		17,4 x 2,6		45,24			
		vano 2 P D 3					
		13,6 x 3,1		42,16			
		vano 2 P D 4					
		21,2 x 2,42		51,30			
		vano 2 P D 5					
		14,2 x 3,60		51,12			
		vano 2 P D 6					
		7,7 x (3,40-1,6)		13,86			
		vano 2 P D 7					
		6,7 x (3,40-1,6)		12,06			
		pareti vano D8					
		19 x 2,4		45,60			
		vano 2 P D 9					
		6,4 x 2,52		16,13			
		vano 2 P D 10					
		15,4 x 2,52		38,81			
		vano 2 P D 11					
		4,6 x 2,52		11,59			
		CASERMA Piano secondo - SOFFITTI					
		vano 2 P D 1 (maggiorazione per volta)					
		(10,10x1,2)		12,12			
		vano 2 P D 2 (maggiorazione pe volta)					
		(17x1,2)		20,40			
		vano 2 P D 3 (maggiorazione per volta)					
		A Riportare:		1.417,18			€ 9.716,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.417,18			€ 9.716,68
		(10,2x1,2)		12,24			
		vano 2 P D 4 (maggiorazione per volta)					
		(25,9x1,2)		31,08			
		vano 2 P D 5 (maggiorazione per volta)					
				6,80			
		vano 2 P D 6 e vano 2 P D 7 (maggiorazione per volta)					
		(5,6x1,2)		6,72			
		vano 2 P D 8 (maggiorazione per volta)					
		(20,7x1,2)		24,84			
		vano D9					
				2,50			
		vano D10					
				12,30			
		vano D11					
				1,30			
			m²	1.514,96	€ 10,80		€ 16.361,57
173	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passare di vernice a smalto previa					
		EX ALLOGGIO - Piano primo					
		vano 1 P C 1 - infisso tipo "D"					
		2 x ,8 x ,9		1,44			
		vano 1 P C 2 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,2 x 1,95		4,68			
		Piano primo ammezzato					
		vano 1 Pamm C 1 - infisso tipo "Q"					
		2 x ,95 x 1,35		2,57			
		vano 1 Pamm C 2 - infisso tipo "D"					
		2 x ,73 x ,97		1,42			
		vano 1 Pamm C 3 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,12 x 2,16		4,84			
		Piano secondo					
		vano 2 P C 1 - infisso tipo "E"					
		2 x ,74 x 1,8		2,66			
		vano 2 P C 2 - infisso tipo "M"					
		2 x 1,22 x 2,4		5,86			
		vano 2 P C 3 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,12 x 2,18		4,88			
		vano 2 P S 3 - infisso tipo "L"					
		2 x ,84 x 1,94		3,26			
		vano 2 P S 3 - infisso tipo "E"					
		2 x ,74 x 1,8		2,66			
		Piano secondo ammezzato					
		vano 2 Pamm C 1 infisso tipo "C"					
		2 x ,7 x ,68		0,95			
		CASERMA - Piano Terra e Amm					
		2 x 0,42 x ,82		0,69			
		2 x 0,94 x ,88		1,65			
		(2x2) x ,48 x ,44		0,84			
		2 x 1,14 x 0,93		2,12			
		Portone blindato					
		A Riportare:		40,52			€ 26.078,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		40,52			€ 26.078,25
		2 x 1,65 x 2,20		7,26			
		Piano primo- vano 1 P D 1 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,17 x 2,6		6,08			
		vano 1 P D 2 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,43 x 2,86		8,18			
		vano 1 P D 4 - infisso tipo "F"					
		2 x ,77 x 2,14		3,30			
		vano 1 P D 5 - infisso tipo "O"					
		2 x 1,17 x 2,6		6,08			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F"					
		2 x ,7 x ,4		0,56			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F"					
		2 x ,7 x ,4		0,56			
		Piano secondo					
		vano 2 P D 1 - infissi tipo "N"					
		2 x 1,08 x 2,24		4,84			
		vano 2 P D 2- infisso tipo "O"					
		2 x 1,14 x 2,2		5,02			
		vano 2 P D 3 - infisso tipo "N"					
		2 x 1,08 x 2,24		4,84			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "N"					
		2 x 1,08 x 2,24		4,84			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "N"					
		2 x 1,08 x 2,24		4,84			
			m²	96,92	€ 48,70		€ 4.720,00
172	AN.18	Verniciatura a smalto per infissi interni esistenti, con colori a scelta della EX ALLOGGIO - Piano primo- verniciatura infissi interni vano 1 P C 2 - infisso tipo "A"					
		2 x ,75 x 1,85		2,78			
		Piano primo ammezzato vano 1 Pamm C 3 - infisso tipo "A"					
		2 x ,84 x 1,85		3,11			
		Piano secondo vano 2 P C 1 - infisso tipo "A"					
		2 x ,73 x 2		2,92			
		vano 2 P C 3 - infisso tipo "A"					
		2 x ,83 x 2		3,32			
		piano secondo ammezzato vano 2 Pamm C 1 - infisso tipo "A"					
		2 x ,73 x 1,7		2,48			
		EX ALLOGGIO - verniciatura scuretti - Piano primo vano 1 P C 1 - infisso tipo "D"					
		(2x,6)		1,20			
		vano 1 P C 2 - infisso tipo "O"					
		(2x,7)		1,40			
		Piano primo ammezzato vano 1 Pamm C 1 - infisso tipo "Q"					
		(2x,5)		1,00			
		vano 1 Pamm C 2 - infisso tipo "D"					
		(2x,6)		1,20			
		A Riportare:		19,41			€ 30.798,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		19,41			€ 30.798,25
		vano 1 Pamm C 3 - infisso tipo "O" (2x,7)		1,40			
		Piano secondo vano 2 P C 1 - infisso tipo "E" (2x,65)		1,30			
		vano 2 P C 2 - infisso tipo "M" (2x1)		2,00			
		vano 2 P C 3 - infisso tipo "O" (2x,7)		1,40			
		vano 2 P S 3 - infisso tipo "E" (2x,65)		1,30			
		Piano secondo ammezzato vano 2 Pamm C 1 - infisso tipo "C" (2x,5)		1,00			
		CASERMA - infissi interni - Piano primo vano 1 P D 1 - infisso tipo "A" 2 x ,84 x 2,14		3,60			
		vano 1 P D 2 - infisso tipo "B" 2 x 1,04 x 2,14		4,45			
		vano 1 P D 4 - infisso tipo "A" 2 x ,77 x 2,14		3,30			
		vano 1 P D 5 - infisso tipo "A" 2 x ,92 x 2,14		3,94			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "A" 2 x ,82 x 1,96		3,21			
		vano 1 P D 7 - infisso tipo "A" 2 x ,73 x 1,96		2,86			
		Piano secondo vano 2P D 2- infisso tipo "B" 2 x ,95 x 2,14		4,07			
		vano 2 P D 3 - infisso tipo "A" 2 x ,82 x 2,05		3,36			
		vano 2 P D 4 - infisso tipo "A" 2 x ,82 x 2,05		3,36			
		vano 2 P D 5 - infisso tipo "B" 2 x ,95 x 2,12		4,03			
		vano 2 P D 6 - infisso tipo "A" 2 x ,82 x 2,05		3,36			
		vano 2 P D 8 - infisso tipo "B" 2 x 1,01 x 2,14		4,32			
		vano 2 P D 8 - infisso tipo "B" 2 x 1,02 x 2,05		4,18			
		vano 2 P D 8 - infisso tipo "A" 2 x ,78 x 2,05		3,20			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "A" 2 x ,77 x 2,05		3,16			
		vano 2 P D 10 - infisso tipo "A" 2 x ,66 x 1,77		2,34			
		CASERMA - verniciatura scuretti - Piano primo vano 1 P D 1 - infisso tipo "O" (2x,7)		1,40			
		A Riportare:		85,95			€ 30.798,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
OPERE DA PITTORE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		85,95			€ 30.798,25
		vano 1 P D 2 - infisso tipo "O" (2x,7)		1,40			
		vano 1 P D 4 - infisso tipo "F" (2x,1)		0,20			
		vano 1 P D 5 - infisso tipo "O" (2x,7)		1,40			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F" (2x,1)		0,20			
		vano 1 P D 6 - infisso tipo "F" (2x,1)		0,20			
			m²	89,35	€ 40,30		€ 3.600,81
		Importo netto OPERE DA PITTORE					€ 34.399,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN LEGNO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
169	21.8.1	<p>10 - OPERE IN LEGNO</p> <p>Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale</p> <p>CASERMA - Piano primo</p> <p>vano 1 P D 1 - infisso tipo "O"</p> <p>1,17 x 2,6</p> <p>3,04</p> <p>vano 1 P D 2 - infisso tipo "O"</p> <p>1,43 x 2,86</p> <p>4,09</p> <p>vano 1 P D 5 - infisso tipo "O"</p> <p>1,17 x 2,6</p> <p>3,04</p> <p>Piano secondo</p> <p>vano 2 P D 2- infisso tipo "O"</p> <p>1,14 x 2,2</p> <p>2,51</p> <p>EX ALLOGGIO - Piano primo</p> <p>vano 1 P C 1 - infisso tipo "D"</p> <p>,8 x ,9</p> <p>0,72</p> <p>vano 1 P C 2 - infisso tipo "O"</p> <p>1,2 x 1,95</p> <p>2,34</p> <p>Piano primo ammezzato</p> <p>vano 1 Pamm C 1 - infisso tipo "Q"</p> <p>,95 x 1,35</p> <p>1,28</p> <p>vano 1 Pamm C 2 - infisso tipo "D"</p> <p>,73 x ,97</p> <p>0,71</p> <p>vano 1 Pamm C 3 - infisso tipo "O"</p> <p>1,12 x 2,16</p> <p>2,42</p> <p>Piano secondo</p> <p>vano 2 P C 1 - infisso tipo "E"</p> <p>,74 x 1,8</p> <p>1,33</p> <p>vano 2 P C 2 - infisso tipo "M"</p> <p>1,22 x 2,4</p> <p>2,93</p> <p>vano 2 P C 3 - infisso tipo "O"</p> <p>1,12 x 2,18</p> <p>2,44</p> <p>vano 2 P C 3 - infisso tipo "O" *1,120</p> <p>*2,180vano 2 P S 3 - infisso tipo "E"</p> <p>,74 x 1,8</p> <p>1,33</p> <p>Piano secondo ammezzato</p> <p>vano 2 Pamm C 1 infisso tipo "C"</p> <p>,7 x ,68</p> <p>0,48</p>	m²	28,66	€ 113,20	€	3.244,31
238	8.10	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre,</p> <p>2) in pino di Svezia</p> <p>CASERMA - Piano terra e ammezzato</p> <p>(5x1,20)</p> <p>6,00</p>	m²	6,00	€ 318,30	€	1.909,80
259	8.17	<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo</p> <p>CASERMA - Vani 1P-D-6/8</p> <p>2 x 0,80 x 2,10</p> <p>3,36</p> <p>Vano 1P-D-7 accesso al sottoscala</p> <p>0,60 x 2,10</p> <p>1,26</p> <p>A Riportare:</p> <p>4,62</p>		4,62		€	5.154,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN LEGNO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		4,62			€ 5.154,11
			m²	4,62	€ 236,80		€ 1.094,02
168	AN.16	Fornitura e collocazione di porta interna cieca, ad uno o due battenti, CASERMA - Piano secondo vano 2 P D 1 - infisso tipo "A" ,66 x 2		1,32			
		vano 2 P D 7 - infisso tipo "A" ,74 x 2		1,48			
		EX ALLOGGIO - Piano primo Vano 1 P C 1 - infisso tipo "A" ,75 x 1,85		1,39			
		1 P C 3 - infisso tipo "A" ,8 x 1,85		1,48			
		Piano primo ammezzato Vano 1 Pamm C 1 - infisso tipo "A" ,72 x 1,85		1,33			
		1 Pamm C 4 - infisso tipo "A" ,83 x 1,85		1,54			
			m²	8,54	€ 220,00		€ 1.878,80
		Importo netto OPERE IN LEGNO					€ 8.126,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
CONTROSOFFITTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
163	12.3.3	11 - CONTROSOFFITTI	m²		€ 34,70		
		Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore		13,30			
		CASERMA - VANO 1 P D 6-8		13,30			€ 461,51
		Importo netto CONTROSOFFITTI					€ 461,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
VESPAI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
235	2.3.1	12 - VESPAI Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per CASERMA - Piano terra PT-B-1 35,70 x 0,50	m³	17,85	€ 45,50		€ 812,18
				17,85			
234	2.3.2	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un 2) Per m²di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm CASERMA - Piano terra PT-A-1; PT-B-1/3 (29,70+22,70+30,00)	m²	82,40	€ 28,80		€ 2.373,12
				82,40			
		Importo netto VESPAI					€ 3.185,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
251	21.9.5	13 - INTONACI Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 1) per interni CASERMA - PT-A-1;PT-B-1/2/3;PTAMM B-2 /3 (25,70+22,30+25+23,50+30,60+11,00) x 2	m²	276,20	€ 46,30		€ 12.788,06
				276,20			
159	21.9.6	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante 1) per interni CASERMA - Piano primo Vano 1 P D7 - pareti 12,70 x 2,05 Vano 1 P D7 soffitto con maggiorazione per volta 1,2 x 5 EX ALLOGGIO - Piano primo Pareti vano 1 P C 1 (15,6-,85) x 1,95 vano 1 P C 3 (18,2-,85) x 1,95 vano 1 P S 1 (scala) 5,3 x 1,95 Piano primo - soffitti vano 1 P C 1 vano 1 P C 3 vano 1 P S 1 (scala)	m²	26,04	€ 19,60		€ 2.498,41
				6,00			
				28,76			
				33,83			
				10,34			
				9,50			
				11,40			
				1,60			
				127,47			
252	21.9.6	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante 1) per interni CASERMA - PT-A-1;PT-B-1/2/3;PTAMM B-2 /3 (25,70+22,30+25+23,50+30,60+11,00) x 2	m²	276,20	€ 19,60		€ 5.413,52
				276,20			
160	21.9.7	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante CASERMA - Piano primo Vano 1 P D7 - pareti 12,70 x 2,05 Vano 1 P D7 soffitto con maggiorazione per volta 1,2 x 5 EX ALLOGGIO - Piano primo Pareti vano 1 P C 1 (15,6-,85) x 1,95 vano 1 P C 3		26,04			
				6,00			
				28,76			
		A Riportare:		60,80			€ 20.699,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		60,80			€ 20.699,99
		(18,2-,85) x 1,95		33,83			
		vano 1 P S 1 (scala)					
		5,3 x 1,95		10,34			
		Piano primo - soffitti					
		vano 1 P C 1					
				9,50			
		vano 1 P C 3					
				11,40			
		vano 1 P S 1 (scala)					
				1,60			
			m²	127,47	€ 89,40		€ 11.395,82
161	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, CASERMA - Piano primo Vano 1 P D 6/8					
		4 x (1,53+1,28+2,90+1,45+,77) x 2,20		69,78			
		a dedurre area infissi					
		-1 x (4x0,80+0,75+0,95) x 2,20		-10,78			
		vano 1 P D 7 - pareti					
		1,75 x 2,05		3,59			
		Piano secondo					
		vano 2 P D 1 - chiusura vano porta					
		0,91 x 2		1,82			
		vano 2 P D 6 - pareti					
		2 x 2		4,00			
		vano 2 P D 7- pareti					
		2 x 2		4,00			
		EX ALLOGGIO -Piano primo ammezzato					
		vano 1 Pamm C 1					
		2,57 x 2,4		6,17			
		vano 1 Pamm C 2					
		2,57 x 2,4		6,17			
		vano 1 Pamm C 2 - chiusura vano porta					
		,7 x 1,85		1,30			
		vano 1 Pamm C 3					
		,93 x 1,85		1,72			
		vano 1 Pamm C 4 - chiusura vano porta					
		(,93+,7) x 1,85		3,02			
		Piano secondo					
		vano 2 P C 2 chiusura vano porta					
		,91 x 2		1,82			
			m²	92,61	€ 18,50		€ 1.713,29
162	9.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina					
		CASERMA - Piano primo					
		Vano 1 P D 6/8					
		4 x (1,53+1,28+2,90+1,45+,77) x (2,80-2,20)		19,03			
		Piano secondo					
		Vano 2 P D 6 - pareti					
		7,7 x (3,66-2)		12,78			
		vano 2 P D 6 - soffitto					
		A Riportare:		31,81			€ 33.809,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		31,81			€ 33.809,10
				3,20			
		vano 2 P D 7 - pareti					
		6,7 x (3,66-2)		11,12			
		vano 2 P D 7 - soffitto					
				2,70			
		EX ALLOGGIO - Piano primo					
		vano 1 Pamm C 1 - pareti					
		10,5 x ,55		5,78			
		vano 1 Pamm C 1 - soffitto					
				5,80			
		vano 1 Pamm C 2 - pareti					
		13,5 x 2,4		32,40			
		vano 1 Pamm C 2 - soffitto					
				7,70			
		vano 1 Pamm C 3 - pareti					
		17,3 x 2,4		41,52			
		vano 1 Pamm C 3 - soffitto					
				17,10			
		vano 1 Pamm C 4 - pareti					
		12 x 2,4		28,80			
		vano 1 Pamm C 4 - soffitto					
				8,90			
		vano 1 Pamm S 2 - pareti scala					
		(8-1,88) x 2,4		14,69			
		vano 1 Pamm S 2 - soffitto scala					
				3,90			
		Piano secondo					
		Vano 2 P C 1 - pareti					
		9,7 x ,25		2,43			
		Vano 2 P C 1 - soffitto					
				5,50			
			m²	223,35	€ 11,20		€ 2.501,52
		Importo netto INTONACI					€ 36.310,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
253	7.3.13	14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + Grate PT e PT Amm ,42 x ,82 ,94 x ,88 2 x ,48 x ,44 ,93 x 1,14	m²	0,34 0,83 0,42 1,06	€ 22,00		€ 58,30
				2,65			
254	7.3.14	Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie Grate PT e PT Amm ,42 x ,82 ,94 x ,88 2 x ,48 x ,44 ,93 x 1,14		0,34 0,83 0,42 1,06			
				2,65			
249	AN.23	Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad alto e Volte vano PT-B-1/2 (1,30x(22,70+42,00)) Volta PT Amm - Vano B-3 (30,60x1,30) Volta Scala - Vano 1P-B-1 (14,50x1,30)	m²	84,11 39,78 18,85	€ 107,99		€ 15.414,49
				142,74			
250	AN.29	Sigillatura e accurata listatura di superfici lapidee lisce o sagomate da Volte vano PT-B-1/2 (1,30x(22,70+42,00)) Volta PT Amm - Vano B-3 (30,60x1,30) Volta Scala - Vano 1P-B-1 (14,50x1,30)		84,11 39,78 18,85			
				142,74			
230	AN.37	Pulizia di pavimenti o scale in Pietra calcarea o "Pietra Pece" da eseguirsi con prodotti a base neutra (tipo cere a base d'acqua), compresa la pulizia precedente Scala PT-B-2 sino a P1 (7,00+14,50)	m²	21,50	€ 13,37		€ 287,46
				21,50			
		Importo netto INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE					€ 22.334,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo:					
		01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI				€	27.425,03
		02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI				€	2.849,83
		03 - MURATURE E TRAMEZZI				€	1.206,28
		05 - MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI				€	44.460,66
		06 - OPERE DA FABBRO				€	4.374,20
		08 - OPERE DA VETRAIO				€	736,29
		09 - OPERE DA PITTORE				€	34.399,06
		10 - OPERE IN LEGNO				€	8.126,93
		11 - CONTROSOFFITTI				€	461,51
		12 - VESPAI				€	3.185,30
		13 - INTONACI				€	36.310,62
		14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE				€	22.334,40
		Importo netto OPERE EDILI				€	185.870,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		13,00			€ 5.431,62
		Boiler					
		4		4,00			
		Aspiratore wc piano 1		1,00			
		Termosifoni elettrici		5,00			
		5					
			cad.	23,00	€ 9,43		€ 216,89
200	14.1.18	Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a Punti alimentazione climatizzatori		6,00			
		6					
		Punti di distribuzione impianto antintrusione		12,00			
		12					
			cad.	18,00	€ 18,90		€ 340,20
201	14.1.19	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente		1,00			
			cad.	1,00	€ 56,80		€ 56,80
202	14.1.20	Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa		8,00			
			cad.	8,00	€ 71,70		€ 573,60
203	14.1.21	Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi		1,00			
			cad.	1,00	€ 63,90		€ 63,90
204	14.1.22	Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con		8,00			
			cad.	8,00	€ 81,00		€ 648,00
239	14.1.3	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 1) Conduttori sezione 1,5 mm² Comandi luce		19,00			
		19					
			cad.	19,00	€ 29,50		€ 560,50
192	14.1.5.1	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di Comandi luce		10,00			
		10					
			cad.	10,00	€ 9,81		€ 98,10
193	14.1.7	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado Punti elettrici wc		24,00			
		24					
			cad.	24,00	€ 5,37		€ 128,88
194	14.1.9	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea 1) Conduttori sezione 1,5 mm² Climatizzatori					
		A Riportare:					€ 8.118,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.118,49
		13		13,00			
		Radiatori elettrici					
		5		5,00			
		Aspiratore wc					
		1		1,00			
		Aspiratori archivi					
		3		3,00			
			cad.	22,00	€ 27,30		€ 600,60
195	14.1.9	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea					
		2) Conduttori sezione 2,5 mm²					
		Scaldasalviette wc					
		4		4,00			
		Scaldabagni					
		4		4,00			
			cad.	8,00	€ 30,30		€ 242,40
205	14.2.2.1	Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro					
		Masse estranee					
		20		20,00			
			cad.	20,00	€ 12,50		€ 250,00
179	14.3.1	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del					
		2) Diametro esterno 25,0 mm²					
		Distribuzione					
		200		200,00			
			m	200,00	€ 4,15		€ 830,00
180	14.3.5	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di					
		1) Conduttori sezione 3x1,5 mm²					
		Distribuzione illuminazione					
		150		150,00			
			m	150,00	€ 2,59		€ 388,50
181	14.3.5	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di					
		2) Conduttori sezione 3x2,5 mm²					
		Distribuzione prese					
		150		150,00			
			m	150,00	€ 3,35		€ 502,50
182	14.3.5	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di					
		3) Conduttori sezione 3x4,0 mm²					
		Distribuzione prese					
		150		150,00			
			m	150,00	€ 4,19		€ 628,50
183	14.3.5	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di					
		A Riportare:					€ 11.560,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 11.560,99
		4) Conduttori sezione 3x6,0 mm²					
		Alimentazione quadri QP1B					
		3 x 30		90,00			
		Alimentazione quadro QP					
		3 x 30		90,00			
		Alimentazione Boiler					
		3 x 40		120,00			
			m	300,00	€ 5,40		€ 1.620,00
184	14.3.6	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in					
		2) Dimensione 116x92x70 mm					
		Distribuzione impianti					
		20		20,00			
			cad.	20,00	€ 6,27		€ 125,40
185	14.3.6	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in					
		3) Dimensione 154x92x70 mm					
		Distribuzione impianti					
		15		15,00			
			cad.	15,00	€ 9,09		€ 136,35
206	14.4.1	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI					
		6) Dimensione 36 moduli DIN					
		Quadro QP1					
		1		1,00			
		Quadro QP2a					
		1		1,00			
		Quadro QP2b					
		1		1,00			
		Quadro QPT					
		1		1,00			
			cad.	4,00	€ 110,60		€ 442,40
178	14.4.13	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore					
		1) Circuiti monofase					
		Quadro QG					
		1		1,00			
		Quadro QPC					
		1		1,00			
		Quadro QP1					
		1		1,00			
		Quadro QPT					
		1		1,00			
			cad.	4,00	€ 38,40		€ 153,60
177	14.4.4	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA,					
		1) 1P+N In da 6 a 32 A					
		Quadro QP1A					
		A Riportare:					€ 14.038,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 14.038,74
		8		8,00			
		Quadro QP1B					
		9		9,00			
		Quadro QP2					
		8		8,00			
		Quadro QPT					
		6		6,00			
			cad.	31,00	€ 46,60		€ 1.444,60
175	14.4.5	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, 5) 4P In da 40 a 63 A Generale quadro QP2A					
				1,00			
			cad.	1,00	€ 156,90		€ 156,90
176	14.4.7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 1) 1P+N In da 6 a 32 A Quadro QP1A					
		2		2,00			
		Quadro QP1B					
		4		4,00			
		Quadro QP2					
		2		2,00			
		Alimentazione quadro QP1					
		1		1,00			
		Quadro QPT					
		3		3,00			
			cad.	12,00	€ 100,40		€ 1.204,80
187	14.4.7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 4) 4P In da 6 a 32 A Alimentazione quadro QP2a					
		1		1,00			
			cad.	1,00	€ 204,80		€ 204,80
188	14.5.1	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a 1) Con lampada FLC 18 W Palazzina P1 I° Amm					
		1		1,00			
		Scala					
		6		6,00			
		2P					
		2		2,00			
		Palazzina P1 I° Amm.					
		2		2,00			
		I°P					
		3		3,00			
		II°P					
		A Riportare:		14,00			€ 17.049,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		14,00			€ 17.049,84
		3		3,00			
			cad.	17,00	€ 45,30		€ 770,10
240	14.5.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 4) Con lampada FL 2x18 W Piano 1 6		6,00			
			cad.	6,00	€ 70,70		€ 424,20
241	14.5.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o Piano Terra 18 PT Amm 6 Piano Primo 8 P1 Amm 1 Piano secondo 1 P2 Amm 2		18,00 6,00 8,00 1,00 1,00 2,00			
			cad.	36,00	€ 73,30		€ 2.638,80
189	14.5.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a 1) Con lampada FL 1x18 W		3,00			
			cad.	3,00	€ 67,00		€ 201,00
242	14.5.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a 4) Con lampade FL 2x36 W Piano Primo 10 P1 Amm 7 Piano secondo 15 P2 Amm 6		10,00 7,00 15,00 6,00			
			cad.	38,00	€ 89,80		€ 3.412,40
243	14.5.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a 7) Con lampade FL 4x18 W Piano primo 6		6,00			
			cad.	6,00	€ 144,50		€ 867,00
190	14.5.7	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a					
		A Riportare:					€ 25.363,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 25.363,34
		2) Con lampada FLC 11 W					
		Piano Terra					
		8		8,00			
		PT Amm					
		2		2,00			
		Piano Primo					
		8		8,00			
		P1 Amm					
		5		5,00			
		Piano Secondo					
		5		5,00			
		P2 Amm					
		2		2,00			
			cad.	30,00	€ 116,10		€ 3.483,00
186	14.6.2	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo					
		Alloggio/Caserma					
		4		4,00			
			cad.	4,00	€ 191,20		€ 764,80
244	18.5.2	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico					
		5) Sez. 1x 10 mm²					
		Alimentazione pompe di calore					
		5 x 40		200,00			
		Alimentazione Quadro QP2B					
		5 x 50		250,00			
		Alimentazione Quadro QP1					
		3 x 40		120,00			
			m	570,00	€ 3,14		€ 1.789,80
245	AN.08	F. e c. di lampada da parete a luce diffusa idonea per lampada risparmio					
		Piano Terra Scale					
		7		7,00			
		PT Amm - Scale e pianerottoli					
		6		6,00			
		Piano Primo Scale					
		2		2,00			
		P1 Amm Scale					
		2		2,00			
		Piano secondo Scale					
		5		5,00			
		P2 Amm Scale					
		2		2,00			
			cad	24,00	€ 245,34		€ 5.888,16
246	AN.09	Fornitura e posa in opera ESTRATTORE elettrico capacità 90 mc/h compresa					
		Piano secondo - wc					
		A Riportare:					€ 37.289,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPIANTO ELETTRICO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
247	AN.10	Riporto:					€ 37.289,10
		1		1,00			
			cad	1,00	€ 163,33		€ 163,33
		Fornitura e collocazione di Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta					
		PT e PT Amm - Locali archivi					
		3		3,00			
			cad	3,00	€ 440,64		€ 1.321,92
		Importo netto IMPIANTO ELETTRICO					€ 38.774,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO IDRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
207	15.1.4	03 - IMPIANTO IDRICO Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo 1) delle dimensioni di 70x70 cm CASERMA vano 1 P D 6-8 2 EX ALLOGGIO vano 1 Pamm C 1 1 vano 2 P C 1 1	cad	2,00	€ 241,70		€ 966,80
		1,00					
		1,00					
				4,00			
210	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle EX ALLOGGIO Vano 1 Pamm C 1 1 Vano 2 P C 1 1 CASERMA - vano 1 P D 6-8 4 2 P D 6 1 2 P D 7 1	cad.	1,00	€ 298,70		€ 2.389,60
		1,00					
		1,00					
				4,00			
				1,00			
				1,00			
				8,00			
209	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle EX ALLOGGIO Vano 1 Pamm C 1 1 Vano 2 P C 1 1 CASERMA - vano 2 P D 7 1 vano 1P-D-6/8 2	cad.	1,00	€ 226,70		€ 1.133,50
		1,00					
		1,00					
				2,00			
				5,00			
208	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta CASERMA - Vano 1 P D 6-8 2 2 P D 7 1 EX ALLOGGIO Vano 1 Pamm C 1 1 2 P C 1 1	cad.	2,00	€ 225,40		€ 1.127,00
		1,00					
		1,00					
				1,00			
				5,00			
		A Riportare:					€ 5.616,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO IDRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.616,90
211	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con wc piano primo (2x5) wc piano primo ammezzato 7 wc piano secondo (7+7)		10,00 7,00 14,00			
			cad	31,00	€ 56,00		€ 1.736,00
215	15.4.14.6	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN Colonne di scarico 3 x 7 Pezzi speciali 25		21,00 25,00			
			m	46,00	€ 18,00		€ 828,00
218	15.4.14.9	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN Collettori orizzontali 15 Pezzi speciali 10		15,00 10,00			
			m	25,00	€ 22,40		€ 560,00
217	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo Impianto idrico 8		8,00			
			cad	8,00	€ 13,60		€ 108,80
216	15.4.19.3	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo Impianto idrico 8		8,00			
			cad	8,00	€ 18,90		€ 151,20
212	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico wc piano primo 3 wc piano primo ammezzato 6 wc piano secondo 6		3,00 6,00 6,00			
			cad	15,00	€ 74,50		€ 1.117,50
219	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo Scarico 2		2,00			
			cad	2,00	€ 110,60		€ 221,20
		A Riportare:					€ 10.339,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPIANTO IDRICO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
220	15.4.24	Riporto: Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in Scarico 5		5,00			€ 10.339,60
			cad	5,00	€ 57,80		€ 289,00
213	15.4.7	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a 1) diametro esterno da 25 mm Alimentazione collettore di piano 2 x 50		100,00			
			m	100,00	€ 2,75		€ 275,00
214	15.4.7	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a 2) diametro esterno da 32 mm Alimentazione collettori piano primo 20		20,00			
			m	20,00	€ 3,10		€ 62,00
221	AN.02	Fornitura e collocazione di boiler elettrico per la produzione di acqua calda wc 4		4,00			
			cad	4,00	€ 264,98		€ 1.059,92
		Importo netto IMPIANTO IDRICO					€ 12.025,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO TERMICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
227	AN.01	04 - IMPIANTO TERMICO Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio con wc 5		5,00			
			cad	5,00	€ 522,30		€ 2.611,50
225	AN.03	POMPA DI CALORE SISTEMA VRV 33.5 KWF - 37.5 KWT N° 1 Unità Esterna		1,00			
			cad	1,00	€ 19.219,46		€ 19.219,46
224	AN.04	Fornitura ed installazione delle linee frigorifere di mandata e ritorno in rame		1,00			
			corpo	1,00	€ 4.636,07		€ 4.636,07
226	AN.05	UNITA' INTERNE - A PARETE TIPO "A" Fornitura e collocazione di unità di Piano P2 2 Piano P1 2		2,00			
				2,00			
			cad	4,00	€ 1.136,00		€ 4.544,00
222	AN.06	UNITA' INTERNE - A PARETE TIPO "B" Fornitura e collocazione di unità di Piano P2 3 Piano 1 Amm. 1 Piano 1P 1		3,00			
				1,00			
				1,00			
			cad	5,00	€ 1.261,01		€ 6.305,05
223	AN.07	UNITA' INTERNE - A PARETE TIPO "C" Fornitura e collocazione di unità di Piano P2 2 Piano 1P 1		2,00			
				1,00			
			cad	3,00	€ 1.348,50		€ 4.045,50
		Importo netto IMPIANTO TERMICO					€ 41.361,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
144	23.1.11	OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40,	cad.	2,00	€ 52,30		€ 104,60
				2,00			
142	23.1.5	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante Recinzione cantiere corso don Minzoni 4 x 15 x 2	m²	120,00	€ 17,80		€ 2.136,00
				120,00			
143	23.2.1	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in	cad.	5,00	€ 336,00		€ 1.680,00
				5,00			
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 3.920,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo:					
		01 - OPERE EDILI					€ 185.870,11
		02 - IMPIANTO ELETTRICO					€ 38.774,35
		03 - IMPIANTO IDRICO					€ 12.025,52
		04 - IMPIANTO TERMICO					€ 41.361,58
		OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 3.920,60
		Importo netto INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI					€ 281.952,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
281	1.1.11	FEBR - INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO 01 - OPERE EDILI 01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di	m³	58,52 58,52	€ 174,00		€ 10.182,48
283	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 1) eseguito con idoneo mezzo meccanico	m³	5,59 5,59	€ 193,80		€ 1.083,34
266	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso	m²	40,93 40,93	€ 3,18		€ 130,16
267	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino	m²	947,89 947,89	€ 9,54		€ 9.042,87
268	21.1.12	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a	m²*cm	236,00 236,00	€ 3,19		€ 752,84
270	21.1.14	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento	m²	3,19 3,19	€ 44,70		€ 142,59
271	21.1.15	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso	m²	4,50 4,50	€ 6,95		€ 31,28
272	21.1.16	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso	kg	200,00 200,00	€ 0,33		€ 66,00
273	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre,	m²	47,52 47,52	€ 13,10		€ 622,51
274	21.1.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale	m²	73,43 73,43	€ 3,93		€ 288,58
275	21.1.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti	m²	73,43 73,43	€ 4,32		€ 317,22
276	21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa	m²	35,50 35,50	€ 5,40		€ 191,70
277	21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compreso la	m²	35,50 35,50	€ 12,90		€ 457,95
		A Riportare:					€ 23.309,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
278	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi					€ 23.309,52
		Riporto:					
				200,00			
			m	200,00	€ 3,70		€ 740,00
279	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il					
				10,00			
			cad.	10,00	€ 18,80		€ 188,00
280	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o					
				160,22			
			m³	160,22	€ 21,80		€ 3.492,80
260	21.1.3	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e 1) eseguito con idoneo mezzo meccanico					
				1,95			
			m³	1,95	€ 397,60		€ 775,32
261	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore					
				955,11			
			mq*cm	955,11	€ 0,87		€ 830,95
262	21.1.5	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 1) eseguito con idoneo mezzo meccanico					
				2,66			
			m³	2,66	€ 269,29		€ 716,31
263	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,					
				356,11			
			m²	356,11	€ 9,81		€ 3.493,44
264	21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed					
				7,66			
			m²	7,66	€ 15,40		€ 117,96
265	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di					
				3.405,90			
			mq*cm	3.405,90	€ 1,52		€ 5.176,97
282	AN.27	Rimozione e smaltimento di recipienti in cemento amianto.					
				3,00			
			cad	3,00	€ 301,70		€ 905,10
269	AN.41	Rimozione accurata di strati di finitura di qualsiasi natura, spessore e genere					
				71,45			
			m²	71,45	€ 12,64		€ 903,13
		Importo netto SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI					€ 40.649,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
12	7.2.1	02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), Per intervento su terrazza 2 (5,07+0,85+5,40) x 5 Per intervento su prospetto su terrazza 1 5,44 x 6 Per tinteggiatura stanza P-1-4 Via XI Febbraio 7 x 10 Via Salita del Mercato 15,40 x 10		56,60 32,64 14,00 70,00 154,00			
			m²	327,24	€ 7,20		€ 2.356,13
13	7.2.2	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato Via XI Febbraio 3 x 7 x 10 Via Salita del Mercato 3 x 15,40 x 10		210,00 462,00			
			m²	672,00	€ 0,53		€ 356,16
14	7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il Per intervento su terrazza 2 (5,07+0,85+5,40) x 5 Per intervento su prospetto su terrazza 1 5,44 x 6 Per tinteggiatura stanza P-1-4 Via XI Febbraio 7 x 10 Via Salita del Mercato 15,40 x 10		56,60 32,64 14,00 70,00 154,00			
			m²	327,24	€ 2,27		€ 742,83
42	7.2.4	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), Per tinteggiatura stanza P-1-4 14 x 2 Per interventi sulla volta vano PT-1-2 28,10 x 2		28,00 56,20			
			m³	84,20	€ 8,68		€ 730,86
43	7.2.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il Per tinteggiatura stanza P-1-4 14 x 2 Per interventi sulla volta vano PT-1-2 28,10 x 2		28,00 56,20			
		A Riportare:		84,20			€ 4.185,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		84,20			€ 4.185,98
			m³	84,20	€ 3,19		€ 268,60
		Importo netto PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI					€ 4.454,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
MURATURE E TRAMEZZI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	2.1.1	03 - MURATURE E TRAMEZZI Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 1) per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA -RG-SR Piano terra 0,60 x 0,20 x 1,30 0,13 x 1,50 Piano primo 0,70 x 0,60 x 1,90 0,78 x 0,30 x 2,16 0,90 x 0,30 x 2,62 0,85 x 0,35 x 1,9 0,90 x 0,18 x 2 1, x 0,15 x 1,9 Ricostruzione muro terrazza 1 1,50 x 0,35 x 0,70					
				0,16			
				0,20			
				0,80			
				0,51			
				0,71			
				0,57			
				0,32			
				0,29			
				0,37			
			m³	3,93	€ 188,80		€ 741,98
15	2.2.2	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di 2) dello spessore di 8 cm Piano terra (2,40+0,80) x 3 a dedurre infisso -1 x 0,80 x 2,15 Piano primo (1,91+2,45) x 3,2 a dedurre infisso -1 x 0,80 x 2,15 1,23 x 3, a dedurre infisso -1 x 0,80 x 2,15					
				9,60			
				-1,72			
				13,95			
				-1,72			
				3,69			
				-1,72			
			m²	22,08	€ 22,90		€ 505,63
228	21.2.3	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 kg di cemento tipo 32.5 R, Prospetto esterno su terrazza 2 1,2 x 0,30 x 0,50 Fori travi solaio in legno demolito 10 x 0,40 x 0,25 x 0,40					
				0,18			
				0,40			
			m³	0,58	€ 778,70		€ 451,65
		Importo netto MURATURE E TRAMEZZI					€ 1.699,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE STRUTTURALI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
6	21.2.8	04 - OPERE STRUTTURALI Formazione di architravi in c.a. compreso le opere provvisionali, il taglio, Piano primo 1 x 0,18 x 0,15 1 x 0,64 x 0,15 0,90 x 0,35 x 0,15		0,03 0,10 0,05			
			m³	0,18	€ 934,10		€ 168,14
10	21.3.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 1) per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Cornicione in c.a. terrazza 2		2,00			
			m²cm	2,00	€ 98,80		€ 197,60
11	21.3.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 2) per ogni m²d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Cornicione in c.a. terrazza 2 (2x2,00)		4,00			
			m²cm	4,00	€ 40,10		€ 160,40
72	21.6.4	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con Per interventi sui solai di copertura per apertura lucernari 5 x 1 x 1,00 2 x (2,40+2,70) x 1,00		5,00 10,20			
			m²	15,20	€ 46,60		€ 708,32
73	3.1.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 9) Per opere in elevazione per lavori edili Rck=30N/mm² Trave di bordo lucernari 2 x (2,90+0,60) x 0,20 x 0,20 2 x (2,90+0,60) x 0,10 x 0,10 4 x 1 x 0,20 x 0,20 4 x 1 x 0,10 x 0,10		0,28 0,07 0,16 0,04			
			m³	0,55	€ 147,90		€ 81,35
74	3.2.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Per travi di bordo lucernari 200		200,00			
			kg	200,00	€ 1,49		€ 298,00
75	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e Per travi di bordo lucernari					
		A Riportare:					€ 1.613,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
OPERE STRUTTURALI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.613,81
		2 x (0,60+2,90) x (2x0,20)		2,80			
		4 x 1,00 x (0,20+0,20)		1,60			
			m²	4,40	€ 18,40		€ 80,96
		Importo netto OPERE STRUTTURALI					€ 1.694,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
67	10.1	05 - MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 1) - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA -RG-SR - Botticino, travertino e Copertine muri d'attico terrazza 3 (4,59+4,93+2,63+0,25+3,60+4,92+0,43) x 0,18 Piano Terra Vani PT-1-1/2/3; PT-2-1; PT-3 Zocchetto 100 x 0,15	m²	3,84 15,00 <u>18,84</u>	€ 87,70		€ 1.652,27
68	10.13	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima Copertine muri d'attico terrazza 3 2 x (4,59+4,93+2,63+0,25+3,60+4,92+0,43 +0,50)	m	43,70 <u>43,70</u>	€ 2,23		€ 97,45
16	3.1.1	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, 2) Rck = 10 N/mm² Piano terra sotto igloo 108 x 0,10	m³	10,80 <u>10,80</u>	€ 102,20		€ 1.103,76
17	3.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 1) Per opere in fondazione con Rck = 15 N /mm² MASSETTO ARMATO Piano primo (0,10x140,00) Terrazzi 1-2-3-4 (0,10x(30,35+19,20+28,18+9,80-2,50))	m³	14,00 8,50 <u>22,50</u>	€ 110,40		€ 2.484,00
18	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad MASSETTO ARMATO Piano terra (rete Ø 8 20x20) (1,97x108,00) Piano primo (rete Ø 8 20x20) (1,97x140,00) Terrazzi 1-2-3-4 (rete Ø 8 20x20) (1,97x(30,35+19,20+28,18+9,80-2,50))	kg	212,76 275,80 167,51 <u>656,07</u>	€ 1,88		€ 1.233,41
20	5.1	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di Piano Terra Vani PT-1-1/2/3; PT-2-1; PT-3 (27,82+24,09+19,50) A Riportare:		71,41 71,41			€ 6.570,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		71,41			€ 6.570,89
		Zocchetto 100 x 0,15		15,00			
		Terrazze 2-3-4		55,00			
			m²	141,41	€ 32,00		€ 4.525,12
19	5.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato Piano terra sopra igloo 108 Piano primo 140,00 Terrazzi 1-2-3-4 (30,35+19,20+28,18+9,80-2,50)		85,03			
			m²	333,03	€ 17,30		€ 5.761,42
25	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a Servizio igienico piano terra 1,60 Servizi igienici piano primo (4,21+2,48)		1,60			
			m²	6,69			
			m²	8,29	€ 41,40		€ 343,21
26	5.9	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a Servizio igienico piano terra (2x0,80+2x2,00) x 2,20 a dedurre infisso -1 x 0,70 x 2,10 Servizi igienici piano primo (1,72+1,23+1,46+1,13) x 2,20 a dedurre infisso -1 x 0,70 x 2,10 (1,91+1,93+2,12+2,35) x 2,10 a dedurre infisso -1 x 0,70 x 2,10 -1 x 0,50 x 1,30		12,32			
				-1,47			
				12,19			
				-1,47			
				17,45			
				-1,47			
				-0,65			
			m²	36,90	€ 45,40		€ 1.675,26
28	AN.15	Fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in pietra pece nera (pietra Piano terra 20 Ambienti piano primo 90		20,00			
			ml	90,00			
			ml	110,00	€ 19,04		€ 2.094,40
27	AN.26	Fornitura e collocazione di pavimentazione lapidea realizzata in "Pietra Pece", Piano terra - Vano PT-2-2 28,00 Pavimenti piano primo (Vani P1-1-1/7/12)		28,00			
		A Riportare:		28,00			€ 20.970,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		28,00			€ 20.970,30
		(1,56+20,01+17,97)		39,54			
		Pavimento Terrazza 1		30,35			
		Soglie esterne su terrazza 2		0,90			
		0,60 x (0,50+1)		0,70			
		Soglie interne					
		Piano terra		0,30			
		0,93 x 0,32		1,06			
		2 x 1,20 x 0,44					
		piano primo		1,88			
		(1,00+1,05+0,80) x 0,66		1,65			
		(1,15+1,00+0,90) x 0,54		0,26			
		0,85 x 0,30					
		Soglie su balconi esterni		1,44			
		4 x 1,20 x 0,30		1,82			
		4 x 1,90 x 0,24	m²	107,90	€ 129,82		€ 14.007,58
29	AN.36	Fornitura e collocazione di pavimento in listoni di legno prefinito bilanciati					
		Piano primo (Vani P1-1-2/3/6/10)					
		(6,28+13,72+15,58+22,80)	m²	58,38			
			m²	58,38	€ 139,22		€ 8.127,66
30	AN.37	Pulizia di pavimenti o scale in Pietra calcarea o "Pietra Pece" da eseguirsi con prodotti a base neutra (tipo cere a base d'acqua), compresa la pulizia precedente					
		Scala d'ingresso e pianerottolo d'arrivo		15,00			
		Vani P1-1-4/5		19,27			
		(14,35+4,92)					
		Soglie su terrazza 1, su via Salita del Mercato e su via XI Febbraio		5,54			
		6 x 1,10 x (0,69+0,15)	m²	39,81	€ 13,37		€ 532,26
31	AN.38	Fornitura e collocazione di blocchi di pietra calcarea ragusana del tipo "Duro"					
		Basole ingresso ai vani di piano terra					
		Via Salita del Mercato		0,15			
		2 x 0,39 x 0,95 x ,2		0,15			
		1,10 x 0,69 x ,2		0,09			
		Via XI Febbraio					
		2 x 1,10 x 0,20 x ,2	m³	0,39	€ 1.771,35		€ 690,83
		Importo netto MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI					€ 44.328,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA FABBRO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
34	7.1.1	06 - OPERE DA FABBRO Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, Nuova scala esterna		100,00			
		Struttura scala interna		200,00			
			kg	300,00	€ 3,27		€ 981,00
35	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o Nuova scala esterna		200,00			
		Roste metalliche sopra portoni d'ingresso		40,00			
		Struttura scala interna		100,00			
		Struttura lucernari		100,00			
			kg	440,00	€ 2,88		€ 1.267,20
36	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, Nuova scala esterna		100,00			
		Struttura scala interna		200,00			
		Nuova scala esterna		200,00			
		Roste metalliche sopra portoni d'ingresso		40,00			
		Struttura scala interna		100,00			
		Struttura lucernari		100,00			
			kg	740,00	€ 2,30		€ 1.702,00
37	7.1.4	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi Supporto per sostegno vetro diffusore su lucernari.		10,00			
			kg	10,00	€ 12,90		€ 129,00
39	7.3.16	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 2) per carpenteria leggera Nuova scala esterna (quantità 7.1.1)		200,00			
		Nuova scala esterna (quantità 7.1.2)		100,00			
		Roste metalliche sopra portoni d'ingresso					
		A Riportare:		300,00			€ 4.079,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
OPERE DA FABBRO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
38	7.3.9	Riporto:	Kg	300,00	€ 1,09		€ 4.079,20
				40,00			
				340,00			€ 370,60
		Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI	kg	94,50	€ 5,58		
		Gradini scala esterna 30,00 x 3,50 x 0,90		94,50			€ 527,31
		Importo netto OPERE DA FABBRO					€ 4.977,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA VETRAIO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
53	8.13	08 - OPERE DA VETRAIO Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza 2) lucidi semidoppi (2,8 - 3,2 mm) Sopra rosta ingresso all'appartamento da via XI Febbraio 1,20 x 0,40 Finestra su via XI Febbraio 0,50 x 0,85	m²	0,48 0,43 <u>0,91</u>	€ 20,50		€ 18,66
52	8.14	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che Balconi 16 x 0,50 x 1,50 Finestre 0,45 x (0,60+1,25+0,90)	m²	12,00 1,24 <u>13,24</u>	€ 41,50		€ 549,46
71	AN.34	Fornitura e collocazione di vetro antisfondamento di spessore 29/31 mm, formato Lucernari 1 x 1 0,6 x 2,90	m²	1,00 1,74 <u>2,74</u>	€ 441,36		€ 1.209,33
70	AN.35	Fornitura e collocazione di vetro diffusore bianco latte dello spessore di mm 5 Lucernari 1 x 1 0,6 x 2,90	m²	1,00 1,74 <u>2,74</u>	€ 90,76		€ 248,68
		Importo netto OPERE DA VETRAIO					€ 2.026,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
33	11.1	09 - OPERE DA PITTORE Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile					
		SU RICOSTRUZIONI DI MURATURE					
		Piano terra					
		2 x 0,60 x 1,30		1,56			
		0,50 x 1,50		0,75			
		Piano primo					
		0,70 x 1,90		1,33			
		2 x 0,78 x 2,16		3,37			
		2 x 0,90 x 2,62		4,72			
		2 x 0,85 x 1,9		3,23			
		2 x 0,90 x 2		3,60			
		2 x 1, x 1,9		3,80			
		SU NUOVI TRAMEZZI					
		Piano terra					
		2,40 x 3		7,20			
		(3,80+0,80) x 2,70		12,42			
		a dedurre infisso					
		-2 x 0,80 x 2,15		-3,44			
		Piano primo					
		(1,91+2,45) x 3,2		13,95			
		a dedurre infisso					
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		1,23 x 3,		3,69			
		a dedurre infisso					
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		SU MURI VECCHI					
		Vano PT-1-2 - Tetto					
		8,04		8,04			
		Interni - Piano primo					
		(5,51+3,96+4,68+4,02) x 3		54,51			
		(3,10+3,75+4,11+0,89+1,49) x 3,18		42,42			
		(0,59+2,90) x 2,40		8,38			
		(4,20+3,46+5,31+3,65) x 2,70		44,87			
		(4,59+4,15+3,84+4,14+1,61+1,08) x 3,53		68,52			
		(3,49+3,78+3,75+3,61) x 2,54		37,16			
		(2,23+5,13+1,74+3,47+2,24+2,12) x 3,20		54,18			
		(2,11+2,39+3,20+2,34) x 3,40		34,14			
		(3,40+3,87+4,60+3,50) x 2,70		41,50			
		(1,17+3,42+3,50+1,70) x 2,88		28,20			
		a dedurre infissi					
		-2 x 1,00 x 2		-4,00			
		-1 x 0,90 x 2		-1,80			
		-1 x 0,90 x 2,25		-2,03			
		-1 x 0,90 x 2,30		-2,07			
		-1 x 0,50 x 1,27		-0,64			
		-1 x 0,90 x 2,10		-1,89			
		-1 x 0,80 x 1,90		-1,52			
		-2 x 0,96 x 2,20		-4,22			
		A Riportare:		456,49			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE DA PITTORE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		456,49			
		A dedurre area rivestimento servizi igienici		-36,90			
		Nuovi controsoffitti					
		Servizio igienico piano terra					
		1,60		1,60			
		Piano Primo (Vani P1-1-2/4/6/8/9/10/12)					
		(20,01+14,35x1,50+15,58x1,50+2,48+4,21+13,72x1,50+22,80x1,50)		126,38			
		Tetti non demoliti (vani P1-1-3/4/5/6)					
		(6,28+14,35+4,92+13,72)		39,27			
			m²	586,84	€ 4,29		€ 2.517,54
40	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e					
		Scala esterna					
		2 x 5 x 1		10,00			
		2 x 5 x 0,65		6,50			
		Ringhiere balconi					
		4 x 2,10 x 1		8,40			
		Roste sopra infissi via XI Febbraio					
		2 x 1,10 x 0,40		0,88			
		Grate su via Salita del Mercato					
		1,03 x (0,25+0,45)		0,72			
		1,24 x 0,64		0,79			
		0,91 x 0,57		0,52			
		Saracinesca via Salita del Mercato					
		2 x 2,57 x 2,10		10,79			
		Profili metallici lucernari					
				1,00			
			m²	39,60	€ 19,80		€ 784,08
54	11.6	Fornitura e posa in opera di pittura traspirante, naturale, atossica per interni					
		Prospetto su via XI Febbraio					
				25,00			
		Prospetto su terrazza 1					
				15,00			
		Muretto interno terrazza 1					
		(5,22+3,43+1,92+4,12) x 0,70		10,28			
		Prospetto su terrazza 2 - muro di confine					
		(0,60+7,73+0,72+2,65) x 1,70		19,89			
		Prospetto esterno su terrazza 2					
		(5,40+1,21+5,07+1,85) x (3,33+0,42+0,26+1,02)		68,06			
		Prospetto su Via Salita del Mercato					
				83,00			
			m²	221,23	€ 8,76		€ 1.937,97
47	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passare di vernice a smalto previa					
		Portone ingresso da via XI Febbraio					
		A Riportare:					€ 5.239,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
OPERE DA PITTORE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.239,59
		1,20 x 2,05		2,46			
		Piano primo finestra su via XI Febbraio					
		0,50 x 0,85		0,43			
		Infisso interno vano P1-11					
		2 x 1,10 x 2,10		4,62			
		Infisso interno vano P1-1					
		1,05 x 2,10		2,21			
			m²	9,72	€ 48,70		€ 473,36
		Importo netto OPERE DA PITTORE					€ 5.712,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN LEGNO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
23	12.4.3	<p>10 - OPERE IN LEGNO</p> <p>Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in legno duro lucidato,</p> <p>Piano terra</p> <p>(5,62+4,6+4,80+4,42+4,05+3,65-1,5-1,15+4,27+5,18+5,15+5,16-2,1-1,15)</p> <p>Piano primo</p> <p>(4,68+3,96+5,51+4,02-2x1,05-,75-1,00)</p> <p>(4,11+3,1+3,75+1,33+0,49+0,90+0,59+1,23+1,35-1,00-0,95-0,70-0,90-1,10)</p> <p>(4,20+3,55+3,46+4,75-0,90-0,95-1,10)</p> <p>(1,10+5,13+1,74+3,47+2,24+2,45-,75-1,10-0,9-0,95-0,70)</p> <p>(4,59+4,15+4,14+1,61+1,08+3,84-1,10-0,90-1,08-1,00)</p> <p>(2,11+2,34+3,2+2,39-1,05-0,80)</p> <p>(3,40+3,87+4,60+3,50-0,80-1,10-0,95)</p> <p>(1,70+1,17+3,4+62)</p>		<p>37,00</p> <p>14,32</p> <p>12,20</p> <p>13,01</p> <p>11,73</p> <p>15,33</p> <p>8,19</p> <p>12,52</p> <p>68,27</p>			
			m	192,57	€ 7,55		€ 1.453,90
46	21.8.1	<p>Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale</p> <p>Portone ingresso da via XI Febbraio</p> <p>1,20 x 2,05</p> <p>Piano primo finestra su via XI Febbraio</p> <p>0,50 x 0,85</p> <p>Infisso interno vano P1-11</p> <p>2 x 1,10 x 2,10</p> <p>Infisso interno vano P1-1</p> <p>1,05 x 2,10</p>		<p>2,46</p> <p>0,43</p> <p>4,62</p> <p>2,21</p>			
			m²	9,72	€ 113,20		€ 1.100,30
50	8.10	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre,</p> <p>2) in pino di Svezia</p> <p>Piano terra Finestra su via Salita del Mercato</p> <p>Balconi piano primo</p> <p>4 x 1,20 x 2,25</p> <p>Infissi su terrazza 1</p> <p>2 x 1,10 x 2,10</p> <p>Infissi su terrazza 2</p> <p>(1,00+1,05) x 2,30</p> <p>0,60 x 1,35</p>		<p>1,80</p> <p>10,80</p> <p>4,62</p> <p>4,72</p> <p>0,81</p>			
			m²	22,75	€ 318,30		€ 7.241,33
51	8.11	<p>Fornitura e posa in opera di controportelli o scuretti, che seguono le norme</p> <p>2) in pino di Svezia</p> <p>Infissi esterni</p> <p>(17x1,20)</p>		<p>20,40</p>			
			m²	20,40	€ 203,60		€ 4.153,44
76	8.17	<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad</p> <p>A Riportare:</p>					€ 13.948,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
OPERE IN LEGNO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 13.948,97
		una o due partite, del tipo					
		Piano Terra					
		0,70 x 2,10		1,47			
		1,11 x 1,90		2,11			
		Piano primo					
		(0,85+2x0,70) x 2,10		4,73			
		2 x 1,10 x 2,25		4,95			
		0,90 x 1,90		1,71			
		(2x1,10+1,05) x 2,10		6,83			
			m²	21,80	€ 236,80		€ 5.162,24
49	8.21	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una					
		Portoni su via Salita del Mercato					
		(1,10+1,15) x 2		4,50			
		Portone via XI Febbraio					
		1,15 x 1,90		2,19			
			m²	6,69	€ 985,00		€ 6.589,65
		Importo netto OPERE IN LEGNO					€ 25.700,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
CONTROSOFFITTI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
24	12.3.3	11 - CONTROSOFFITTI Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore Servizio igienico piano terra 1,60 Piano Primo (Vani P1-1-2/4/6/8/9/10/12) (20,01+14,35x1,50+15,58x1,50+2,48+4,21+13,72x1,50+22,80x1,50)	m²	1,60			
				126,38			
				127,98	€	34,70	€ 4.440,91
41	AN.39	Fornitura e collocazione di paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70	m	60,00			
				60,00	€	5,56	€ 333,60
48	AN.40	Fornitura e collocazione di cornice in gesso di sviluppo sino a cm 20 di Vani P-1-2/6/10 (15,96+19,40+14,83+15,37)	m	65,56			
				65,56	€	19,28	€ 1.264,00
		Importo netto CONTROSOFFITTI					€ 6.038,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
VESPAI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
77	2.3.2	12 - VESPAI	m²		€ 28,80		
		Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un					
		2) Per m²di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm					
		Piano terra					
		108		108,00			
				108,00			€ 3.110,40
		Importo netto VESPAI					€ 3.110,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
62	21.9.5	13 - INTONACI Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura 1) per interni Piano terra Vano PT-1-1 (3,54+2,01+0,46+1,26+2,59+1,26+0,54+1,95) x ,92 Volta (1,20x10,29) Pareti fronte volta 6 Vano PT-1-2 (3,57+,98+1,44+2,44+2,55) x 2,31 Tetto 8,04 Vano PT-1-3 - Pareti (2,18+4,08+4,2+2,45) x ,92 Volta (9,49x1,20) Pareti fronte volta 4 Piano terra Vano PT-2-1 - Pareti fronte volta (2x9,00) Pareti basse (4,27+5,18+5,15+5,16) x 0,96 Volta (24,00x1,20) a dedurre area infissi -1 x 1,27 x 0,64 -1 x 2,10 x 2,57 Piano terra Vano PT-2-2 - Volta (28,00x1,20) Pareti (5,62+0,80+2,99+0,42+4,05+3,65) x 2,20 a dedurre area infissi -1 x 1,21 x 2 Piano terra Vano PT-3 - Pareti (3,95+4,34+4,91+4,63) x 1,83 Pareti fronte volta (2x5,00) Volta (19,49x1,20) a dedurre area infissi -1 x 1 x 2	m²	12,52 <			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		25,00			€ 13.189,48
				15,00			
		Muretto interno terrazza 1 (5,22+3,43+1,92+4,12) x 0,70		10,28			
		Prospetto su terrazza 2 - muro di confine (0,60+7,73+0,72+2,65) x 1,70		19,89			
		Prospetto esterno su terrazza 2 (5,40+1,21+5,07+1,85) x (3,33+0,42+0,26+1,02)		68,06			
		Prospetto su Via Salita del Mercato		83,00			
			m²	221,23	€ 49,00		€ 10.840,27
64	21.9.6	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante 2) per esterni Prospetto su via XI Febbraio		25,00			
		Prospetto su terrazza 1		15,00			
		Muretto interno terrazza 1 (5,22+3,43+1,92+4,12) x 0,70		10,28			
		Prospetto su terrazza 2 - muro di confine (0,60+7,73+0,72+2,65) x 1,70		19,89			
		Prospetto esterno su terrazza 2 (5,40+1,21+5,07+1,85) x (3,33+0,42+0,26+1,02)		68,06			
		Prospetto su Via Salita del Mercato		83,00			
			m²	221,23	€ 21,90		€ 4.844,94
7	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, SU RICOSTRUZIONI DI MURATURE Piano terra 2 x 0,60 x 1,30 0,50 x 1,50 Piano primo 0,70 x 1,90 2 x 0,78 x 2,16 2 x 0,90 x 2,62 2 x 0,85 x 1,9 2 x 0,90 x 2 2 x 1, x 1,9 SU NUOVI TRAMEZZI Piano terra 2,40 x 3 (3,80+0,80) x 2,70 a dedurre infisso -2 x 0,80 x 2,15 Piano primo (1,91+2,45) x 3,2 a dedurre infisso		1,56 0,75 1,33 3,37 4,72 3,23 3,60 3,80 7,20 12,42 -3,44 13,95			
		A Riportare:		52,49			€ 28.874,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		52,49			€ 28.874,69
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		1,23 x 3,		3,69			
		a dedurre infisso					
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		SU MURI VECCHI					
		Vano PT-1-2 - Tetto					
		8,04		8,04			
		Interni - Piano primo					
		(5,51+3,96+4,68+4,02) x 3		54,51			
		(3,10+3,75+4,11+0,89+1,49) x 3,18		42,42			
		(0,59+2,90) x 2,40		8,38			
		(4,20+3,46+5,31+3,65) x 2,70		44,87			
		(4,59+4,15+3,84+4,14+1,61+1,08) x 3,53		68,52			
		(3,49+3,78+3,75+3,61) x 2,54		37,16			
		(2,23+5,13+1,74+3,47+2,24+2,12) x 3,20		54,18			
		(2,11+2,39+3,20+2,34) x 3,40		34,14			
		(3,40+3,87+4,60+3,50) x 2,70		41,50			
		(1,17+3,42+3,50+1,70) x 2,88		28,20			
		a dedurre infissi					
		-2 x 1,00 x 2		-4,00			
		-1 x 0,90 x 2		-1,80			
		-1 x 0,90 x 2,25		-2,03			
		-1 x 0,90 x 2,30		-2,07			
		-1 x 0,50 x 1,27		-0,64			
		-1 x 0,90 x 2,10		-1,89			
		-1 x 0,80 x 1,90		-1,52			
		-2 x 0,96 x 2,20		-4,22			
			m²	456,49	€ 18,50		€ 8.445,07
9	9.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina					
		SU RICOSTRUZIONI DI MURATURE					
		Piano terra					
		2 x 0,60 x 1,30		1,56			
		0,50 x 1,50		0,75			
		Piano primo					
		0,70 x 1,90		1,33			
		2 x 0,78 x 2,16		3,37			
		2 x 0,90 x 2,62		4,72			
		2 x 0,85 x 1,9		3,23			
		2 x 0,90 x 2		3,60			
		2 x 1, x 1,9		3,80			
		SU NUOVI TRAMEZZI					
		Piano terra					
		2,40 x 3		7,20			
		(3,80+0,80) x 2,70		12,42			
		a dedurre infisso					
		-2 x 0,80 x 2,15		-3,44			
		Piano primo					
		(1,91+2,45) x 3,2		13,95			
		a dedurre infisso					
		A Riportare:		52,49			€ 37.319,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTONACI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		52,49			€ 37.319,76
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		1,23 x 3,		3,69			
		a dedurre infisso					
		-1 x 0,80 x 2,15		-1,72			
		SU MURI VECCHI					
		Vano PT-1-2 - Tetto					
		8,04		8,04			
		Interni - Piano primo					
		(5,51+3,96+4,68+4,02) x 3		54,51			
		(3,10+3,75+4,11+0,89+1,49) x 3,18		42,42			
		(0,59+2,90) x 2,40		8,38			
		(4,20+3,46+5,31+3,65) x 2,70		44,87			
		(4,59+4,15+3,84+4,14+1,61+1,08) x 3,53		68,52			
		(3,49+3,78+3,75+3,61) x 2,54		37,16			
		(2,23+5,13+1,74+3,47+2,24+2,12) x 3,20		54,18			
		(2,11+2,39+3,20+2,34) x 3,40		34,14			
		(3,40+3,87+4,60+3,50) x 2,70		41,50			
		(1,17+3,42+3,50+1,70) x 2,88		28,20			
		a dedurre infissi					
		-2 x 1,00 x 2		-4,00			
		-1 x 0,90 x 2		-1,80			
		-1 x 0,90 x 2,25		-2,03			
		-1 x 0,90 x 2,30		-2,07			
		-1 x 0,50 x 1,27		-0,64			
		-1 x 0,90 x 2,10		-1,89			
		-1 x 0,80 x 1,90		-1,52			
		-2 x 0,96 x 2,20		-4,22			
		A dedurre area rivestimento servizi igienici		-36,90			
			m²	419,59	€ 11,20		€ 4.699,41
32	9.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso					
		Nuovi controsoffitti					
		Servizio igienico piano terra					
		1,60		1,60			
		Piano Primo (Vani P1-1-2/4/6/8/9/10/12)					
		(20,01+14,35x1,50+15,58x1,50+2,48+4,21+13,72x1,50+22,80x1,50)		126,38			
		Tetti non demoliti (vani P1-1-3/4/5/6)					
		(6,28+14,35+4,92+13,72)		39,27			
			m²	167,25	€ 12,40		€ 2.073,90
65	9.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm.,					
		Muretti interni di terrazza 3					
		(3,93+4,93) x 1,69		14,97			
		(2,63+3,60+4,92+0,43) x 1,04		12,04			
		Muretti esterni terrazza 3					
		0,40 x 0,34		0,14			
		3,68 x ((1,90+0,34)/2)		4,12			
		A Riportare:		31,27			€ 44.093,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
INTONACI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		31,27			€ 44.093,07
		4,93 x ((0,35+0,60)/2)		2,37			
		2,67 x (1,24/2)		1,66			
		Muretti interni terrazza 4					
		4,61 x 0,15		0,69			
		(2,72+2,10) x 1		4,82			
		3,41 x 1,80		6,14			
			m²	46,95	€ 21,90		€ 1.028,21
66	9.9	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li					
		Muretti interni di terrazza 3					
		(3,93+4,93) x 1,69		14,97			
		(2,63+3,60+4,92+0,43) x 1,04		12,04			
		Muretti esterni terrazza 3					
		0,40 x 0,34		0,14			
		3,68 x ((1,90+0,34)/2)		4,12			
		4,93 x ((0,35+0,60)/2)		2,37			
		2,67 x (1,24/2)		1,66			
		Muretti interni terrazza 4					
		4,61 x 0,15		0,69			
		(2,72+2,10) x 1		4,82			
		3,41 x 1,80		6,14			
			m²	46,95	€ 16,60		€ 779,37
		Importo netto INTONACI					€ 45.900,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
44	7.3.13	14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + Ringhiere esterne balconi (4x1,20) Rosta metallica infisso Portone via XI Febbraio 1,14 x 0,36 Grate su via Salita del Mercato 1,03 x (0,25+0,45) 1,24 x 0,64	m²	4,80			
				0,41			
				0,72			
				0,79			
				6,72	€ 22,00		€ 147,84
45	7.3.14	Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie Ringhiere esterne balconi (4x1,20) Rosta metallica infisso Portone via XI Febbraio 1,14 x 0,36 Grate su via Salita del Mercato 1,03 x (0,25+0,45) 1,24 x 0,64	m²	4,80			
				0,41			
				0,72			
				0,79			
				6,72	€ 10,60		€ 71,23
248	AN.23	Pulitura aeroabrasiva di precisione di tutte le superfici lapidee ad alto e Volta vano PT-2-2 (28,10x1,20)	m²	33,72			
				33,72	€ 107,99		€ 3.641,42
59	AN.28	Consolidamento corticale di superfici lapidee decoese e pulverulente tramite Parti in pietra dei prospetti esterni Via XI Febbraio (0,25x11,00) Via Salita del Mercato (0,25x10,00) Prospetto su terrazza 1- stipiti ed architravi finestre (0,25x4,00) Basola di testa muretto terrazza 1 su via Salita del Mercato 8,65 x (2x0,08+0,33)	m²	2,75			
				2,50			
				1,00			
			m²	4,24			
				10,49	€ 76,18		€ 799,13
60	AN.29	Sigillatura e accurata listatura di superfici lapidee lisce o sagomate da Volta vano PT-2-2 (28,10x1,40x0,25) Parti in pietra dei prospetti esterni Via XI Febbraio (0,15x11,00) Via Salita del Mercato (0,15x10,00)		9,84			
				1,65			
				1,50			
		A Riportare:		12,99			€ 4.659,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
61	AN.30	Riporto:		12,99			€ 4.659,62
		Prospetto su terrazza 1- stipiti ed architravi finestre (0,15x4,00)		0,60			
		Basola di testa muretto terrazza 1 su via Salita del Mercato 8,65 x (2x0,08+0,33)		4,24			
			m²	17,83	€ 45,86		€ 817,68
		Protezione di tutte le superfici lapidee dall'azione degli agenti atmosferici					
		Basola di testa muretto terrazza 1 su via Salita del Mercato 8,65 x (2x0,08+0,33)		4,24			
		Parti in pietra dei prospetti esterni Via XI Febbraio		11,00			
		Via Salita del Mercato		10,00			
		Prospetto su terrazza 1- stipiti ed architravi finestre		4,00			
			m²	29,24	€ 36,49		€ 1.066,97
57	AN.31	Rimozione meccanica di precisione di scialbi, ridipinture o pellicole e di tutte					
		Parti in pietra dei prospetti esterni Via XI Febbraio		11,00			
		Via Salita del Mercato		10,00			
		Prospetto su terrazza 1- stipiti ed architravi finestre		4,00			
			m²	25,00	€ 38,41		€ 960,25
58	AN.32	Disinfestazione delle superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni quali					
		Parti in pietra dei prospetti esterni Via XI Febbraio (0,25x11,00)		2,75			
		Via Salita del Mercato (0,25x10,00)		2,50			
		Prospetto su terrazza 1- stipiti ed architravi finestre (0,25x4,00)		1,00			
		Basola di testa muretto terrazza 1 su via Salita del Mercato 8,65 x (2x0,08+0,33)		4,24			
			m²	10,49	€ 33,34		€ 349,74
69	AN.33	Dismissione eseguita con la massima cura ed attenzione e successiva		1,00			
			corpo	1,00	€ 3.664,17		€ 3.664,17
		Importo netto INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE					€ 11.518,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPERMEABILIZZAZIONI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
21	12.1.1	15 - IMPERMEABILIZZAZIONI Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di Terrazze 1-2-3-4	m²	86,00	€ 7,10		€ 610,60
				86,00			
22	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a Terrazze 1-2-3-4	m²	86,00	€ 12,70		€ 1.092,20
				86,00			
		Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI					€ 1.702,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
COPERTURA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
55	21.5.18	16 - COPERTURA Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle Revisione coperture	m²	170,00	€ 27,30		€ 4.641,00
				170,00			
56	21.5.20	Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione 1) tegole curve a doppio strato tipo Messina Si considera il 20% (0,20x170)	m²	34,00	€ 22,40		€ 761,60
				34,00			
		Importo netto COPERTURA					€ 5.402,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COPERTURA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo:					
		01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI				€	40.649,50
		02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI				€	4.454,58
		03 - MURATURE E TRAMEZZI				€	1.699,26
		04 - OPERE STRUTTURALI				€	1.694,77
		05 - MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI				€	44.328,63
		06 - OPERE DA FABBRO				€	4.977,11
		08 - OPERE DA VETRAIO				€	2.026,13
		09 - OPERE DA PITTORE				€	5.712,95
		10 - OPERE IN LEGNO				€	25.700,86
		11 - CONTROSOFFITTI				€	6.038,51
		12 - VESPAI				€	3.110,40
		13 - INTONACI				€	45.900,65
		14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE				€	11.518,43
		15 - IMPERMEABILIZZAZIONI				€	1.702,80
		16 - COPERTURA				€	5.402,60
		Importo netto OPERE EDILI				€	204.917,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
93	14.1.1.1	02 - IMPIANTO ELETTRICO Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con WC 6 Locali piano cantinato 8 Terrazzi 4 Terrazzi 20		6,00 8,00 4,00 20,00			
			cad.	38,00	€ 21,90		€ 832,20
96	14.1.11.1	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione Piano cantinato 8 Piano primo 20 Terrazzi 6		8,00 20,00 6,00			
			cad.	34,00	€ 35,70		€ 1.213,80
97	14.1.13	Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 Piano terra 4 Piano primo 10 Terrazzi 8		4,00 10,00 8,00			
			cad.	22,00	€ 14,60		€ 321,20
98	14.1.14	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione Prese cucina 6		6,00			
			cad.	6,00	€ 1,57		€ 9,42
100	14.1.15	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" Prese cucina 6 Climatizzatori 6		6,00 6,00			
			cad.	12,00	€ 9,43		€ 113,16
99	14.1.18	Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a Punti alimentazione climatizzatori 6 Punti di distribuzione impianto antintrusione 12		6,00 12,00			
		A Riportare:		18,00			€ 2.489,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		18,00			€ 2.489,78
			cad.	18,00	€ 18,90		€ 340,20
101	14.1.19	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente 1		1,00			
			cad.	1,00	€ 56,80		€ 56,80
103	14.1.20	Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 4		4,00			
			cad.	4,00	€ 71,70		€ 286,80
102	14.1.21	Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi 1		1,00			
			cad.	1,00	€ 63,90		€ 63,90
104	14.1.22	Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 4		4,00			
			cad.	4,00	€ 81,00		€ 324,00
92	14.1.5.1	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di Comandi luce 12		12,00			
			cad.	12,00	€ 9,81		€ 117,72
94	14.1.7	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado Punti elettrici terrazzi 12		12,00			
			cad.	12,00	€ 5,37		€ 64,44
95	14.1.9.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea Cucina 5 Climatizzatori 6		5,00			
				6,00			
			cad.	11,00	€ 30,30		€ 333,30
105	14.2.1.1	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un Da picchetto a nodo equipotenziale 10		10,00			
			cad.	10,00	€ 19,90		€ 199,00
106	14.2.2.1	Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro Masse estranee 10		10,00			
			cad.	10,00	€ 12,50		€ 125,00
83	14.3.1.2	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del					
		A Riportare:					€ 4.400,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPIANTO ELETTRICO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.400,94
		Distribuzione 250		250,00			
			m	250,00	€ 4,15		€ 1.037,50
84	14.3.5.1	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di Distribuzione illuminazione 100		100,00			
			m	100,00	€ 2,59		€ 259,00
85	14.3.5.2	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di Distribuzione prese (3x70,00)		210,00			
			m	210,00	€ 3,35		€ 703,50
86	14.3.5.3	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di Distribuzione prese (3x70,00)		210,00			
			m	210,00	€ 4,19		€ 879,90
87	14.3.5.4	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di Alimentazione quadri (3x30)		90,00			
			m	90,00	€ 5,40		€ 486,00
88	14.3.6.2	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in Distribuzione impianti 20		20,00			
			cad.	20,00	€ 6,27		€ 125,40
89	14.3.6.3	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in Distribuzione impianti 10		10,00			
			cad.	10,00	€ 9,09		€ 90,90
78	14.4.1.4	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI Quadro QG 1 Quadro QPC 1		1,00			
			cad.	1,00			
			cad.	2,00	€ 66,80		€ 133,60
79	14.4.1.5	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI <Quadro QP1> 1		1,00			
			cad.	1,00	€ 87,00		€ 87,00
82	14.4.13.1	Spia di presenza tensione modulare completa A Riportare:					€ 8.203,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.203,74
		di spia luminosa con LED di colore					
		Quadro QG					
		1		1,00			
			cad.	1,00	€ 38,40		€ 38,40
80	14.4.4.1	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, Quadro QG					
		1		1,00			
		Quadro QPC					
		1		1,00			
		<Quadro QP1>					
		1		1,00			
			cad.	3,00	€ 46,60		€ 139,80
81	14.4.6.1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione					
		Quadro QG					
		1		1,00			
		Quadro QPC					
		6		6,00			
		<Quadro QP1>					
		4		4,00			
			cad.	11,00	€ 80,10		€ 881,10
110	14.5.1.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a WC					
		6		6,00			
			cad.	6,00	€ 63,20		€ 379,20
111	14.5.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o Locali piano terra					
		8		8,00			
			cad.	8,00	€ 73,30		€ 586,40
139	14.5.9.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a					
		3		3,00			
			cad.	3,00	€ 145,40		€ 436,20
90	14.6.1	Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore					
		1		1,00			
			cad.	1,00	€ 108,00		€ 108,00
91	14.6.2	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo					
		2		2,00			
			cad.	2,00	€ 191,20		€ 382,40
107	18.7.5	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di					
		-					
		A Riportare:					€ 11.155,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPIANTO ELETTRICO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 11.155,24
		1		1,00			
			cad.	1,00	€ 43,20		€ 43,20
108	AN.11	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compresa l'infissione del					
		1		1,00			
			cad	1,00	€ 135,30		€ 135,30
109	AN.12	F. e c. di collettore principale equipotenziale idoneo per la distribuzione dei					
		1		1,00			
			cad	1,00	€ 27,73		€ 27,73
112	AN.13	Apparecchio da incasso a parete composto da cornice in pressofusione di Terrazzi					
		20		20,00			
			cad	20,00	€ 87,80		€ 1.756,00
113	AN.14	Apparecchio da incasso a parete tipo "BOX1 DISANO" o similari composto da Terrazzi					
		4		4,00			
			cad	4,00	€ 104,65		€ 418,60
		Importo netto IMPIANTO ELETTRICO					€ 13.536,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO IDRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
114	15.1.4.2	03 - IMPIANTO IDRICO Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo Piano primo 1		1,00			
			cad	1,00	€ 252,70		€ 252,70
115	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle Piano terra 1 Piano primo 2		1,00			
				2,00			
			cad.	3,00	€ 298,70		€ 896,10
116	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle Piano primo 1		1,00			
			cad.	1,00	€ 226,70		€ 226,70
117	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta Piano terra 1 Piano primo 2		1,00			
				2,00			
			cad.	3,00	€ 225,40		€ 676,20
126	15.2.2.1	Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. realizzati con 1500		1.500,00			
			lt	1.500,00	€ 0,64		€ 960,00
118	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con Cucina 2 Lavello 2 Lavatrice 1 Lavastoviglie 1 Gas 1 Cucina 1 wc piccoli 2 wc 2 lavabo		2,00			
				2,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				1,00			
				2,00			
				2,00			
		A Riportare:		12,00			€ 3.011,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO IDRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		12,00			€ 3.011,70
		(2+2)		4,00			
		wc					
		2		2,00			
		wc					
		1		1,00			
		bidet					
		2		2,00			
		doccia					
		2		2,00			
		lavabo					
		2		2,00			
		terrazzi					
		4		4,00			
			cad	29,00	€ 56,00		€ 1.624,00
121	15.4.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato					
		1		1,00			
			cad	1,00	€ 38,00		€ 38,00
128	15.4.11.1	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a Copertura (4,00+12,00+5,00)		21,00			
			m	21,00	€ 75,10		€ 1.577,10
129	15.4.12.2	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il Scarico acque piovane 6 x 5,40		32,40			
			m	32,40	€ 52,90		€ 1.713,96
122	15.4.14.6	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN Colonne di scarico (3x7)		21,00			
		Pezzi speciali					
		25		25,00			
			m	46,00	€ 18,00		€ 828,00
127	15.4.14.9	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN Collettori orizzontali		55,00			
		55		55,00			
		pezzi speciali					
		20		20,00			
			m	75,00	€ 22,40		€ 1.680,00
123	15.4.17.1	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico					
		1		1,00			
			cad	1,00	€ 1.780,00		€ 1.780,00
125	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera					
		A Riportare:					€ 12.252,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO IDRICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.252,76
		serie pesante PN25, del tipo					
		Impianto idrico					
		8		8,00			
			cad	8,00	€ 13,60		€ 108,80
124	15.4.19.3	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo Impianto idrico					
		8		8,00			
			cad	8,00	€ 18,90		€ 151,20
119	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico					
		Cucina					
		Lavello					
		1		1,00			
		Lavatrice					
		1		1,00			
		Lavastoviglie					
		1		1,00			
		wc piccoli					
		1		1,00			
		wc					
		1		1,00			
		lavabo					
		2		2,00			
		wc grande					
		1		1,00			
		bidet					
		1		1,00			
		doccia					
		1		1,00			
		lavabo					
		1		1,00			
		terrazzi					
		8		8,00			
			cad	19,00	€ 74,50		€ 1.415,50
131	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo					
		Scarico					
		2		2,00			
			cad	2,00	€ 110,60		€ 221,20
132	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in					
		Scarico					
		5		5,00			
			cad	5,00	€ 57,80		€ 289,00
120	15.4.7.2	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - a					
		Alimentazione collettori piano primo					
		A Riportare:					€ 14.438,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
IMPIANTO IDRICO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
130	15.4.8.4	Riporto:					€ 14.438,46
		10		10,00			
			m	10,00	€ 3,10		€ 31,00
		Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI					
		Alimentazione idrica					
		40		40,00			
			m	40,00	€ 11,01		€ 440,40
		Importo netto IMPIANTO IDRICO					€ 14.909,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTO TERMICO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
140	15.4.9	04 - IMPIANTO TERMICO Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 1) per diametro DN 16x11,5 mm Tubazioni riscaldamento 2 x (9x12,00)	m	216,00 <u>216,00</u>	€ 10,76		€ 2.324,16
141	15.4.9	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 3) per diametro DN 26x20 mm Da caldaia a collettore 2 x 20	m	40,00 <u>40,00</u>	€ 14,70		€ 588,00
133	24.2.3.2	Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso le opere Impianto riscaldamento 80	cad.	80,00 <u>80,00</u>	€ 25,70		€ 2.056,00
134	24.2.5.1	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte Punti radiatori 9	cad.	9,00 <u>9,00</u>	€ 20,70		€ 186,30
138	24.2.5.2	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte Punti radiatori 9	cad.	9,00 <u>9,00</u>	€ 21,00		€ 189,00
135	24.2.6	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente Punti radiatori 9	cad.	9,00 <u>9,00</u>	€ 34,70		€ 312,30
136	24.2.7	Fornitura e posa in opera di valvola termostattizzabile e detentore micrometrico Punti radiatori 9	cad.	9,00 <u>9,00</u>	€ 35,70		€ 321,30
137	24.2.8.1	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna 1	cad.	1,00 <u>1,00</u>	€ 3.110,00		€ 3.110,00
		Importo netto IMPIANTO TERMICO					€ 9.087,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
4	23.1.11	OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40,	cad.	1,00	€ 52,30		
				1,00			
							€ 52,30
1	23.1.4	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto	ml	11,00	€ 9,90		
				11,00			
							€ 108,90
2	23.1.6	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello	m²	44,80	€ 22,60		
				44,80			
							€ 1.012,48
3	23.1.8	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura	m²	179,20	€ 3,14		
				179,20			
							€ 562,69
5	23.2.1	Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in	cad.	3,00	€ 336,00		
				3,00			
							€ 1.008,00
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 2.744,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo:					
		01 - OPERE EDILI					€ 204.917,18
		02 - IMPIANTO ELETTRICO					€ 13.536,07
		03 - IMPIANTO IDRICO					€ 14.909,86
		04 - IMPIANTO TERMICO					€ 9.087,06
		OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 2.744,37
		Importo netto INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO					€ 245.194,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo:					
		MINZ - INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI					€ 281.952,16
		FEBR - INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO					€ 245.194,54
	ImpC	Sommano					€ 527.146,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	% CORPO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
MINZ	INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI		€ 281.952,16		€ 281.952,16	€ 281.952,16	53,49
01	OPERE EDILI		(€ 185.870,11)		€ 185.870,11	€ 185.870,11	35,26
01	SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI		(€ 27.425,03)	€ 27.425,03	€ 27.425,03	€ 27.425,03	5,20
02	PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI		(€ 2.849,83)	€ 2.849,83	€ 2.849,83	€ 2.849,83	0,54
03	MURATURE E TRAMEZZI		(€ 1.206,28)	€ 1.206,28	€ 1.206,28	€ 1.206,28	0,23
05	MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI		(€ 44.460,66)	€ 44.460,66	€ 44.460,66	€ 44.460,66	8,43
06	OPERE DA FABBRO		(€ 4.374,20)	€ 4.374,20	€ 4.374,20	€ 4.374,20	0,83
08	OPERE DA VETRAIO		(€ 736,29)	€ 736,29	€ 736,29	€ 736,29	0,14
09	OPERE DA PITTORE		(€ 34.399,06)	€ 34.399,06	€ 34.399,06	€ 34.399,06	6,53
10	OPERE IN LEGNO		(€ 8.126,93)	€ 8.126,93	€ 8.126,93	€ 8.126,93	1,54
11	CONTROSOFFITTI		(€ 461,51)	€ 461,51	€ 461,51	€ 461,51	0,09
12	VESPAI		(€ 3.185,30)	€ 3.185,30	€ 3.185,30	€ 3.185,30	0,60
13	INTONACI		(€ 36.310,62)	€ 36.310,62	€ 36.310,62	€ 36.310,62	6,89
14	INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE		(€ 22.334,40)	€ 22.334,40	€ 22.334,40	€ 22.334,40	4,24
02	IMPIANTO ELETTRICO		(€ 38.774,35)	€ 38.774,35	€ 38.774,35	€ 38.774,35	7,36
03	IMPIANTO IDRICO		(€ 12.025,52)	€ 12.025,52	€ 12.025,52	€ 12.025,52	2,28
04	IMPIANTO TERMICO		(€ 41.361,58)	€ 41.361,58	€ 41.361,58	€ 41.361,58	7,85
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		(€ 3.920,60)	€ 3.920,60	€ 3.920,60	€ 3.920,60	0,74
FEBR	INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO		€ 245.194,54		€ 245.194,54	€ 245.194,54	46,51
01	OPERE EDILI		(€ 204.917,18)		€ 204.917,18	€ 204.917,18	38,87
01	SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI		(€ 40.649,50)	€ 40.649,50	€ 40.649,50	€ 40.649,50	7,71
02	PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI		(€ 4.454,58)	€ 4.454,58	€ 4.454,58	€ 4.454,58	0,85
03	MURATURE E TRAMEZZI		(€ 1.699,26)	€ 1.699,26	€ 1.699,26	€ 1.699,26	0,32
04	OPERE STRUTTURALI		(€ 1.694,77)	€ 1.694,77	€ 1.694,77	€ 1.694,77	0,32
05	MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI		(€ 44.328,63)	€ 44.328,63	€ 44.328,63	€ 44.328,63	8,41
06	OPERE DA FABBRO		(€ 4.977,11)	€ 4.977,11	€ 4.977,11	€ 4.977,11	0,94
08	OPERE DA VETRAIO		(€ 2.026,13)	€ 2.026,13	€ 2.026,13	€ 2.026,13	0,38
09	OPERE DA PITTORE		(€ 5.712,95)	€ 5.712,95	€ 5.712,95	€ 5.712,95	1,08
10	OPERE IN LEGNO		(€ 25.700,86)	€ 25.700,86	€ 25.700,86	€ 25.700,86	4,88
11	CONTROSOFFITTI		(€ 6.038,51)	€ 6.038,51	€ 6.038,51	€ 6.038,51	1,15
12	VESPAI		(€ 3.110,40)	€ 3.110,40	€ 3.110,40	€ 3.110,40	0,59
13	INTONACI		(€ 45.900,65)	€ 45.900,65	€ 45.900,65	€ 45.900,65	8,71
14	INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE		(€ 11.518,43)	€ 11.518,43	€ 11.518,43	€ 11.518,43	2,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	% CORPO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
15	IMPERMEABILIZZAZIONI		(€ 1.702,80)	€ 1.702,80	€ 1.702,80	€ 1.702,80	0,32
16	COPERTURA		(€ 5.402,60)	€ 5.402,60	€ 5.402,60	€ 5.402,60	1,02
02	IMPIANTO ELETTRICO		(€ 13.536,07)	€ 13.536,07	€ 13.536,07	€ 13.536,07	2,57
03	IMPIANTO IDRICO		(€ 14.909,86)	€ 14.909,86	€ 14.909,86	€ 14.909,86	2,83
04	IMPIANTO TERMICO		(€ 9.087,06)	€ 9.087,06	€ 9.087,06	€ 9.087,06	1,72
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		(€ 2.744,37)	€ 2.744,37	€ 2.744,37	€ 2.744,37	0,52
	TOTALE		€ 527.146,70	€ 527.146,70	€ 527.146,70	€ 527.146,70	100,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

MINZ - INTERVENTO A - CORSO DON MINZONI	pag.	1
01 - OPERE EDILI	pag.	1
01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI	pag.	1
02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI	pag.	3
03 - MURATURE E TRAMEZZI	pag.	4
05 - MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	pag.	5
06 - OPERE DA FABBRO	pag.	11
08 - OPERE DA VETRAIO	pag.	12
09 - OPERE DA PITTORE	pag.	13
10 - OPERE IN LEGNO	pag.	24
11 - CONTROSOFFITTI	pag.	26
12 - VESPAI	pag.	27
13 - INTONACI	pag.	28
14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE	pag.	31
02 - IMPIANTO ELETTRICO	pag.	33
03 - IMPIANTO IDRICO	pag.	41
04 - IMPIANTO TERMICO	pag.	44
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	45
FEBR - INTERVENTO B - VIA XI FEBBRAIO	pag.	47
01 - OPERE EDILI	pag.	47
01 - SCAVI, DISMISSIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI	pag.	47
02 - PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI	pag.	49
03 - MURATURE E TRAMEZZI	pag.	51
04 - OPERE STRUTTURALI	pag.	52
05 - MASSETTI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	pag.	54
06 - OPERE DA FABBRO	pag.	57
08 - OPERE DA VETRAIO	pag.	59
09 - OPERE DA PITTORE	pag.	60
10 - OPERE IN LEGNO	pag.	63
11 - CONTROSOFFITTI	pag.	65
12 - VESPAI	pag.	66
13 - INTONACI	pag.	67
14 - INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E MANUTENZIONE	pag.	72
15 - IMPERMEABILIZZAZIONI	pag.	74
16 - COPERTURA	pag.	75
02 - IMPIANTO ELETTRICO	pag.	77
03 - IMPIANTO IDRICO	pag.	82
04 - IMPIANTO TERMICO	pag.	86
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	87