

ABACO INFISSI PIANO 2°				
TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI INFISSO (m)	SUPERFICE INFISSO (mq)	SUPERFICE TOTALE INFISSI (mq)
3	8	2,37 x 1,60	3,79	30,34
4	8	0,86 x 1,60	1,36	10,88
5	1	2,92 x 1,60	4,67	5,62
6	1	3,14 x 1,60	5,02	5,02
8	2	2,71 x 2,43	6,59	13,17
10	2	1,24 x 1,60	1,98	3,97
11	2	1,10 x 1,60	1,76	3,52
12	3	0,70 x 1,60	1,12	3,36
14	1	2,75 x 1,60	4,40	4,40
18	3	0,92 x 1,60	1,47	4,42
19	14	2,20 x 1,60	3,52	49,28
20	3	0,55 x 1,60	0,88	2,64
21	2	2,53 x 1,60	4,05	8,10
22	1	2,27 x 2,43	5,52	5,52
TOTALE			149,28	180,05

RINGHIERE DA SOSTITUIRE

Pianta Piano Secondo

ABACO INFISSI PIANO 3°				
TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI INFISSO (m)	SUPERFICE INFISSO (mq)	SUPERFICE TOTALE INFISSI (mq)
2	1	1,07 x 1,77	1,89	1,89
3	13	2,37 x 1,77	4,19	54,53
4	3	0,85 x 1,77	1,50	4,51
8	4	2,71 x 2,43	6,59	26,34
10	2	1,24 x 1,77	2,19	4,38
11	2	1,10 x 1,77	1,95	3,89
12	3	0,70 x 1,77	1,24	3,72
14	3	1,04 x 1,77	1,84	5,52
TOTALE			104,81	124,03

RINGHIERE DA SOSTITUIRE


Pianta Piano Terzo



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA S.M.S. "M. SCHINNA" (EX "G.B. ODIERNA") ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - IMPORTO € 522.736,87
PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI		REVISIONI		SCALA	
Ing. Giuseppe Corallo		1° 15/11/2013		1:100	
Geom. Giovanni Giardino					
Geom. Giorgio Leone					

PROGETTO - PIANTE PIANO 2° E PIANO 3°

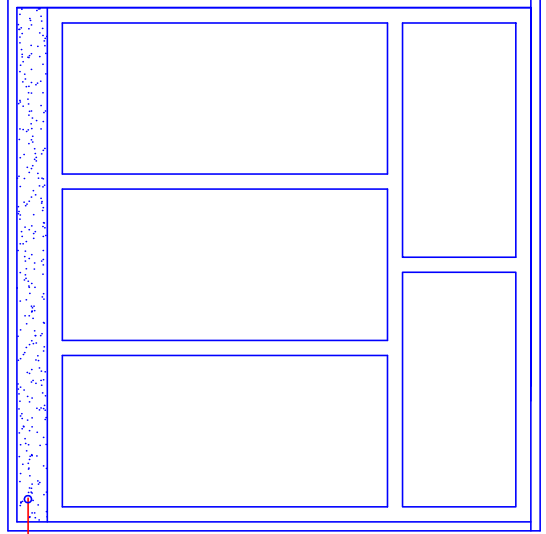

Lastre in pietra di Comiso per innalzamento davanzale fino a cm 100.

ringhiera di protezione H= 100 cm, da realizzare

ringhiera scale da sostituire

BAGNI DA RISTRUTTURARE VEDI TAVOLA N° 8

COMUNE DI RAGUSA
Progetto esecutivo verificato ai sensi dell' art. 52, c. 5, D.P.R. 207/2010, per l'importo complessivo di € 522.736,87. Il responsabile della verifica
Ing. Michele Scarpulla

COMUNE DI RAGUSA
Progetto esecutivo verificato ai sensi dell' art. 52, c. 5, D.P.R. 207/2010, per l'importo complessivo di € 522.736,87. Il responsabile della verifica
Ing. Michele Scarpulla